

VELUX®

TRANSFORMING
SPACES

Transformeer uw ruimte

Productinformatie en prijzen vanaf 01/07/2022
Enkel geldig in België



Als u meer informatie of technische ondersteuning nodig hebt, staan wij paraat om u te helpen.

Ga naar [velux.be](https://www.velux.be), vul het online formulier in de rubriek "Contact" in of bel ons op het nummer: 010 42 09 09.

Inhoud

- 4 VELUX transformeert uw interieur
- 5 Het zit in onze natuur
- 6 Waarom VELUX®
- 8 Uw gids bij het kiezen van de oplossing die aan uw behoeften voldoet
- 9 Karakteristieken van onze dakvensters
- 10 Standaard beglazingen
- 11 Speciale beglazingen
- 12 Nieuw in 2022
- 153 Accessoires
- 157 Praktische informatie
- 166 Maatoverzicht en vervanging

22 Smart Home

28 Dakvensters voor hellend dak

62 Combi-oplossingen

76 Gootstukken en installatieproducten

100 Platdakvensters

118 Lichttunnels

124 Binnengordijnen en buitenbeschermingen

VELUX transformeert uw interieur

We zijn allemaal op zoek naar de perfecte plek om te ontspannen, ons te herbronnen en ons tevreden te voelen, zelfs om productiever te zijn. We zijn er ons niet altijd van bewust, maar vaak gaat het om een ruimte vol daglicht en frisse lucht.

Al meer dan 80 jaar helpt de VELUX Groep mensen om ruimtes te transformeren door gebruik te maken van daglicht en frisse lucht via het dak. Door lichtrijkere, gezondere en duurzamere ruimtes te creëren om in te wonen, te werken, te studeren en hobby's in uit te oefenen, verbeteren we het dagelijkse leven van mensen over heel de wereld.

Onze vensters zijn geschikt voor alle soorten daken – platte, hellende,

oude of nieuwe – en kunnen worden voorzien van VELUX binnengordijnen en buitenbeschermingen. U kunt met een CABRIO® balkonvenster zelfs extra ruimte creëren in uw woning of met VELUX ACTIVE with NETATMO van uw bestaande vensters slimme vensters maken.

Wij zijn trots op onze duurzame en hoogwaardige producten. Maar wat u misschien niet weet, is dat VELUX

dakvensters deel uitmaken van een ambitieuze duurzaamheidsstrategie. We zijn van plan de historische CO₂-voetafdruk van de VELUX Groep recht te zetten en tegelijk onze uitstoot in de toekomst fors te verminderen om tegen 2041 levenslang CO₂-neutraal te zijn. Er zijn met andere woorden meerdere redenen om heel wat inspiratie op te doen en door een VELUX dakvenster te kijken.



Het zit in onze natuur

Met onze duurzaamheidsstrategie 2030 hebben wij ons ertoe verbonden het equivalent van onze historische CO₂-uitstoot recht te zetten en tegen 2041, het jaar van ons honderdjarig bestaan, koolstofneutraal te zijn.

Duurzaam handelen heeft bij VELUX altijd al in onze natuur gezeten. Daarom zijn wij in 2020 een nieuwe en baanbrekende verbintenis aangegaan bij de start van wat de VN het 'Decennium van Actie' noemt. Ons plan bestaat erin onze CO₂-uitstoot in de toekomst fors te verminderen, in overeenstemming met wat wetenschappers adviseren. Tegelijk willen we het equivalent van onze historische CO₂-voetafdruk sinds

onze oprichting in 1941 rechtzetten door bossen te beschermen en te herstellen. Tegen 2041, wanneer we ons 100-jarig bestaan vieren, zullen we levenslang koolstofneutraal zijn.

Om het equivalent van onze historische CO₂-voetafdruk recht te zetten, zijn wij een 20-jarig partnerschap aangegaan met het Wereld Natuur Fonds (WWF) voor bos- en natuurprojecten over de hele wereld.

In de toekomst zullen wij onze CO₂-uitstoot verminderen door nog sneller te investeren in energie-efficiëntie, door over te schakelen op 100% hernieuwbare elektriciteit en door de manier waarop wij materialen voor onze producten kiezen en aankopen te veranderen. Kortom, als u in 2022 een VELUX dakvenster koopt en in 2030 een gelijkaardig venster koopt, zal voor dat laatste 50% minder CO₂ uitgestoten zijn. Tegen 2041 zal ons bedrijf koolstofneutraal zijn en zullen we de CO₂-uitstoot in onze hele waardeketen hebben gehalveerd.

Wanneer u een VELUX oplossing koopt, gaat u samen met ons dat avontuur aan. U gebruikt dan ook automatisch de meest geavanceerde dakvenstertechnologie die gezondere en kwalitatievere woningen creëert. Door slimme op sensoren gebaseerde oplossingen toe te voegen aan een dakvenster, geniet u ook van een zelfregelend binnenklimaat voor duurzame leefruimtes.

We hebben allemaal een gezonde haard nodig, ook Moeder Natuur. Met onze nieuwe duurzame ontwikkelingsstrategie stellen wij alles in het werk om dat te bereiken.

Waarom VELUX®

Overal ter wereld dragen VELUX dakvensters bij tot een gezond binnenklimaat door frisse lucht en daglicht binnen te laten. Hieronder vindt u nog 5 goede redenen om de aankoop van een origineel VELUX dakvenster te overwegen.

80 jaar innovatie

Toen het eerste VELUX venster een donkere zolder omtoverde in een leefruimte, was dat een openbaring. Dat was 80 jaar geleden, maar onze passie voor daglicht, frisse lucht en het verbeteren van leefomgevingen is vandaag de dag nog steeds sterk aanwezig en vertaalt zich in voortdurende innovatie en bekrond design.



Uitgebreid getest

VELUX producten zijn ontworpen om aan de hoogste kwaliteitsnormen te voldoen en worden grondig getest. Alle vensters worden getest om het equivalent van één jaar regenval in slechts 15 minuten aan te kunnen. Ze worden ook 25.000 keer geopend en gesloten, wat overeenkomt met het dagelijks openen en sluiten van het venster gedurende 68 jaar!

Garantie

We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van alle VELUX producten en accessoires voldoen aan de vereisten van onze klanten. In het onwaarschijnlijke geval dat u een probleem ondervindt met uw VELUX dakvenster, bieden wij u een garantie van 10 jaar op alle standaard producten. Op gemotoriseerde rolluiken en buitenste zonneschermen bieden we 5 jaar garantie, op manuele buitenste zonneschermen en op binnengordijnen 3 jaar.



We zijn er voor u

Als u assistentie nodig hebt, kunt u steeds terecht bij ons team dat telefonisch bereikbaar is of via velux.be. Onze onderhoudstechnici zijn experts op het vlak van installatie en reparatie en staan steeds paraat om u te helpen, of het nu gaat om eenvoudige installatievragen of om meer technische productgerelateerde kwesties, zelfs voor producten waarvan de garantietermijn al lang is verstreken.



Focus op duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling is verankerd in alles wat we doen. VELUX dakvensters besparen niet alleen energie en gaan niet alleen generaties lang mee, onze productiefaciliteiten stellen ook nog eens alles in het werk om afvalvrij te worden, zich op een verantwoorde manier te bevoorraden en hun impact op het milieu voortdurend te beperken. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze Duurzame Ontwikkelingsstrategie 2030 op pagina 5.

Uw gids bij het kiezen van de oplossing die aan uw behoeften voldoet

Daglicht is essentieel voor uw welzijn. De grootte van de vensters en het aantal vensters zijn fundamentele elementen die bijdragen tot het succes van uw project.

15°-90°



0°-15°

1. Dakhelling
VELUX dakvensters kunnen zowel op hellende als platte daken worden geïnstalleerd.



5. Type bediening
Alle VELUX dakvensters zijn verkrijgbaar met manuele of gemotoriseerde bediening en kunnen worden gecombineerd met slimme bedieningsoplossingen.

12%



15m² x 12% = 1,8m²
glasoppervlakte



2. Hoeveelheid daglicht en ventilatie
Voor een optimaal comfort raden wij aan een glasoppervlakte te voorzien die 12% van de totale oppervlakte van uw ruimte bedraagt.



6. Installatieproducten
De VELUX gootstukken en bekledingen zijn zo ontworpen dat ze perfect passen bij het dakvenster en bij de verschillende lagen waaruit uw dak is opgebouwd.



3. Beglazing
Kies het juiste type beglazing voor uw ruimte – van dubbel glas voor een betere geluidsisolatie tot 3-voudig glas voor een betere thermische efficiëntie. Pagina's 10-11.




7. Lichtregeling en bescherming tegen de warmte
U hebt keuze uit een ruim assortiment binnen-gordijnen van allerlei types en kleuren die passen bij uw stijl en voldoen aan uw behoeften. Voeg buiten-beschermingen toe om uw woning koel te houden bij warm weer, zowel overdag als 's nachts. Pagina 124 tot 152.

Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
Witgeverfd hout
Gevernist hout



4. Binnenafwerking
Onze dakvensters zijn verkrijgbaar in verschillende materialen zodat er voor elke interieurstijl een oplossing is. Kies de perfecte binnenafwerking voor uw project.

Karakteristieken van onze dakvensters

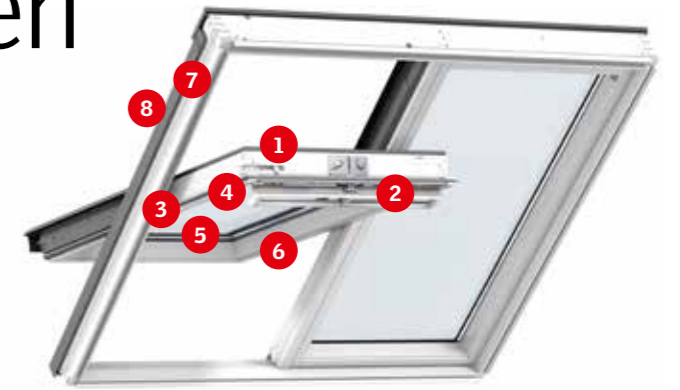


1. Het dakvenster kan 180° gedraaid worden, en met een **ingebouwd blokkeersysteem** worden geblokkeerd zodat het gemakkelijk van binnenuit kan worden schoongemaakt.



5. Onze **standaard beglazing** heeft de beste eigenschappen zoals demping van regengeluid, veiligheids- en versterkt glas en UV-bescherming.



2. Via de **ventilatieklep** komt er frisse lucht binnen in uw woning, zelfs wanneer het dakvenster gesloten is.

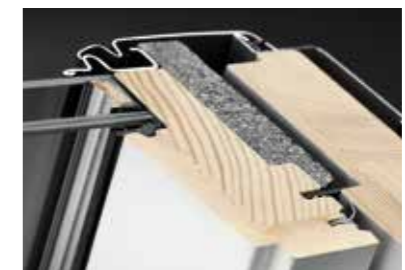

6. **VELUX ThermoTechnology™** verwijst naar een reeks verbeteringen om het isolatieniveau van onze vensters te verhogen.

ThermoTechnology™



3. **Pivotscharnieren** van topkwaliteit voor een soepele bediening.



7. Dankzij een **eenvoudige voorziening met rode en blauwe lijn** kan het onderscheid worden gemaakt tussen standaard en verzonken montage.



4. **Voorgemonteerde beugels** voor de eenvoudige installatie van gordijnen. Klik het binnengordijn er gewoon op vast en voeg de zijprofielen toe.



8. De **klikprofielen** maken uw installatie eenvoudiger, sneller en veiliger.



Beglazingen

Waar u ook woont, wat uw behoeften ook zijn, door te kiezen voor een VELUX dakvenster met een beglazing die speciaal aan uw kamer is aangepast, verhoogt u uw wooncomfort. Al onze vensters zijn samengesteld uit dubbele of driedubbele beglazing met een gelaagde binnenruit, die voorkomt dat bij breuk stukken glas in de kamer vallen, en een geharde buitenruit, die u beschermt tegen extreme weersomstandigheden, zoals storm en hagel.

Karakteristieken van de beglazing

Demping van regengeluid
Geniet van een goede nachtrust zonder dat u gewekt wordt door het regengeluid op het venster.

Veiligheidsglas
Voorkomt dat glas in de ruimte valt als het per ongeluk breekt.

Gehard glas
Verstevigt de buitenruit om ze te beschermen tegen eventuele impact van buitenaf en tegen extreme weersomstandigheden zoals zware stormen en hagel.

UV-filter
Beschermt uw binnenmeubilair tegen verkleuring door de schadelijke UV-stralen van de zon.

Eenvoudig onderhoud
Dankzij de vuilafstotende bekleding is de schoonmaak sneller klaar en kunt u langer van het uitzicht genieten.

Anti-dauw
De hydrofobe coating vermindert de hoeveelheid condens die zich aan de buitenkant kan vormen voor een helderder zicht.


• **Goed**
•• **Zeer goed**
••• **Uitstekend**
•••• **Perfect**



Standaard beglazingen

★ ★
Energy & Comfort

Beglazing 70
Dubbele beglazing die veel comfort biedt met alle eersteklas karakteristieken, waaronder demping van regengeluid, gelaagd veiligheidsglas, UV-bescherming en extra gehard glas.



Warmtetransmissie van het venster	Uw 1,3	••
Warmtetransmissie van de beglazing	Ug 1,0	••••
Energietransmissie	g 0,46	••
Geluidsisolatie R _w	35 dB	••
Contactgeluiden L _{1A}	49 dB	••••
Glaslagen	2	

★ ★ ★ ★
Energy Star

Beglazing 66
3-voudig glas dat het gevoel van koude minimaliseert en geluiden van buitenaf tegenhoudt zodat u zich warm en ontspannen voelt. De easy-to-clean coating en de anti-dauw coating zorgen voor een helderder zicht.




Warmtetransmissie van het venster	Uw 1,0	••••
Warmtetransmissie van de beglazing	Ug 0,6	•••••
Energietransmissie	g 0,44	••
Geluidsisolatie R _w	37 dB	••••
Contactgeluiden L _{1A}	49 dB	••••
Glaslagen	3	

Speciale beglazingen



Energy & Heat Protection

Beglazing 69
Dit 3-voudige glas filtert de warmte van de zonnestralen zodat het comfortabel blijft in uw woning. De hoge thermische efficiëntie voorkomt dat u in de winter het koude gevoel krijgt dat een venster doorgaans afgeeft.



Warmtetransmissie van het venster	Uw 1,1	••••
Warmtetransmissie van de beglazing	Ug 0,7	•••••
Energietransmissie	g 0,27	•••••
Geluidsisolatie R _w	35 dB	••
Contactgeluiden L _{1A}	49 dB	••••
Glaslagen	3	



Energy & Acoustic

Beglazing 62
Dit 3-voudige glas biedt een geluid-demping tot 42 dB en een hoge thermische isolatie. Ideaal voor woningen die extra bescherming nodig hebben tegen geluiden van buitenaf en tegen de koude.



Warmtetransmissie van het venster	Uw 0,92-1,0	••••
Warmtetransmissie van de beglazing	Ug 0,5	•••••
Energietransmissie	g 0,47	••
Geluidsisolatie R _w	42 dB	••••
Contactgeluiden L _{1A}	48 dB	••••
Glaslagen	3	

Bij een combinatie van dakvensters met verschillende soorten beglazing kan een kleurverschil zichtbaar zijn.

Kies voor de nieuwe
2in1 & 3in1 dakvensters,
en transformeer de ruimte
met meer daglicht

Nieuw

Meer daglicht
in één installatie

Nieuw

Meer daglicht
in één installatie

Transformeer elke ruimte
naar een lichte, ruimtelijke
en uw meest favoriete plek

Waar ze ook worden
geïnstalleerd, de nieuwe
2in1 en 3in1 dakvensters
creëren een ruimtelijk
effect die in elke kamer
een transformatie
teweeg brengt

Het nieuwe 2in1 en 3in1 dakvenster biedt u meerdere dakvensters in één frame voor een weidser, meer panoramisch uitzicht naar buiten en een strak esthetisch design aan de binnenzijde. En omdat de dakvensters in één frame zitten, zijn ze nagenoeg net zo eenvoudig te installeren als één VELUX dakvenster.

- Dunne profielen zorgen voor meer daglicht en een breder uitzicht
- Geeft de kamer een ruimtelijke effect
- Esthetisch design
- Eén frame voor eenvoudige installatie



Te combineren met VELUX binnengordijnen
en buitenbeschermingen.



Gemakkelijke
installatie



Slanke
profielen

Zorg voor de juiste
hoeveelheid daglicht

Het effect van dakvensters is aanzienlijk en met een enkel frame is het nog nooit zo eenvoudig geweest om de juiste hoeveelheid licht in één oplossing te krijgen. Lees meer over het volledige assortiment vanaf pagina 28.




Nieuw
VELUX Touch
beschikbaar vanaf
herfst 2022

Bediening binnen handbereik

Voorstelling van de nieuwigheden VELUX App Control en VELUX Touch

Met VELUX App Control en VELUX Touch beschikt u over verschillende oplossingen voor het bedienen van uw gemotoriseerde dakvensters, binnengordijnen en buitenbeschermingen. VELUX Touch is ideaal voor de eenvoudige bediening van uw producten vanuit uw woning, terwijl u met de VELUX App Control al uw gemotoriseerde VELUX producten kunt bedienen via uw smartphone, waar u ook bent.

VELUX App Control
Dankzij deze app hebt u rechtstreeks via uw smartphone volledige controle over al uw elektrische VELUX producten, waar u ook bent. Met een eenvoudige vingerbeweging kunt u uw dakvensters, binnengordijnen en buitenbeschermingen openen en sluiten. U kunt uw gemotoriseerde VELUX producten ook groeperen voor nog meer gebruiksgemak.

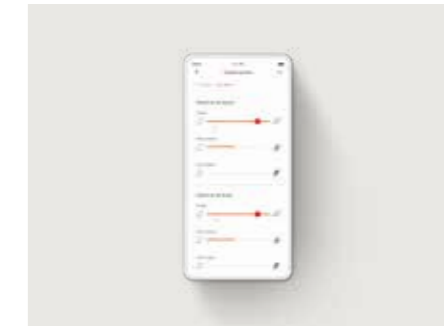

VELUX Touch
Deze unieke bedieningsoplossing kan gebruikt worden voor meerdere gemotoriseerde dakvensters, binnengordijnen en buitenbeschermingen in uw woning. Neem deze mee van de ene ruimte naar de andere zodat u ze altijd bij de hand hebt of berg ze op in de praktische wandbeugel.



Nieuwe generatie

Groter, meer licht: nog beter

Vanaf deze herfst zullen er nog meer oplossingen beschikbaar zijn om meer daglicht in uw woning met plat dak binnen te brengen.

Zorg voor nog beduidend meer inval van daglicht in uw woning en geef haar een spectaculaire toets dankzij de VELUX platdakvensters met glazen afwerking van de nieuwe generatie. Het nieuwe gamma platdakvensters met glazen afwerking zorgt voor meer inval van daglicht dan ooit tevoren dankzij de minimalistische en elegante beglazing van rand tot rand.

Om het gamma compleet te maken, zullen vanaf deze herfst platdakvensters met glazen afwerking beschikbaar zijn in grotere afmetingen, tot 200 cm x 100 cm, voor nog meer daglicht en impact.

Verkrijgbaar in vaste, elektrische of door zonne-energie aangedreven versie.

Maximale hoeveelheid daglicht

Het nieuwe design biedt tot 52% meer daglicht*.

Modern ontwerp

Het minimalistische ontwerp past perfect in het interieur en exterieur van moderne woningen.



Uitstekend binnencomfort

Verkrijgbaar met dubbel en 3-voudig glas voor uitstekende energieprestaties. Kan worden gecombineerd met een verduisterend buitenste zonnescherm voor het regelen van de lichtinval of met een lichtdoorlatend buitenste zonnescherm voor de bescherming tegen de warmte. Download de VELUX App Control-applicatie voor een slimme bediening van uw platdakvenster via uw smartphone.

*Zone die baadt in het daglicht. Ten opzichte van CFP/CVP 060060.

Nieuw

Vanaf deze herfst,
nog grotere
afmetingen: tot
200 cm x 100 cm



Nieuwe generatie

Maak plaats voor de zon

Nieuw

Variant op zonne-energie verkrijgbaar vanaf herfst 2022


Voorstelling van het nieuwe VELUX platdakvenster met glazen afwerking op zonne-energie

Profiteer van het daglicht, de stijl en het gebruiksgemak van een gemotoriseerd platdakvenster met glazen afwerking zonder elektrische kabels of draden te hoeven installeren. Deze nieuwe variant op zonne-energie, die deel uitmaakt van onze nieuwe generatie platdakvensters, werkt volledig op zonne-energie en kan in elke woning met plat dak geïnstalleerd worden. Ontdek het binnencomfort dat wordt geboden door deze autonome, duurzame en eenvoudig te installeren oplossing. Ze zorgt voor een verversing van de lucht dankzij een doorgedreven ventilatie en onttrekking van de binnenwarmte in de zomer.

Het venster wordt geleverd met een praktische voorgeprogrammeerde muurschakelaar en kan ook via uw smartphone worden bediend met de nieuwe VELUX App Control. Als het regent, sluit de regensensor automatisch het venster. En om u te beschermen tegen de zon, volstaat het om het buitenste zonnescerm op zonne-energie toe te voegen.

Alles wat u moet weten

- Geen bedrading nodig
- Geen zon? Geen enkel probleem! De batterij wordt ook opgeladen wanneer het bewolkt is
- Voorgeprogrammeerde muurschakelaar inbegrepen
- Kan worden gecombineerd met buitenste zonneschermen op zonne-energie
- Volledig compatibel met VELUX App Control en VELUX ACTIVE with NETATMO

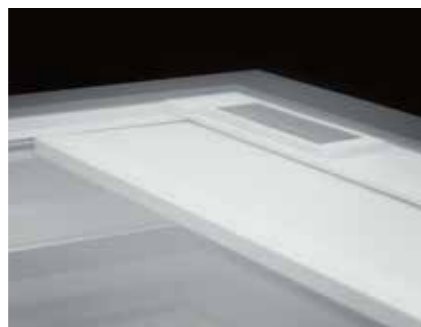







Smart Home

Haal alle potentieel uit uw gemotoriseerde dakvensters, binnengordijnen en buitenbeschermingen dankzij de slimme bedieningen van VELUX: slimme oplossingen waarmee u uw binnencomfort met gemak kunt regelen, terwijl u ten volle geniet van daglicht en frisse lucht.



Smart Home-bedieningen

Wij bieden een volledig assortiment slimme bedieningen aan dat aan ieders behoeften voldoet. Of het nu gaat om bedieningselementen voor de eenvoudige bediening van gemotoriseerde producten of een volledig geautomatiseerde oplossing voor het beheer van het binnenklimaat, wij hebben het juiste product voor u in ons assortiment.

	 VELUX muurschakelaar	 VELUX Touch Herfst 2022	 VELUX App Control	 VELUX ACTIVE with NETATMO
Gebruik van het product	Vorgeprogrammeerd voor een eenvoudige bediening	Binnencomfort binnen handbereik	Openen/sluiten van uw gemotoriseerde VELUX producten van op afstand, waar u ook bent	Controleren van het binnenklimaat van uw woning, waar u ook bent
	<ul style="list-style-type: none"> Eenvoudige bediening van een gemotoriseerd product 	<ul style="list-style-type: none"> Eenvoudige bediening van meerdere gemotoriseerde producten 	<ul style="list-style-type: none"> Slimme bediening van meerdere gemotoriseerde producten via uw smartphone 	<ul style="list-style-type: none"> Slimme bediening van meerdere gemotoriseerde producten via uw smartphone, met een automatisatie op basis van sensoren voor een beter binnenklimaat
Wat inbegrepen is	Inbegrepen in alle aankopen van gemotoriseerde producten: <ul style="list-style-type: none"> KLI 311 voor dakvensters KLI 312 voor binnengordijnen KLI 313 voor buitenbeschermingen 	<ul style="list-style-type: none"> 1 VELUX Touch 	<ul style="list-style-type: none"> Applicatie VELUX App Control 1 VELUX App Control Gateway 	<ul style="list-style-type: none"> Applicatie VELUX ACTIVE with NETATMO 1 VELUX ACTIVE binnenklimaat sensor 1 VELUX ACTIVE vertrekschakelaar 1 VELUX ACTIVE Gateway
Connectiviteit	• N/A	• N/A	• WiFi	• WiFi
VELUX compatibiliteit	• Alle gemotoriseerde binnengordijnen, buitenbeschermingen en dakvensters	• Alle gemotoriseerde binnengordijnen, buitenbeschermingen en dakvensters	• Alle gemotoriseerde binnengordijnen, buitenbeschermingen en dakvensters	• Alle gemotoriseerde binnengordijnen, buitenbeschermingen en dakvensters
Compatibel met	• N/A	• N/A	<ul style="list-style-type: none"> Apple IOS Google Android 	<ul style="list-style-type: none"> Apple IOS Google Android
Prijs BTW niet inbegrepen. Prijs BTW 21% inbegrepen.	<ul style="list-style-type: none"> Inbegrepen in alle aankopen van gemotoriseerde producten 	<ul style="list-style-type: none"> 97 € 117,37 € 	<ul style="list-style-type: none"> 108 € 130,68 € 	<ul style="list-style-type: none"> 208 € 251,68 €



VELUX Touch Herfst 2022

Binnencomfort binnen handbereik

Dankzij VELUX Touch voelt u zich goed thuis omdat elk dakvenster, elk binnengordijn en elke gemotoriseerde buitenbescherming steeds binnen handbereik is. Laat een aangenaam briesje binnen wanneer u een frisse neus wilt halen, bescherm uw woning tegen de middagzon of laat de gordijnen neer voor een filmavond, allemaal met één afstandsbediening.

- Afstandsbediening vanuit de woning
- Eenvoudig groeperen van verschillende producten
- Eenvoudige bediening van meerdere gemotoriseerde producten
- Snelle en eenvoudige toegang tot veelgebruikte functies
- Toegankelijk voor alle gezinsleden
- Ventilatie-timer om snel te verluchten
- Niet afhankelijk van WiFi

Inbegrepen

- 1 VELUX Touch

Details

- Dit is de ideale keuze voor een eenvoudige bediening van meerdere gemotoriseerde producten waarvoor geen internetverbinding nodig is.

VELUX Touch zal beschikbaar zijn vanaf herfst 2022.

VELUX Touch

KLR 300	VELUX Touch	97 117,37

Kijk snel op velux.be voor meer informatie.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen



Inbegrepen

- Applicatie VELUX App Control
- 1 VELUX App Control Gateway

Stap over op VELUX ACTIVE with NETATMO

- U kunt altijd overschakelen van VELUX App Control naar onze complete binnenklimaatoplossing, VELUX ACTIVE with NETATMO, zodat uw woning steeds automatisch koel en gezond blijft.
- Er kan op een eenvoudige manier overgeschakeld worden. Een VELUX ACTIVE binnenklimaat sensor is het enige wat nodig is.



Inbegrepen

- Applicatie VELUX ACTIVE with NETATMO
- 1 VELUX ACTIVE binnenklimaat sensor
- 1 VELUX ACTIVE vertrekschakelaar
- 1 VELUX ACTIVE Gateway

Verlaag uw EPB met niet minder dan 8 punten* dankzij de intensieve ventilatie!
* Afhankelijk van het gewest en het project.

VELUX App Control

Openen/sluiten van uw gemotoriseerde VELUX producten van op afstand, waar u ook bent

Dankzij VELUX App Control hebt u rechtstreeks via uw smartphone volledige controle over al uw elektrische VELUX producten, waar u ook bent. Open en sluit uw dakvensters, binnengordijnen en buitenbeschermingen met een vingerbeweging of groepeer uw gemotoriseerde VELUX producten voor een gecombineerde bediening. Deel de VELUX App Control applicatie met de hele familie en houd elk dakvenster binnen handbereik, ongeacht of u thuis bent of niet. Neem de controle over uw woning.

- Compatibel met de gemotoriseerde VELUX binnengordijnen, buitenbeschermingen en dakvensters
- Functies voor persoonlijke programmatie
- Volledige aansturing via de smartphoneapplicatie
- Gebruiksgemak dankzij de stembediening
- Geïntegreerde gegevensbeveiliging
- Eenvoudig groeperen van verschillende producten



VELUX App Control



iPhone, iPod en iPad zijn handelsmerken van Apple Inc. die in de Verenigde Staten en andere landen zijn geregistreerd. HomeKit is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc. Google en Google Play zijn gedeponeerde handelsmerken van Google LLC.

VELUX App Control		
KIG 300	VELUX App Control Gateway - WIFI	108 130,68

Kijk snel op velux.be voor meer informatie.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen

VELUX ACTIVE with NETATMO

Houd het binnenklimaat van uw woning onder controle, waar u ook bent


VELUX ACTIVE is een geconnecteerde all-in-one oplossing die uw binnenklimaat verbetert en waarmee u met een eenvoudige aanraking op uw smartphone alles onder controle kunt houden. Met VELUX ACTIVE hebt u uw VELUX INTEGRA® gemotoriseerde producten (elektrisch of op zonne-energie) volledig onder controle via uw smartphone of via stembediening, altijd en overal. U kunt het systeem ook laten vertrouwen op de binnenklimaat sensoren in elke ruimte en op de realtime weersvoorspellingen voor een automatische werking. Zo garandeert u een beter binnenklimaat voor u en uw gezin.

- Compatibel met de gemotoriseerde binnengordijnen, buitenbeschermingen en dakvensters
- Op sensoren gebaseerde ventilatie (T°, CO₂, vochtigheid)
- Automatische bescherming tegen de warmte
- Functies voor persoonlijke programmatie
- Volledige aansturing via de smartphoneapplicatie
- Gebruiksgemak dankzij de stembediening
- Onberispelijke gegevensbeveiliging

VELUX ACTIVE		
KIX 300	VELUX ACTIVE with NETATMO - WIFI	208 251,68
Bijkomende onderdelen		
KLA 300	VELUX ACTIVE binnenklimaat sensor	90 108,90
KLN 300	VELUX ACTIVE vertrekschakelaar	45 54,45

Kijk snel op velux.be voor meer informatie.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen

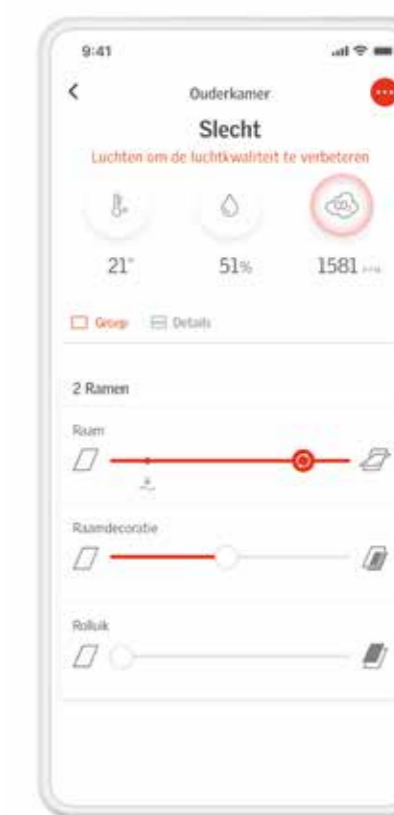

Applicatie VELUX ACTIVE with NETATMO



iPhone, iPod en iPad zijn handelsmerken van Apple Inc. die in de Verenigde Staten en andere landen zijn geregistreerd. HomeKit is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc. Google en Google Play zijn gedeponeerde handelsmerken van Google LLC.



Transformeer uw huis met 2in1 en 3in1 dakvensters

De unieke 2in1 en 3in1 dakvensters zijn de eenvoudigste manier om de juiste hoeveelheid natuurlijk licht binnen te krijgen voor uw zoldervervanging of renovatieproject, en zorgen voor tot wel drie keer meer licht in één enkele installatie.

Dakvensters voor hellend dak

2in1 dakvensters

Pagina 30

- Manueel – wentelend
- Gemotoriseerd – wentelend
- Manueel – uitzetbaar / Panoramisch uitzicht

3in1 dakvensters

Pagina 36

- Manueel – wentelend
- Gemotoriseerd – wentelend
- Manueel – uitzetbaar / Panoramisch uitzicht

Gemotoriseerde dakvensters

Pagina 42

- Wentelend
- Uitzetbaar – panoramisch uitzicht

Manuele dakvensters

Pagina 46

- Wentelend
- Uitzetbaar – panoramisch uitzicht

Specifieke manuele dakvensters


Pagina 52

- CABRIO® balkonvenster
- Doorstap naar dakterras
- EXIT dakvensters
- Zoldervensters
- Classico dakvenster

Ontrokkingsysteem voor binnentraphuizen

Pagina 60

Dakhelling



Binnenafwerking



Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

Beglazingsopties

	Dubbel glas --70	3-voudig glas --66
Damping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U _g -waarde)	1,0	0,6

Voor meer informatie over beglazingsspecificaties, zie pagina 10.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte of voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 125.

Buiten bereik

- Overweeg de gemotoriseerde 2in1 versie om uw venster van op afstand te bedienen als het buiten handbereik is geplaatst.

Voor meer informatie, zie pagina 32.

Een ruimte transformeren?

- Verdubbel uw daglicht en uitzicht en transformeer uw ruimte met de nieuwe 2in1 dakvensters.



Nieuw!
Uitneembaar links vast kader voor eenvoudige installatie

Manueel 2in1 dakvenster Wentelend

Twee dakvensters in één frame GGLS, handgreep bovenaan

De slanke profielen laten twee keer zoveel daglicht binnen. Het 2in1 dakvenster heeft één vast venster (uitneembaar tijdens de installatie voor het gebruiksgemak) en één manueel wentelend venster, waardoor u kunt genieten van een ruim zicht naar buiten en van het strakke design binnen. En omdat het in één enkel frame wordt geleverd, is het eenvoudig te installeren en een betaalbare oplossing dan het plaatsen van twee enkele vensters van dezelfde grootte.

- Slanke profielen zorgen voor meer daglicht en breder uitzicht
- Eén frame voor eenvoudige installatie
- Beschikbaar in symmetrische en asymmetrische varianten
- Meest betaalbare manier om uw daglicht te verdubbelen



Dakvensters voor hellend dak

Manueel 2in1 dakvenster, wentelend

	U _w -waarde	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08
Afmetingen buitenframe (B x H) in cm	W/m ² K	127x118	127x140	139x118	139x140	155x118	155x140	151x118	151x140

Witgeverfd hout


GGLS 2070	2 vensters in één frame. Dubbele beglazing.	1,3	726 878,46	816 987,36	767 928,07	898 1086,58	857 1036,97	996 1205,16	816 987,36	938 1134,98
GGLS 2066	2 vensters in één frame. 3-voudig glas.	1,0	1017 1230,57	1142 1381,82	1074 1299,54	1257 1520,97	1200 1452,00	1394 1686,74	1142 1381,82	1314 1589,94

Gootstuk (inclusief de installatieproducten BDx en BFX)

EDWS 2000	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm.	222 268,62	240 290,40	248 300,08	266 321,86	292 353,32	313 378,73	261 315,81	277 335,17
EDLS 2000	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.	222 268,62	240 290,40	248 300,08	266 321,86	292 353,32	313 378,73	261 315,81	277 335,17

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.

Dakhelling



Binnenafwerking



Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

Beglazingsopties

	Dubbel glas	3-voudig glas
	--70	--66
Demping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓

Isolatie waarde van de beglazing (EN 675) (U_g -waarde)

	1,0	0,6
--	-----	-----

Voor meer informatie over beglazingsspecificaties, zie pagina 10.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte of voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 125.

Smart Home

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze slimme bedieningsoplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 23.

Een ruimte transformeren?

- Verdubbel uw daglicht en uitzicht en transformeer uw ruimte met de nieuwe 2in1 dakvensters.



Nieuw!
Uitneembaar links vast kader voor eenvoudige installatie

Muurschakelaar inbegrepen bij de gemotoriseerde VELUX dakvensters



Gemotoriseerd 2in1 dakvenster Wentelend

VELUX INTEGRA®

Twee dakvensters in één frame GGLS, opening bovenaan

Het 2in1 dakvenster op zonne-energie biedt u het extra gemak van een afstandsbediening met de voordelen van meer daglicht. Bedien het te openen dakvenster met de draadloze muurschakelaar of voeg VELUX App Control toe voor een intelligente bediening. Het ontwerp met één frame en de motor op zonne-energie zorgen voor een eenvoudige installatie zonder extra bekabeling.

- Dakvenster bestaande uit een gemotoriseerd wentelend venster en één vast venster (uitneembaar tijdens de installatie voor het gebruiksgemak)
- Slanke profielen zorgen voor meer daglicht en breder uitzicht
- Geïntegreerde regensensor die dakvensters automatisch sluit bij regen
- Eén frame voor eenvoudige installatie
- Beschikbaar in symmetrische en asymmetrische varianten



Dakvensters voor hellend dak

Gemotoriseerd 2in1 dakvenster, wentelend

	U_w -waarde	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08
Afmetingen buitenframe (B x H) in cm	W/m ² K	127x118	127x140	139x118	139x140	155x118	155x140	151x118	151x140

Witgeverfd hout

GGLS 207030	Op zonne-energie	1,3	1181 1429,01	1271 1537,91	1222 1478,62	1353 1637,13	1312 1587,52	1451 1755,71	1271 1537,91	1393 1685,53
GGLS 206630	Op zonne-energie	1,0	1472 1781,12	1597 1932,37	1529 1850,09	1712 2071,52	1655 2002,55	1849 2237,29	1597 1932,37	1769 2140,49

Gootstuk (inclusief de installatieproducten BDx en BFX)

EDWS 2000	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm.	222 268,62	240 290,40	248 300,08	266 321,86	292 353,32	313 378,73	261 315,81	277 335,17
EDLS 2000	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.	222 268,62	240 290,40	248 300,08	266 321,86	292 353,32	313 378,73	261 315,81	277 335,17

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.


Nieuw

Beschikbaar vanaf
herfst 2022



Nieuw!
Uitneembaar links vast kader
voor eenvoudige installatie

Dakhelling



Geschikt voor dakhellingen
tussen 15° en 55°.

Binnenafwerking



Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking
voor moderne interieurs.

Beglazingsopties

	Dubbel glas --70	3-voudig glas --66
Damping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U _g -waarde)	1,0	0,6

Voor meer informatie over beglazingsspecificaties,
zie pagina 10.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte of voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 125.

Een ruimte transformeren?

- Verdubbel uw daglicht en uitzicht en transformeer uw ruimte met de nieuwe 2in1 dakvenster.

Manueel 2in1 dakvenster Uitzetbaar Panoramisch uitzicht

Twee dakvensters in één frame GPLS, opening onderaan

Transformeer uw ruimte met dit 2in1 dakvenster voor een sensationeel ruimtelijk effect met balkongefoel en dubbel zoveel daglicht. Het te openen dakvenster bedient u met de handgreep aan de onderzijde en opent tot wel 45°. Zo geniet u van een ononderbroken uitzicht naar buiten. Omdat de dakvensters in één frame zitten, is de installatie eenvoudiger en de dakvenster zijn voordeliger dan twee vergelijkbare enkele dakvensters.

- Dakvenster bestaande uit een uitzetbaar venster en één vast venster (uitneembaar tijdens de installatie voor het gebruiksgemak)
- Gemakkelijk te openen voor een ononderbroken panoramisch uitzicht
- Slanke profielen zorgen voor meer daglicht en breder uitzicht
- Eén frame voor eenvoudige installatie
- Beschikbaar in symmetrische en asymmetrische varianten



Dakvensters voor hellend dak

Manueel 2in1 dakvenster, uitzetbaar – panoramisch uitzicht

	U _w -waarde	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	W/m² K	127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140

Witgeverfd hout


GPLS 2070	2 vensters in één frame. Dubbele beglazing.	1,3	871 1053,91	979 1184,59	920 1113,20	1077 1303,17	1028 1243,88	1195 1445,95	979 1184,59	1126 1362,46
GPLS 2066	2 vensters in één frame. 3-voudig glas.	1,0	1220 1476,20	1371 1658,91	1289 1559,69	1508 1824,68	1439 1741,19	1672 2023,12	1371 1658,91	1577 1908,17

Gootstuk (inclusief de installatieproducten BDx en BFX)

EDWS 2000	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm.	222 268,62	240 290,40	248 300,08	266 321,86	292 353,32	313 378,73	261 315,81	277 335,17
EDLS 2000	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.	222 268,62	240 290,40	248 300,08	266 321,86	292 353,32	313 378,73	261 315,81	277 335,17

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.

Dakhelling



Binnenafwerking



Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

Beglazingsopties

	Dubbel glas	3-voudig glas
	--70	--66
Demping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U _g -waarde)	1,0	0,6

Voor meer informatie over beglazingsspecificaties, zie pagina 10.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte of voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 125.

Buiten bereik

- Overweeg de gemotoriseerde 3in1 versie om uw venster van op afstand te bedienen als het buiten handbereik is geplaatst.

Voor meer informatie, zie pagina 38.

Een ruimte transformeren?

- Verdrievoudig uw daglicht en uitzicht en transformeer uw ruimte met de nieuwe 3in1 dakvensters.



Nieuw!
Uitneembaar middenkader voor eenvoudige installatie

Manueel 3in1 dakvenster Wentelend

Drie dakvensters in één frame GGLS, handgreep bovenaan

Met het VELUX 3in1 dakvenster creëert u een echte blikvanger in elke ruimte. Dankzij de slanke profielen komt er drie keer zoveel daglicht binnen wat de kamer een prachtig ruimtelijke effect geeft. Verder heeft dit dakvenster slechts één frame waardoor de drie vensters nagenoeg net zo eenvoudig te installeren zijn als één VELUX dakvenster.

- Slanke profielen zorgen voor meer daglicht en breder uitzicht
- Eén frame voor eenvoudige installatie
- Twee wentelende vensters en één vast middelste venster (uitneembaar tijdens de installatie voor het gebruiksgemak)
- Meest betaalbare manier om uw daglicht te verdrievoudigen



Dakvensters voor hellend dak

Manueel 3in1 dakvenster, wentelend

	U _w -waarde	FFKF06	FFKF08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	W/m² K	188×118	188×140

Witgeverfd hout


GGLS 2070	3 vensters in één frame. Dubbel glas.	1,3-1,4	1061 1283,81	1240 1500,40
GGLS 2066	3 vensters in één frame. 3-voudig glas.	1,0-1,1	1485 1796,85	1736 2100,56

Gootstuk (inclusief BDX en BFX installatieproducten)

EDWS 2000	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm.	326 394,46	347 419,87
EDLS 2000	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.	326 394,46	347 419,87

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.

Dakhelling



Binnenafwerking



Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

Beglazingsopties

	Dubbel glas	3-voudig glas
	--70	--66
Damping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓

Isolatie waarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde)

	1,0	0,6
--	-----	-----

Voor meer informatie over beglazingsspecificaties, zie pagina 10.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte of voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 125.

Smart Home

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze slimme bedieningsoplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 23.

Een ruimte transformeren?

- Verdrievoudig uw daglicht en uitzicht en transformeer uw ruimte met de nieuwe 3in1 dakvensters.



Nieuw!
Uitneembaar middenkader voor eenvoudige installatie

Muurschakelaar inbegrepen bij de gemotoriseerde VELUX dakvensters



Gemotoriseerd 3in1 dakvenster Wentelend

VELUX INTEGRA®
Drie dakvensters in één frame GGLS, opening bovenaan

Het 3in1 dakvenster op zonne-energie biedt u het extra gemak van bediening op afstand met de voordelen van meer daglicht. Bedien de twee buitenste dakvensters met de draadloze muurschakelaar of voeg VELUX App Control toe voor een slimme bediening. Het ontwerp met één frame en de motor op zonne-energie zorgen voor een eenvoudige installatie zonder extra bekabeling.

- Slanke profielen zorgen voor meer daglicht en breder uitzicht
- Geïntegreerde regensensor die dakvensters automatisch sluit bij regen
- Eén frame voor eenvoudige installatie
- Twee gemotoriseerde wentelende vensters en één vast middelste venster (uitneembaar tijdens de installatie voor het gebruiksgemak)



Dakvensters voor hellend dak

Gemotoriseerd 3in1 dakvenster, wentelend

Afmetingen buitenframe (B x H) in cm	U _w -waarde W/m² K	FFKF06	FFKF08
		188x118	188x140

Witgeverfd hout

GGLS 207030	Op zonne-energie	1,3-1,4	1971 2384,91	2150 2601,50
GGLS 206630	Op zonne-energie	1,0-1,1	2395 2897,95	2646 3201,66

Gootstuk (inclusief de installatieproducten BDx en BFX)

EDWS 2000	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm.	326 394,46	347 419,87
EDLS 2000	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.	326 394,46	347 419,87

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.


Nieuw

Beschikbaar vanaf
herfst 2022



Nieuw!
Uitneembaar middenkader
voor eenvoudige installatie

Dakhelling



Geschikt voor dakhellingen
tussen 15° en 55°.

Binnenafwerking



Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking
voor moderne interieurs.

Beglazingsopties

	Dubbel glas --70	3-voudig glas --66
Damping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U _g -waarde)	1,0	0,6

Voor meer informatie over beglazingsspecificaties,
zie pagina 10.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte of voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 125.

Een ruimte transformeren?

- Verdrievoudig uw daglicht en uitzicht en transformeer uw ruimte met de nieuwe 3in1 dakvensters.

Manueel 3in1 dakvenster Uitzetbaar Panoramisch uitzicht

Drie dakvensters in één frame GPLS, handgreep onderaan

Transformeer uw kamer met dit 3in1 dakraam voor een sensationeel ruimtelijk effect met balkongevoel en drie keer zoveel daglicht. De twee dakramen openen u met de handgreep aan de onderzijde en openen tot wel 45°. Zo geniet u van een ononderbroken uitzicht naar buiten. Omdat de dakramen in één frame zitten, is de montage eenvoudig.

- Gemakkelijk te openen voor een ononderbroken panoramisch uitzicht
- Slanke profielen zorgen voor meer daglicht en breder uitzicht
- Eén frame voor eenvoudige montage
- Twee uitzetbare vensters en één vast middelste venster (uitneembaar tijdens de installatie voor het gebruiksgemak)



Dakvensters voor hellend dak

Manueel 3in1 dakvenster, uitzetbaar – panoramisch uitzicht

Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	U _w -waarde W/m² K	FFKF06 188×118	FFKF08 188×140


Witgeverfd hout

Model	Beschrijving	U _w -waarde	FFKF06	FFKF08
GPLS 2070	3in1 voor een panoramisch uitzicht. Dubbel glas.	1,4-1,5	1273 1540,33	1488 1800,48
GPLS 2066	3in1 voor een panoramisch uitzicht. 3-voudig glas.	1,1-1,2	1782 2156,22	2084 2521,64

Gootstuk (inclusief de installatieproducten BDx en BFX)

Model	Beschrijving	U _w -waarde	FFKF06	FFKF08
EDWS 2000	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm.	326 394,46	347 419,87	
EDLS 2000	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.	326 394,46	347 419,87	

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.

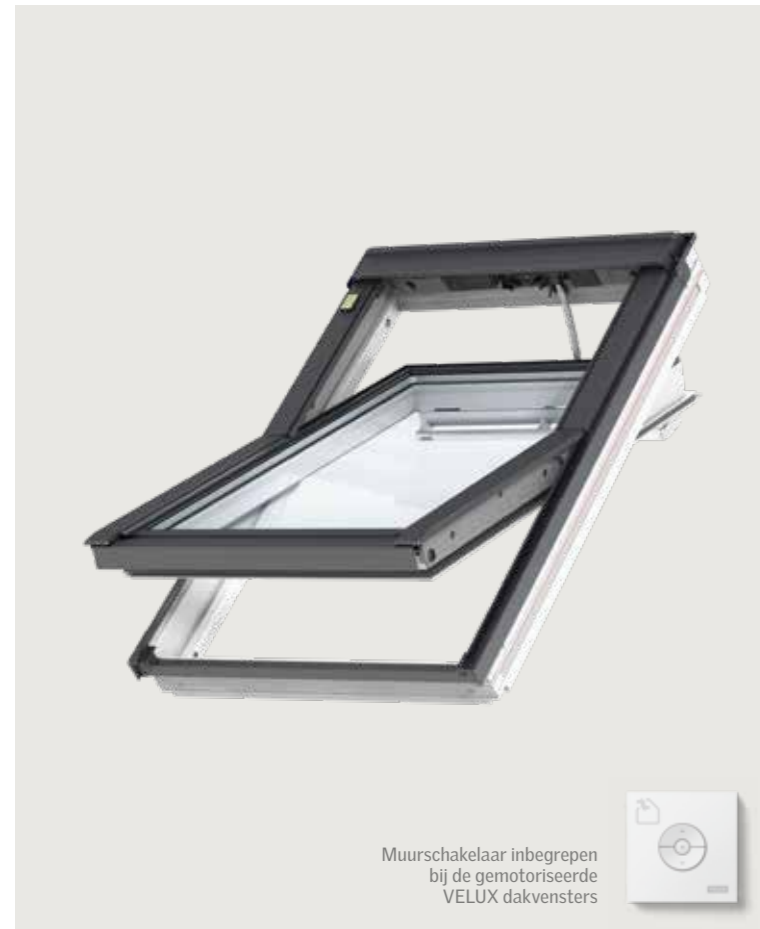


Gemotoriseerd dakvenster Wentelend

VELUX INTEGRA®, opening bovenaan

De ideale oplossing voor meer gebruiksgemak en comfort. Onze gemotoriseerde dakvensters zijn uitgerust met een draadloze muurschakelaar. Een ingebouwde regensensor sluit het venster automatisch wanneer het regent. Gemotoriseerde, elektrische of door zonne-energie aangedreven dakvensters worden aanbevolen voor een modern en zorgeloos woonkader. Ze bieden een uitstekend binnencomfort en frisse lucht.

- Gemotoriseerde opening tot ± 20 cm - manuele opening blijft mogelijk
- Regensensor die het venster automatisch sluit wanneer het regent
- Download de VELUX App Control applicatie en bedien meerdere producten vanaf één bedieningseenheid*
- Bij ventilatie via de handgreep bovenaan houdt een filter stof en insecten buiten
- Voeg de gemotoriseerde binnengordijnen eenvoudig toe in de voorgegemontereerde beugels en sluit ze onmiddellijk aan
- Na een manuele rotatie van 180° kan het venster met een slot worden geblokkeerd zodat de buitenruit eenvoudig kan worden schoongemaakt

Dakhelling



Opties voor binnenaafwerking

- Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan**
Onderhoudsvrij en vochtbestendig. **
- Witgeverfd hout**
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.
- Gevernist hout**
Past perfect bij een traditioneel interieur.

** Aanbevolen voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

Beglazingsopties

	Dubbel glas	3-voudig glas
	--70	--66
Damping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U _g -waarde)	1,0	0,6

Voor meer informatie over beglazingsspecificaties, zie pagina 10.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte en voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 125.

Smart Home

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze slimme oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

* Voor meer informatie, zie pagina 23.

Gootstukken

- Vergeet de gootstukken niet toe te voegen voor een perfecte afdichting en integratie in het dak.

Voor meer informatie, zie pagina 77.



Dakvensters voor hellend dak

Gemotoriseerd dakvenster, wentelend

	U _w -waarde	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	W/m² K	55×78	55×98	78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140

Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan

GGU 007021	Elektrisch	1,3	872 1055,12	900 1089,00	960 1161,60	1004 1214,84	1043 1262,03	1279 1547,59	1131 1368,51	1208 1461,68	1147 1387,87	1295 1566,95
GGU 006621	Elektrisch	1,0	1065 1288,65	1105 1337,05	1193 1443,53	1257 1520,97	1313 1588,73	1658 2006,18	1441 1743,61	1554 1880,34	1466 1773,86	1682 2035,22
GGU 007030	Op zonne-energie	1,3	872 1055,12	900 1089,00	960 1161,60	1004 1214,84	1043 1262,03	1279 1547,59	1131 1368,51	1208 1461,68	1147 1387,87	1295 1566,95
GGU 006630	Op zonne-energie	1,0	1065 1288,65	1105 1337,05	1193 1443,53	1257 1520,97	1313 1588,73	1658 2006,18	1441 1743,61	-	1466 1773,86	1682 2035,22

Witgeverfd hout

GGL 207021	Elektrisch	1,3	792 958,32	814 984,94	863 1044,23	898 1086,58	929 1124,09	1120 1355,20	1000 1210,00	1062 1285,02	1013 1225,73	1133 1370,93
GGL 206621	Elektrisch	1,0	947 1145,87	979 1184,59	1050 1270,50	1102 1333,42	1147 1387,87	1425 1724,25	1251 1513,71	1341 1622,61	1270 1536,70	1445 1748,45
GGL 207030	Op zonne-energie	1,3	792 958,32	814 984,94	863 1044,23	898 1086,58	929 1124,09	1120 1355,20	1000 1210,00	1062 1285,02	1013 1225,73	1133 1370,93
GGL 206630	Op zonne-energie	1,0	947 1145,87	979 1184,59	1050 1270,50	1102 1333,42	1147 1387,87	1425 1724,25	1251 1513,71	-	1270 1536,70	1445 1748,45

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen. Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.



Muurschakelaar inbegrepen bij de gemotoriseerde VELUX dakvensters




Gemotoriseerd dakvenster Uitzetbaar Panoramisch uitzicht

VELUX INTEGRA®, handgreep onderaan

Geniet van alle voordelen. Het gemotoriseerde uitzetbaar dakvenster biedt een panoramisch uitzicht en kan desgewenst elektrisch of manueel worden bediend. Het creëert een effect dat vergelijkbaar is met dat van een balkon in open stand, gewoon door op de muurschakelaar te drukken die bij het venster wordt geleverd. Het gemotoriseerde uitzetbare venster opent naar buiten toe en biedt dus meer ruimte, frisse lucht en een optimaal binnencomfort.

- Twee openingssystemen: elektrisch uitzetbaar (positioneerbaar zonder veiligheidspal tot max. 45°) en manueel wentelend
- Ingebouwde regensensor die het venster automatisch sluit wanneer het regent
- Download de VELUX App Control applicatie en bedien meerdere producten vanaf één bedieningseenheid*
- Bij ventilatie via de handgreep bovenaan houdt een filter stof en insecten buiten
- Voeg de gemotoriseerde binnengordijnen eenvoudig toe in de voorgebouwde beugels en sluit ze onmiddellijk aan
- Na een manuele rotatie van 180° kan het venster met een slot worden geblokkeerd zodat de buitenruit eenvoudig kan worden schoongemaakt

Dakhelling



Binnenafwerking



Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
Onderhoudsvrij en vochtbestendig.

Beglazingsopties

	Dubbel glas	3-voudig glas
	--70	--66
Damping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓

Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde)

	1,0	0,6
--	-----	-----

Voor meer informatie over beglazingsspecificaties, zie pagina 10.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte en voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 125.

Smart Home

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze slimme oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

*Voor meer informatie, zie pagina 23.

Compatibiliteit

- Dit venster is alleen compatibel met:
 - de manuele en door zonne-energie aangedreven binnengordijnen
 - het rolluik type SMH (zie pagina 149)
 - de elektrische buitenste zonneschermen MML en op zonne-energie MSL met behulp van een kit ZOZ 229 (35€ excl. BTW / 42,35€ incl. BTW).

Gootstukken

- Vergeet de gootstukken niet toe te voegen voor een perfecte afdichting en integratie in het dak.

Voor meer informatie, zie pagina 77.



Dakvensters voor hellend dak

Gemotoriseerd dakvenster, uitzetbaar – panoramisch uitzicht

	U _w -waarde	MK06	MK08	SK06	SK08
Afmetingen buitenframe (B x H) in cm	W/m ² K	78x118	78x140	114x118	114x140

Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan

GPU 007021		Elektrisch	1,3	1386 1677,06	1437 1738,77	1553 1879,13	1654 2001,34
GPU 006621		Elektrisch	1,0	1719 2079,99	1794 2170,74	1963 2375,23	2111 2554,31


Installatiekit (voor verzonken plaatsing)**

ZWP WK06 0000	18 21,78	-	18 21,78	-
ZWP WK08 0000	-	22 26,62	-	22 26,62

**Vereist voor alle verzonken installaties (met behulp van gootstukken EDN of EDJ) van gemotoriseerde uitzetbare dakvensters.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Dakhelling



Opties voor binnenaafwerking



Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
Onderhoudsvrij en vochtbestendig.*



Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.



Gevernist hout
Past perfect bij een traditioneel interieur.

* Aanbevolen voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

Beglazingsopties

	Dubbel glas --70	3-voudig glas --66	3-voudig glas --62
Demping van regengeluid	✓	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓	✓
Gehard glas	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓	
Anti-dauw		✓	✓

Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde)

1,0 0,6 0,5

Voor meer informatie over beglazingsspecificaties, zie pagina's 10-11.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte en voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 125.

Buiten bereik

- Als uw dakvenster buiten bereik is, beveelt VELUX een gemotoriseerd dakvenster aan.

Voor meer informatie, zie pagina 42.

Gootstukken

- Vergeet de gootstukken niet toe te voegen voor een perfecte afdichting en integratie in het dak.

Voor meer informatie, zie pagina 77.



Manueel dakvenster Wentelend

Het originele, handgreep bovenaan

Het klassieke VELUX dakvenster heeft een uniek openingssysteem met een praktische en goed ontworpen handgreep bovenaan waarmee u het venster kunt openen en sluiten, zelfs als er meubels onder staan. Het laat u toe uw ruimte te ventileren, zelfs wanneer het venster gesloten is.

- Praktische opening bovenaan met ingebouwde ventilatie
- Bij ventilatie via de handgreep bovenaan houdt een filter stof en insecten buiten
- Voeg eenvoudig binnengordijnen toe door ze gewoon op de voorgegemontereerde beugels te klikken
- Na een rotatie van 180° kan het venster met een slot worden geblokkeerd zodat de buitenruimte eenvoudig kan worden schoongemaakt



Dakvensters voor hellend dak

Manueel dakvenster, wentelend

	U _w -waarde	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	W/m² K	55×78	55×98	78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140

Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan


GGU 0070	1,3	417 504,57	445 538,45	505 611,05	549 664,29	588 711,48	824 997,04	676 817,96	753 911,13	692 837,32	840 1016,40
GGU 0066	1,0	610 738,10	650 786,50	738 892,98	802 970,42	858 1038,18	1203 1455,63	986 1193,06	1099 1329,79	1011 1223,31	1227 1484,67
GGU 0062	0,92	726 878,46	774 936,54	879 1063,59	956 1156,76	1023 1237,83	1434 1735,14	1176 1422,96	1309 1583,89	-	-

Witgeverfd hout

GGL 2070	1,3	337 407,77	359 434,39	408 493,68	443 536,03	474 573,54	665 804,65	545 659,45	607 734,47	558 675,18	678 820,38
GGL 2066	1,0	492 595,32	524 634,04	595 719,95	647 782,87	692 837,32	970 1173,70	796 963,16	886 1072,06	815 986,15	990 1197,90
GGL 2062	0,92	586 709,06	624 755,04	709 857,89	771 932,91	825 998,25	1156 1398,76	948 1147,08	1056 1277,76	-	-

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.

Dakhelling



Geschikt voor dakhellingen tussen 15° en 55°.

Opties voor binnenaafwerking



Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
Onderhoudsvrij en vochtbestendig.*



Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.



Gevernist hout
Past perfect bij een traditioneel interieur.

* Aanbevolen voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

Beglazingsopties

	Dubbel glas	3-voudig glas	3-voudig glas
	--70	--66	--62
Demping van regengeluid	✓	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓	✓
Gehard glas	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓	
Anti-dauw		✓	✓
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U _g -waarde)	1,0	0,6	0,5

Voor meer informatie over beglazingsspecificaties, zie pagina's 10-11.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte en voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 125.

Buiten bereik

- Als uw dakvenster buiten bereik is, beveelt VELUX een gemotoriseerd dakvenster aan.

Voor meer informatie, zie pagina 44.

Gootstukken

- Vergeet de gootstukken niet toe te voegen voor een perfecte afdichting en integratie in het dak.

Voor meer informatie, zie pagina 77.



Manueel dakvenster Uitzetbaar Panoramisch uitzicht

Handgreep onderaan


Gebruik de elegante handgreep onderaan om het venster naar buiten te openen en geniet van een open panoramisch uitzicht. Als het uitzetbare dakvenster openstaat, creëert het een balkonachtig effect. Wij bevelen dit venster aan voor een prachtig uitzicht en een extra ruimtelijk gevoel. Het is ook uitgerust met een ventilatieklep waarmee u uw ruimte kunt ventileren, zelfs wanneer het venster gesloten is.

- Twee manuele openingsystemen: uitzetbaar (positioneerbaar zonder veiligheidspal tot max. 45°) en wentelend
- Eenvoudig te openen voor een aangenaam panoramisch uitzicht
- Bij ventilatie via de handgreep bovenaan houdt een filter stof en insecten buiten
- Voeg eenvoudig binnengordijnen toe door ze gewoon op de voorgegemonteerde beugels te klikken
- Na een rotatie van 180° kan het venster met een slot worden geblokkeerd zodat de buitenruit eenvoudig kan worden schoongemaakt



Manueel dakvenster, uitzetbaar – panoramisch uitzicht

	U _w -waarde	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen buitenframe (B x H) in cm	W/m ² K	55x98	78x98	78x118	78x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140



Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan

GPU 0070	1,3	587 710,27	666 805,86	724 876,04	775 937,75	1086 1314,06	891 1078,11	992 1200,32	-	1108 1340,68
GPU 0066	1,0	857 1036,97	973 1177,33	1057 1278,97	1132 1369,72	1586 1919,06	1301 1574,21	1449 1753,29	-	1618 1957,78
GPU 0062	0,96	1021 1235,41	1159 1402,39	1260 1524,60	1349 1632,29	1890 2286,90	1550 1875,50	1727 2089,67	-	-

Witgeverfd hout

GPL 2070	1,3	484 585,64	550 665,50	598 723,58	640 774,40	897 1085,37	736 890,56	819 990,99	754 912,34	915 1107,15
GPL 2066	1,0	707 855,47	803 971,63	873 1056,33	934 1130,14	1310 1585,10	1074 1299,54	1196 1447,16	1100 1331,00	1336 1616,56


BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.

Zorg voor drie keer meer licht

Product in de kijker:
3in1 dakvenster (GGLS FFKF06 2070)



Dakhelling



Opties voor binnenafwerking



Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.



Gevernist hout
Past perfect bij een traditioneel interieur.

Beglazing

	3-voudig glas --66
Demping van regengeluid	✓
Veiligheidsglas	✓
Gehard glas	✓
UV-filter	✓
Easy-to-clean coating	✓
Anti-dauw	✓
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U _g -waarde)	0,6-0,7

Voor meer informatie over beglazingsspecificaties, zie pagina 10.

Compatibiliteit

- Het balkonvenster is compatibel met onze binnen gordijnen en manuele buitenste zonneschermen.


Neem contact met ons op voor de referenties, prijzen en productgegevens.

Balkonvenster

VELUX CABRIO® GDL

Transformeer uw woning en haal de buitenwereld naar binnen door gewoon uw VELUX CABRIO® balkonvenster te openen. Dit innovatieve balkonvenster opent in enkele seconden en zorgt voor meer ruimte, daglicht en frisse lucht in uw woning. Deze oplossing bestaat uit een uitzetbaar dakvenster en een onderste gedeelte dat zich uitrolt als een glazen balkon voorzien van elegante zijdelingse leuningrails. Zo wordt een ongeëvenaard ruimtelijk gevoel geboden.

- Geniet van extra ruimte in de kamer
- Het bovenste element opent in een hoek van 45° naar buiten voor een panoramisch uitzicht en kan 180° worden gedraaid met blokkering in de reinigungsstand
- Verandert in enkele seconden in een balkon
- Zijdelingse leuningrails voor extra veiligheid
- Uitgerust met een ventilatieklep die verluchting en natuurlijke ventilatie mogelijk maakt zonder het venster te openen

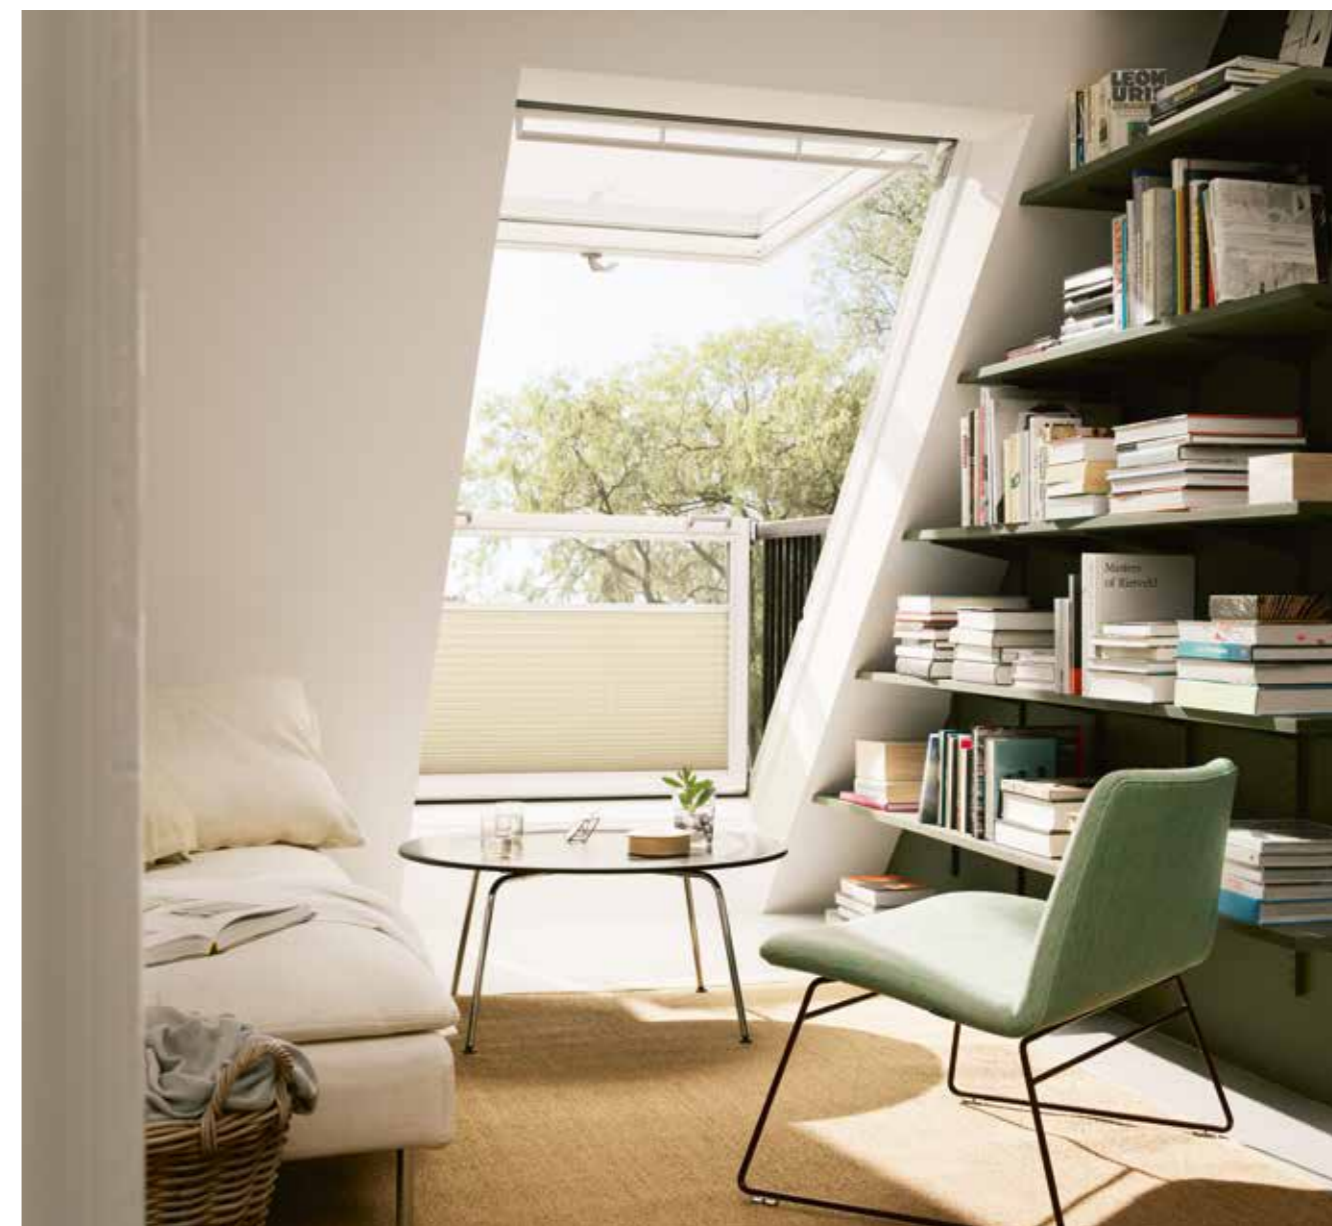

Dakvensters voor hellend dak

Balkonvenster

	U _w -waarde	MK19	PK19	SK19
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	W/m ² K	78×252	94×252	114×252

Witgeverfd hout

GDL 2066	1,2	2537 3069,77	2670 3230,70	2937 3553,77
----------	-----	------------------------	------------------------	------------------------

Gootstuk

EDW 0000	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm.	92 111,32	153 185,13	162 196,02
EDL 0000	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.	78 94,38	130 157,30	138 166,98

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.


Doorstap naar dakterras

Doorstap naar buiten

U beschikt over een buitenruimte die u graag zou willen gebruiken, maar die u niet kunt gebruiken door een hellend dak? Met deze VELUX doorstap naar terras wint u altijd aangezien deze oplossing u toegang geeft tot bepaalde zones van het dak wanneer ze open is en veel daglicht laat binnenvallen wanneer ze gesloten is.

- Een echte poort naar de buitenwereld
- Meer daglicht binnen en een prachtig uitzicht van vloer tot plafond
- Kies tussen een rechts scharnierend (VEA) of een links scharnierend (VEB) onderelement
- Het bovenste element wordt tot 45° uitgezet en kan 180° worden gewenteld met blokkering in de reinigungsstand

Dakhelling



Binnenafwerking



Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

Beglazing

	Dubbel glas	--65
	Demping van regengeluid	
	Veiligheidsglas	
	Gehard glas	✓
	UV-filter	✓
	Easy-to-clean coating	✓
	Anti-dauw	✓
Isolatie waarde van de beglazing (EN 675) (U _g -waarde)		0,5

Deze beglazing voldoet niet aan de norm NBN S 23-002.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen


- Overweeg om binnengordijnen toe te voegen om het licht te temperen of te verduisteren. Om de ruimte te beschermen tegen de warmte kan een manueel buitenste zonnescherm enkel op het bovenste gedeelte worden geplaatst.

Voor meer informatie, zie pagina 125.

Gecombineerde installatie

- Het venster doorstap naar dakterras kan worden gecombineerd/verveelvoudigd voor nog meer daglicht. Het bestaat uit een GEL met een VEA of een VEB en kan worden uitgebreid met andere beglazingselementen van het type GEL + VEC (vast).

Details

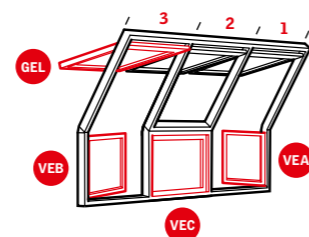

Dakvensters voor hellend dak

Doorstap naar dakterras

	U _w -waarde W/m ² K	M08 78×140	M35 78×109
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm			

Bovenste element - witgeverfd hout

GEL 2065	Bovenste uitzetbaar element	1,0	1291 1562,11	-
-----------------	-----------------------------	-----	------------------------	---

Te combineren met een onderste element - witgeverfd hout

VEA 2065	Onderste element met scharnieren rechts	-	-	1356 1640,76
VEB 2065	Onderste element met scharnieren links	-	-	1356 1640,76
VEC 2065	Vast onderste element	-	-	1118 1352,78

Gootstuk (bij een enkelvoudige installatie)

EEW M08 0000	Voor het bovenste element. Geschikt voor gegolfde dakmaterialen.	179 216,59	-
EEL M08 0000	Voor het bovenste element. Geschikt voor vlakke dakmaterialen.	170 205,70	-
EEX M35 0000	Voor het onderste element.	-	302 365,42

Gootstuk (bij een gecombineerde installatie)

EEW M08 0001E	Voor het bovenste element links. Geschikt voor gegolfde dakmaterialen.	179 216,59	-
EEW M08 0002E	Voor het bovenste element in het midden. Geschikt voor gegolfde dakmaterialen.	179 216,59	-
EEW M08 0003	Voor het bovenste element rechts. Geschikt voor gegolfde dakmaterialen.	179 216,59	-
EEL M08 0001E	Voor het bovenste element links. Geschikt voor vlakke dakmaterialen.	170 205,70	-
EEL M08 0002E	Voor het bovenste element in het midden. Geschikt voor vlakke dakmaterialen.	170 205,70	-
EEL M08 0003	Voor het bovenste element rechts. Geschikt voor vlakke dakmaterialen.	170 205,70	-
EEX M35 0000	Voor het onderste element.	-	302 365,42

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.



EXIT dakvenster

EXIT dakvensters zijdelings scharnierend GXU en GXL

Het VELUX EXIT dakvenster is van dezelfde kwaliteit als onze standaard dakvensters en is ontworpen voor een veilige en praktische toegang tot het dak. Het opent naar buiten, naar links of naar rechts, door middel van scharnieren aan de zijkant, zodat het in eender welke ruimte kan worden gebruikt.

- Gemakkelijk te openen met de zijdelingse handgreep
- Gaat breed open en blijft stevig op zijn plaats
- De montage van de zijdelingse scharnieren zorgt voor een opening naar links of naar rechts
- Er komt verse lucht binnen via de ventilatieklep, zelfs wanneer het venster gesloten is

	U _w -waarde	CK06	FK06
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	W/m² K	55×118	66×118
Maximale doorgangsopening		42×107	53×107

Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan


GXU 0070	1,3	662 801,02	691 836,11
GXU 0066	1,0	966 1168,86	1009 1220,89

Witgeverfd hout

GXL 2070	1,3	-	625 756,25
GXL 2066	1,0	-	912 1103,52

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.

Dakhelling



Opties voor binnenafwerking



Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
Onderhoudsvrij en vochtbestendig.*



Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

* Aanbevolen voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

Beglazingsopties

	Dubbel glas	3-voudig glas
	--70	--66
Damping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓

Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde)

1,0 0,6

Voor meer informatie over beglazingsspecificaties, zie pagina 10.

Compatibiliteit

- De vensters GXL/GXU zijn compatibel met de manuele en de door zonne-energie aangedreven binnengordijnen.
- De vensters GXL/GXU zijn niet compatibel met de buitenbeschermingen tegen de warmte.

Gootstukken

- Gootstukken EDW 2000 (gegolfd dakmateriaal) of EDL 2000 (vlak dakmateriaal) toevoegen voor een perfecte afdichting en integratie in het dak.

Afmetingen (B×H) in cm	CK06	FK06
55×118	66×118	

Gootstuk (inclusief de installatieproducten BDX en BFX)

EDW 2000 (gegolfd dakmateriaal)	126 152,46	135 163,35
EDL 2000 (vlak dakmateriaal)	114 137,94	123 148,83



Manueel uitzetbaar EXIT dakvenster

Nooduitgang dakvensters GTU en GTL

Geniet van al het comfort van een VELUX dakvenster van hoge kwaliteit en heb de extra gemoedsrust dat het ook kan gebruikt worden als nooduitgang. Dit dakvenster opent naar buiten in een hoek van 67° om evacuatie in geval van nood mogelijk te maken.

- Gebruik de handgreep aan de onderkant om het venster te openen
- Het hijstoestel houdt het venster op zijn plaats voor de redding
- Twee openingswijzen in één dakvenster: uitzetbaar en wentelend

	U _w -waarde	MK08	SK08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	W/m² K	78×140	114×140
Maximale doorgangsopening		70×120	106×120



Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan


GTU 0070	1,3	905 1095,05	1239 1499,19
GTU 0066	1,0	1321 1598,41	1809 2188,89

Witgeverfd hout

GTL 2070	1,3	815 986,15	1117 1351,57
GTL 2066	1,0	1190 1439,90	1630 1972,30

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.

Dakhelling



Opties voor binnenafwerking



Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
Onderhoudsvrij en vochtbestendig.*



Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

* Aanbevolen voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

Beglazingsopties

	Dubbel glas	3-voudig glas
	--70	--66
Damping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓

Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde)

1,0 0,6

Voor meer informatie over beglazingsspecificaties, zie pagina 10.

Compatibiliteit

- Eenvoudige installatie van de binnengordijnen en buitenbeschermingen tegen de warmte.




Neem contact met ons op voor meer informatie.

Gootstukken

- Gootstukken EDW 2000 (gegolfd dakmateriaal) of EDL 2000 (vlak dakmateriaal) toevoegen voor een perfecte afdichting en integratie in het dak. Meer informatie op pagina's 82-83.
- Voor verzonken en geïsoleerde inbouw, bestel een ZZZ 228K A kit (prijs: 36€ zonder BTW / 43,56€ incl. BTW) in aanvulling op de EDN/EDJ gootstuk (pagina's 84-85).



Dakhelling



Beglazingsopties

	--00	--59
Damping van regengeluid		
Veiligheidsglas		
Gehard glas		✓
UV-filter		
Easy-to-clean coating		
Anti-dauw		
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U _g -waarde)		1,4

Binnengordijn

- Het venster van het type GVO is uitgerust met een binnengordijn in grijze stof (geperforeerd PVC).

Zoldervensters

Alleen geschikt voor niet-verwarmde ruimtes

De VELUX zoldervensters zijn ontworpen voor gebruik in onbewoonde ruimtes waar een gemakkelijke toegang tot het dak en regelmatige ventilatie nodig zijn. Ze zijn vervaardigd uit aluminium en worden geleverd met hun geïntegreerde zwart gootstuk in polyurethaan.

- Kan worden uitgezet in 3 ventilatiestanden dankzij een staaf onderaan voor een constante en niet te hevige luchtstroom (VLT en GVO)
- De gepatenteerde openingsbeperker houdt het raam stevig open in een hoek van 90° (GVT)
- Het venstertype GVO is gewelfd en is bijzonder geschikt voor historische gebouwen
- Vleugel in geëxtrudeerd aluminium voor een onderhoudsvrij venster

Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	U _w -waarde			
	W/m² K	46×61	54×83	54×76
Rustiek dakvenster in zwart polyurethaan				
GVT 103 0059Z (zijdelings openend)	3,1	-	261 315,81	-
VLT 0000Z (onderaan openend in drie standen)		185 223,85	-	-
GVO 0059P (onderaan openend in drie standen)	3,1	-	-	546 660,66

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Classico dakvenster

Manuele dakvensters met rustiek uitzicht

De Classico dakvensters, verkrijgbaar in een wentelende of uitzetbare versie, zijn de ideale keuze voor de renovatie van historische gebouwen. De buitenprofielen in zwart aluminium (kleur NCS-S9000N) en de zwarte verticale middenspijl passen perfect bij het dak en zijn afgestemd op het traditionele uitzicht van uw gebouw. De andere karakteristieken zijn dezelfde als die van een standaard VELUX dakvenster.

- Traditioneel uitzicht dankzij de verticale middenspijl
- Bedieningsbalk bovenaan om te ventileren, zelfs als het venster gesloten is
- Kan gewenteld worden voor schoonmaak


Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	U _w -waarde W/m² K	CK04	CK06	FK06	MK06	MK08	UK04
		55×98	55×118	66×118	78×118	78×140	134×98

Witgeverfd hout		U _w -waarde	Afmetingen buitenframe (B×H) in cm					
GGL	Wentelend		449	498	521	554	593	698
GGL 2570H	Wentelend	1,3	543,29	602,58	630,41	670,34	717,53	844,58
GPL 2570H	Uitzetbaar	1,3	-	-	-	-	800 968,00	-

Gootstuk (zwart)		Afmetingen buitenframe (B×H) in cm					
EDW	Gegolfd dakmateriaal	93	97	104	110	116	137
EDW 0500	Gegolfd dakmateriaal	112,53	117,37	125,84	133,10	140,36	165,77
EDN 0500	Vlak dakmateriaal - verzonken plaatsing	107	111	120	126	134	158
		129,47	134,31	145,20	152,46	162,14	191,18

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Dakhelling



Opties voor binnenafwerking

- Witgeverfd hout**
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.
- Gevernist hout**
Past perfect bij een traditioneel interieur.

Beglazing

	Dubbel glas
	--70
Damping van regengeluid	✓
Veiligheidsglas	✓
Gehard glas	✓
UV-filter	✓
Eenvoudige reiniging	
Anti-dauw	
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U _g -waarde)	1,0

Voor meer informatie over beglazingsspecificaties, zie pagina 10.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte en voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 125.

Middenspijl ZGA 0024


- ZGA 0024 is een 30 mm breed profiel in antracietkleur dat besteld kan worden voor andere dakvensters dan de Classico. Het geeft de standaard dakvensters GGL, GGU, GPL en GPU een 'Classico' uitzicht (niet compatibel met dakvensters met 3-voudig glas).

Gelieve ons hiervoor te raadplegen.

Aangepast aan de herziening van de norm NBN S 21-208-3



Dakhelling



Opties voor binnenafwerking



Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
Onderhoudsvrij en vochtbestendig.*



Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.



Gevernist hout
Past perfect bij een traditioneel interieur.

* Aanbevolen voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

Beglazingsopties

	Dubbel glas	3-voudig glas
	--70	--66
Damping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U _g -waarde)	1,0	0,6

Voor meer informatie over beglazingsspecificaties, zie pagina 10.

Plaatsing

- Vergeet de gootstukken niet toe te voegen voor een perfecte afdichting en integratie in het dak. Voor meer informatie, zie pagina 77.
- In gebouwen met een hoogte van minder dan 10 meter is het mogelijk om in de trappenhuis verlichtingsopeningen te plaatsen met een geometrische oppervlakte van minder dan 1 m², met een minimum van 0,5 m². Daarvoor moet aan twee andere voorwaarden worden voldaan:
 - de trappenhuis verbindt maximaal twee verdiepingen;
 - de oppervlakte per verdieping bedraagt maximaal 300 m².
- Om een correcte installatie te garanderen, raadpleeg de lokale brandrichtlijnen en de richtlijnen voor installatie op onze website pro.velux.be –deel Installateurs/Installatie/KFX.
- In het Groothertogdom Luxemburg beveelt VELUX aan om de oranje rookventilatieknop (VdS 2592) te gebruiken. Zie de Luxemburgse brochure voor meer informatie.

Verlichtingsopeningen voor binnentrapphuizen

	U _w -waarde	MK04	MK06	MK08	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	W/m ² K	78×98	78×118	78×140	114×118	114×140	134×98	134×140
Keeldoorsnede in m ²		0,60	0,73	0,88	1,13	1,35	1,10	1,62

Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan

GGU 007040	1,3	952 1151,92	996 1205,16	1035 1252,35	1123 1358,83	1200 1452,00	1139 1378,19	1287 1557,27
GGU 006640	1,0	1185 1433,85	1249 1511,29	1305 1579,05	1433 1733,93	1546 1870,66	1458 1764,18	1674 2025,54

Witgeverfd hout

GGL 207040	1,3	855 1034,55	890 1076,90	921 1114,41	992 1200,32	1054 1275,34	1005 1216,05	1125 1361,25
GGL 206640	1,0	1042 1260,82	1094 1323,74	1139 1378,19	1243 1504,03	1333 1612,93	1262 1527,02	1437 1738,77

Venster te combineren met de rookventilatiekit



Rookventilatiekit KFX 211 EU

Omvat: rookventilatiecentrale (type KFC 210 EU), rookventilatieknop (type KFK 101 WW) en sticker conform aan de norm. De rookventilatiecentrale wordt aangesloten op het 220V-net en is uitgerust met een rookventilatieknop achter een te breken glas die één tot vier verlichtingsopeningen kan aansturen. Noodbatterij met autonome werking van 72 uur. Uitgerust met een resetknop en een schakelaar om het ventilatiecomfort te activeren.

Voor meer dan 4 ventilatieopeningen, zie 'Ontrokingseenheid' type KFC 220 EU op pagina 115.

Prijs: 1086 € / **1314,06 €**

Opties



Rookventilatieknop KFK 101 WW

Met de rookventilatieknop achter te breken glas kan het venster geopend worden om de rook af te voeren. Een resetknop wordt gebruikt om het venster opnieuw te sluiten. Maximaal 10 rookventilatieknoppen kunnen in serie worden aangesloten op de rookventilatiecentrale met een brandwerende kabel van 6 x 0,50 mm².

Afmetingen: B125 x H125 x D36 mm.

Prijs: 121 € / **146,41 €**



Verlichtingsschakelaar KFK 200 WW

Met een verlichtingsschakelaar kan de verlichtingsopening geopend en gesloten worden voor het verluchten van de trappenhuis. Maximaal 10 verlichtingsschakelaars kunnen in serie worden aangesloten op de rookventilatiecentrale met een brandwerende kabel van 3 x 0,80 mm².

Afmetingen: B81 x H81 x D12 mm.

Prijs: 64 € / **77,44 €**



Regensensor KLA 200 WW

De regensensor sluit automatisch het venster wanneer dit openstaat in de verlichtingsstand.

Aan te sluiten op de rookventilatiecentrale met een brandwerende kabel van 3 x 0,50 mm².

Afmetingen: B40 x H70 x D13 mm.

Prijs: 99 € / **119,79 €**

Ontrokingssysteem voor binnentrapphuizen

Dit VELUX ontrokingssysteem is ontworpen om rook en overvloedige warmte snel af te voeren. Het kan ook (tot maximaal 20 cm) geopend worden voor dagelijkse ventilatie. Het VELUX ontrokingssysteem voor binnentrapphuizen werd grondig getest en voldoet aan alle Belgische en Europese normen.

- Wentelend venster uitgerust met een 24 V-motor die het dakvenster in slechts 60 seconden volledig in de brandstand zet
- Vrijwaart het buitenuitzicht van het gebouw
- Gasveren om het snel en stabiel openen van het venster te garanderen (alleen voor de maten MK08, SK08 en UK08)
- Conform de Europese norm EN 12101-2 en de herziening van de Belgische norm NBN S 21-208-3

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.



Combi-oplossingen

Combi Duo, horizontaal

Pagina 64

Combi Trio

Pagina 65

Combi Quattro

Pagina 69

Combi Duo, verticaal

Pagina 70

Vast glaselement

Pagina 73

Gevelement

Pagina 74



Combi Duo, horizontaal

Een dubbel zo breed uitzicht

Waar plaats is voor één venster, is er vaak ook plaats voor twee. De horizontale VELUX Duo combinatie bestaat uit twee dakvensters van dezelfde maat naast elkaar. Ze zorgen ervoor dat u een ruimtelijker gevoel hebt in uw ruimte, ze verdubbelen de hoeveelheid daglicht en bieden een panoramisch uitzicht.

Veelgebruikte combinatie

	AANTAL	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm		78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140

Voorbeeld van dakvenster

GGU 0070	2	505 611,05	549 664,29	588 711,48	824 997,04	676 817,96	753 911,13	692 837,32	840 1016,40
----------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Gootstuk voor een tussenafstand van 100 mm*

EKW 0021E voor gegolfde dakmaterialen tot 120 mm	1	192 232,32	202 244,42	214 258,94	248 300,08	238 287,98	252 304,92	252 304,92	272 329,12
--	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Installatieproducten


BDX 2000 (BFX inbegrepen)	2	58 70,18	60 72,60	63 76,23	68 82,28	65 78,65	68 82,28	65 78,65	71 85,91
---------------------------	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Totale prijs van dit voorbeeld

Dakvensters, gootstukken en installatieproducten	5	1318 1594,78	1420 1718,20	1516 1834,36	2032 2458,72	1720 2081,20	1894 2291,74	1766 2136,86	2094 2533,74
--	---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

*Voor nog meer lichtinval en zonder tussenafstand, bevelen we u de vensters van het type GGLS/GPLS aan. Zie pagina 30 tot 35.

Dakhelling

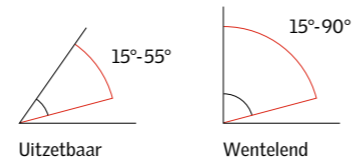

Volledig personaliseerbaar

- Verkrijgbaar in wentelende en uitzetbare varianten.
- Kies uit een brede waaier van maten.
- Verkrijgbaar in polyurethaanafwerking, witgeverfd hout en gevernist hout.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- De Duo combinatie kan gecombineerd worden met buitenbeschermingen en binnengordijnen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Smart Home

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze slimme bedieningsoplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 23.

Gootstukken

- De prijzen en afmetingen van de onderstaande gootstukken gelden voor een installatie van 2 identieke, naast elkaar geplaatste vensters met een tussenafstand van 100 mm, in gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm.
- Er zijn ook gootstukken voor andere daktypes beschikbaar.

Voor meer informatie, zie pagina 77.



Combi Trio

Een panoramisch pronkstuk

Met de VELUX Trio combinatie kunt u nog veel meer daglicht laten invallen en een verbluffend architecturaal element creëren dat de ruimte naar buiten toe opent en een panoramisch uitzicht biedt.

Veelgebruikte combinatie

	AANTAL	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm		78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140

Voorbeeld van dakvenster

GGU 0070	3	505 611,05	549 664,29	588 711,48	824 997,04	676 817,96	753 911,13	692 837,32	840 1016,40
----------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Gootstukken voor een tussenafstand van 100 mm*

EKW 0021E voor geprofileerde dakmaterialen tot 120 mm	1	192 232,32	202 244,42	214 258,94	248 300,08	238 287,98	252 304,92	252 304,92	272 329,12
EKW 0002E voor gegolfde dakmaterialen tot 120 mm	1	96 116,16	101 122,21	107 129,47	124 150,04	119 143,99	126 152,46	126 152,46	136 164,56

Installatieproducten


BDX 2000 (BFX inbegrepen)	3	58 70,18	60 72,60	63 76,23	68 82,28	65 78,65	68 82,28	65 78,65	71 85,91
---------------------------	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Totale prijs van dit voorbeeld

Dakvensters, gootstukken en installatieproducten	8	1977 2392,17	2130 2577,30	2274 2751,54	3048 3688,08	2580 3121,80	2841 3437,61	2649 3205,29	3141 3800,61
--	---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

*Voor nog meer lichtinval en zonder tussenafstand, bevelen we u de vensters van het type GGLS/GPLS aan. Zie pagina 36 tot 41.

Dakhelling

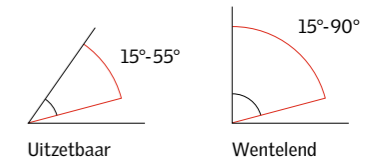

Volledig personaliseerbaar

- Verkrijgbaar in wentelende en uitzetbare varianten.
- Kies uit een brede waaier van maten.
- Verkrijgbaar in polyurethaanafwerking, witgeverfd hout en gevernist hout.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- De Trio combinatie kan gecombineerd worden met buitenbeschermingen en binnengordijnen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Smart Home

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze slimme bedieningsoplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 23.

Gootstukken

- De prijzen en afmetingen van de onderstaande gootstukken gelden voor een installatie van 3 identieke, naast elkaar geplaatste vensters met een tussenafstand van 100 mm, in gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm.
- Er zijn ook gootstukken voor andere daktypes beschikbaar.


Voor meer informatie, zie pagina 77.

Geniet van een uitzonderlijk uitzicht

Producten in de kijker:
Manueel wentelend dakvenster (GGL SK08 2070)



Dakhelling

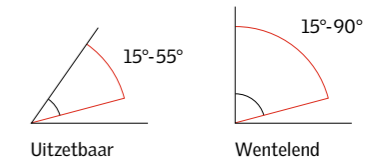

Volledig personaliseerbaar

- Verkrijgbaar in wentelende en uitzetbare varianten.
- Kies uit een brede waaier van maten.
- Verkrijgbaar in polyurethaanafwerking, witgeverfd hout en gevernist hout.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- De Quattro combinatie kan gecombineerd worden met binnengordijnen en buitenbeschermingen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Smart Home

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze slimme oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 23.

Combi Quattro

Verbreed uitzicht en verdubbelde hoogte

De VELUX Quattro combinatie is de verdubbeling van de horizontale Duo combinatie voor nog meer daglicht en een fantastisch uitzicht van vloer tot plafond. Deze oplossing met vier vensters creëert een pronkstuk met de nadruk op het zicht naar buiten, en zorgt op die manier voor meer helderheid en ruimtelijkheid in uw ruimte.

Veelgebruikte combinatie

AANTAL	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140

Voorbeeld van dakvenster

GGU 0070	4	505 611,05	549 664,29	588 711,48	824 997,04	676 817,96	753 911,13	692 837,32	840 1016,40
----------	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Gootstukken voor een tussenafstand van 100 mm

EKW 0021E voor gegolfde dakmaterialen tot 120 mm	1	192 232,32	202 244,42	214 258,94	248 300,08	238 287,98	252 304,92	252 304,92	272 329,12
EKW 0004EE* voor gegolfde dakmaterialen tot 120 mm	1	96 116,16	101 122,21	107 129,47	124 150,04	119 143,99	126 152,46	126 152,46	136 164,56
EKW 0006E* voor gegolfde dakmaterialen tot 120 mm	1	96 116,16	101 122,21	107 129,47	124 150,04	119 143,99	126 152,46	126 152,46	136 164,56

Installatieproducten

BDX 2000 (BFX inbegrepen)	4	58 70,18	60 72,60	63 76,23	68 82,28	65 78,65	68 82,28	65 78,65	71 85,91
---------------------------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Totale prijs van dit voorbeeld


Dakvensters, gootstukken en installatieproducten	11	2636 3189,56	2840 3436,40	3032 3668,72	4064 4917,44	3440 4162,40	3788 4583,48	3532 4273,72	4188 5067,48
--	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

*Kies voor de varianten 0004EJ en 0006J als u de plaatsing van buitenbeschermingen overweegt (in dat geval is de tussenafstand boven elkaar 250 mm).

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.



Dakhelling

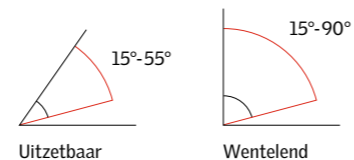

Volledig personaliseerbaar

- Verkrijgbaar in wentelende en uitzetbare varianten.
- Kies uit een brede waaier van maten.
- Verkrijgbaar in polyurethaanafwerking, witgeverfd hout en gevernist hout.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- De Duo combinatie kan gecombineerd worden met buitenbeschermingen en binnengordijnen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Smart Home

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze slimme oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 23.

Gootstukken

- De prijzen en afmetingen van de onderstaande gootstukken gelden voor een installatie van 2 identieke, boven elkaar geplaatste vensters met een tussenafstand van 100 mm, in gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm.
- Er zijn ook gootstukken voor andere daktypes beschikbaar.

Voor meer informatie, zie pagina 77.

Combi Duo, verticaal

Ideaal voor smalle ruimtes

Voor smalle ruimtes, zoals een traphal, zorgt een Duo combinatie ervoor dat het daglicht verder in de ruimte wordt verspreid. Zo kunt u een ruimtelijker gevoel opwekken, de inval van daglicht maximaliseren en een architectonisch element creëren in vaak donkere en verwaarloosde ruimtes.

Veelgebruikte combinatie

	AANTAL	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm		78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140

Voorbeeld van dakvenster

GGU 0070	2	505 611,05	549 664,29	588 711,48	824 997,04	676 817,96	753 911,13	692 837,32	840 1016,40
----------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Gootstukken voor een tussenafstand van 100 mm

EDW 2000* voor gegolfde dakmaterialen tot 120 mm	1	135 163,35	141 170,61	149 180,29	168 203,28	161 194,81	169 204,49	166 200,86	181 219,01
EKW 0007E** voor gegolfde dakmaterialen tot 120 mm	1	96 116,16	101 122,21	107 129,47	124 150,04	119 143,99	126 152,46	126 152,46	136 164,56

Installatieproducten

BDX 2000 (BFX inbegrepen)	1	58 70,18	60 72,60	63 76,23	68 82,28	65 78,65	68 82,28	65 78,65	71 85,91
---------------------------	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Totale prijs van dit voorbeeld

Dakvensters, gootstukken en installatieproducten	5	1299 1571,79	1400 1694,00	1495 1808,95	2008 2429,68	1697 2053,37	1869 2261,49	1741 2106,61	2068 2502,28
--	---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

*Inclusief installatieproducten (BDX 2000).

**Kies voor de variant 0007J als u de plaatsing van buitenbeschermingen overweegt (in dat geval is de tussenafstand boven elkaar 250 mm).

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.




Vergroot uw gezichtsveld

Producten in de kijker:
Vast glaselement (GIL PK34 2070)
in combinatie met een manueel wentelend
dakvenster (GGL PK10 2070)



Dakhelling



Beglazingsopties

	Dubbel glas	3-voudig glas
	--70	--66
Damping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓

Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde)

1,0 0,6

Voor meer informatie over beglazingsspecificaties, zie pagina 10.

Vast glaselement

Een elegante oplossing voor een ruimer zicht

Geniet van een fantastisch uitzicht dankzij een vast glaselement dat het dakvenster aan de onderkant langer maakt. Het glaselement vult de ruimte tussen de vloer en de onderkant van het dakvenster op om een ruimer uitzicht en meer daglichtinval te bieden. Het is de ideale keuze als u uw glasoppervlakte wilt maximaliseren.

	MK34	PK34	SK34	UK34	WK34
Afmetingen buitenframe (B x H) in cm	78x92	94x92	114x92	134x92	92 (H)



Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan

GIU 0070	551 666,71	576 696,96	626 757,46	676 817,96	-
GIU 0066	804 972,84	840 1016,40	914 1105,94	987 1194,27	-

Witgeverfd hout

GIL 2070	487 589,27	509 615,89	554 670,34	598 723,58	-
GIL 2066	711 860,31	744 900,24	808 977,68	873 1056,33	-

Gootstukken

ETW 0000	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen of tegelpannen	-	-	-	64 77,44
ETL 0000	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen	-	-	-	41 49,61

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Het vaste glaselement kan worden uitgerust met een elektrisch rolluik, een buitenste zonnescherm op zonne-energie en een binnengordijn.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Plaatsing

- Een vast glaselement wordt altijd onder een dakvenster van dezelfde breedte geplaatst. Het kan in geen geval afzonderlijk worden geplaatst.
- Om kleurverschillen in de beglazingen te voorkomen, kiest u voor beide vensters hetzelfde type beglazing.


Gootstukken

- Gootstukken ETW/ETL voor het vaste glaselement GIL/GIU. Het venster dat het bovenste gedeelte vormt en het gootstuk ervan moeten afzonderlijk worden besteld.





Dakhelling



Beglazingsopties

	Dubbel glas --70	3-voudig glas --66
Damping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓
Isolatie waarde van de beglazing (EN 675) (U _g -waarde)	1,0	0,6

Voor meer informatie over beglazingsspecificaties, zie pagina 10.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Het gevelement kan gecombineerd worden met binnengordijnen en buitenbeschermingen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Plaatsing

- Een gevelement wordt altijd onder een dakvenster van dezelfde breedte geplaatst. Het kan in geen geval afzonderlijk worden geplaatst.
- Om kleurverschillen in de beglazingen te voorkomen, kiest u voor beide vensters hetzelfde type beglazing.
- Neem contact met ons op voor de vervanging van gevelementen van het type VFE.

Gootstukken


- De gootstukken EFW/EFL zijn bestemd voor de combinatie van het dakvenster (bovenste gedeelte) en een gevelement VFE/VIU (onderste gedeelte). Er moet dus geen ander gootstuk voorzien worden voor het bovenste gedeelte.




Gevelement

Geniet van een weids uitzicht met een vast of openend gevelement. Het glaselement vult de verticale ruimte tussen de vloer en de onderkant van het dakvenster op om een ruimer uitzicht en meer daglichtinval te bieden. Dit is de ideale keuze als u een woning met een zolderverdieping hebt en u uw beglaasde oppervlakte wilt maximaliseren.

Vast element VIU



Opvallend VFE



Gevelement

	MK31	MK35	PK31	PK35	SK31	SK35	UK31	UK35
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	78×60	78×95	94×60	94×95	114×60	114×95	134×60	134×95

Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan

VIU 0070	Vast	547 661,87	633 765,93	564 682,44	662 801,02	668 808,28	726 878,46	714 863,94	777 940,17
VIU 0066	Vast	799 966,79	925 1119,25	824 997,04	967 1170,07	975 1179,75	1059 1281,39	1043 1262,03	1135 1373,35

Witgeverfd hout

VFE 2070	Opvallend	610 738,10	707 855,47	630 762,30	739 894,19	745 901,45	809 978,89	797 964,37	867 1049,07
VFE 2066	Opvallend	891 1078,11	1032 1248,72	919 1111,99	1079 1305,59	1088 1316,48	1182 1430,22	1163 1407,23	1266 1531,86

	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen (B×H) in cm	78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140

Gootstukken

EFW 0012	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen of tegelpannen.	130 157,30	137 165,77	145 175,45	169 204,49	162 196,02	172 208,12	172 208,12	185 223,85
EFL 0012	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen.	156 188,76	165 199,65	175 211,75	203 245,63	194 234,74	206 249,26	206 249,26	222 268,62

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.



Gootstukken en installatieproducten

Installatieproducten

Pagina 79

**Gebruikshandleiding voor
VELUX® gootstukken**

Pagina 80

**Gootstukken naargelang
de dakbedekking**

Pagina 82

Standaard gootstukken
Verzonken gootstukken
Combi-gootstukken
Vervangingsgootstukken

Vervangingsbeglazingen

Pagina 96

**Zelfregelende ventilatie-unit
met verhoogd debiet**

Pagina 98

Binnenbekleding

Pagina 99



Voor een efficiënte installatie en een isolatie van hoge kwaliteit



Isolerend kader BDX



Onderdakdraag BFX



Dampschermkraag BBX

Installatieproducten

Combineer VELUX dakvensters met de VELUX installatieproducten om koudebruggen te vermijden. Ze zijn speciaal ontworpen voor gebruik met de VELUX dakvensters en vereisen geen speciale aanpassing.

De VELUX installatieproducten vergemakkelijken de snelle en efficiënte installatie van de VELUX dakvensters en beschermen tegen de risico's op waterinfiltratie, schimmel en condensatie om duurzaamheid en binnencomfort te verzekeren.

Net als andere VELUX producten voldoet het assortiment VELUX installatieproducten aan dezelfde hoge kwaliteitsnormen, zodat generaties lang van de dakvensters kan worden genoten.

Isolerend kader BDX

- Zorgt voor een perfecte isolatie rond het dakvenster en helpt bouwknopen en condensatievorming te vermijden
- Geleverd met onderdakdraag BFX
- De clip-on gootstukken zorgen voor een snelle en nauwkeurige montage

Het isolerende kader BDX is inbegrepen in de gootstukken EDW/EDZ/EDB/EDL/EDJ/EDN versie 2000. Neem contact met ons op voor isolerende kaders voor verzonken inbouw.

Onderdakdraag BFX

- Voert de regen of sneeuw af die anders onder de dakbedekking langs het venster naar het onderdak zou lopen
- Vervaardigd uit een materiaal dat het risico op condensatie tussen het

onderdak en het dakvenster zo klein mogelijk maakt

- Geleverd met een uitschuifbare afvoergoot die boven het venster wordt geïnstalleerd zodat het lekwater van het onderdak kan worden afgevoerd

Dampschermkraag BBX

- Helpt condensvorming in de dakconstructie te voorkomen
- Een volledig gelaste rubberen afdichting met een dubbele drukafdichting zorgt voor een snelle installatie en een damp- en luchtdichte oplossing
- Versterkte hoeken voor extra beveiliging tegen perforatie

De dampschermkraag BBX is inbegrepen in de binnenbekledingen LSB, LSC of LSF.

	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen (B x H) in cm	55x78	55x98	78x98	78x118	78x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140

Isolerend kader BDX	50	53	58	60	63	68	65	68	65	71
BDX 2000 (BFX inbegrepen)	60,50	64,13	70,18	72,60	76,23	82,28	78,65	82,28	78,65	85,91
Onderdakdraag met uitschuifbare afvoergoot BFX	26	27	30	31	33	35	34	35	34	37
BFX 1000	31,46	32,67	36,30	37,51	39,93	42,35	41,14	42,35	41,14	44,77
Dampschermkraag BBX	28	29	32	33	35	37	36	37	36	39
BBX 0000	33,88	35,09	38,72	39,93	42,35	44,77	43,56	44,77	43,56	47,19

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.

Gebruikshandleiding voor VELUX gootstukken

De VELUX gootstukkits zijn ontworpen om uw VELUX dakvenster perfect te integreren in het dakmateriaal, zodat een volledige waterdichtheid van uw venster gegarandeerd is, ongeacht de omstandigheden.

Wij bieden een reeks gootstukken aan die ontworpen zijn voor verschillende dakmaterialen en twee opties voor de installatiehoogte.



Gootstukken voor standaard plaatsing

Standaard installatiehoogte – installeer de montagebeugels boven- en onderaan het vensterkader, ter hoogte van de rode lijn.

Voor een optimale energie-efficiëntie zijn het isolerende kader BDX en de onderdakdraag BFX inbegrepen in de standaard gootstukken in variant 2000.




Gootstukken voor verzonken plaatsing

Verzonken installatiehoogte – installeer de montagebeugels aan de zijkanten van het vensterkader, ter hoogte van de blauwe lijn.

De verzonken gootstukken bieden een gestroomlijnde en elegante afwerking omdat het dakvenster 40 mm dieper in de dakstructuur is ingebouwd.


Voor een optimale energie-efficiëntie zijn het isolerende kader BDX 2000F en de onderdakdraag BFX inbegrepen in de verzonken gootstukken (variant 2000).

De zij- en onderste afdekprofielen van het venster maken deel uit van het gootstuk. Bij niet-gebruik van de originele gootstukken dienen deze apart besteld te worden (artikelcode: ZWC). Ons raadplegen.

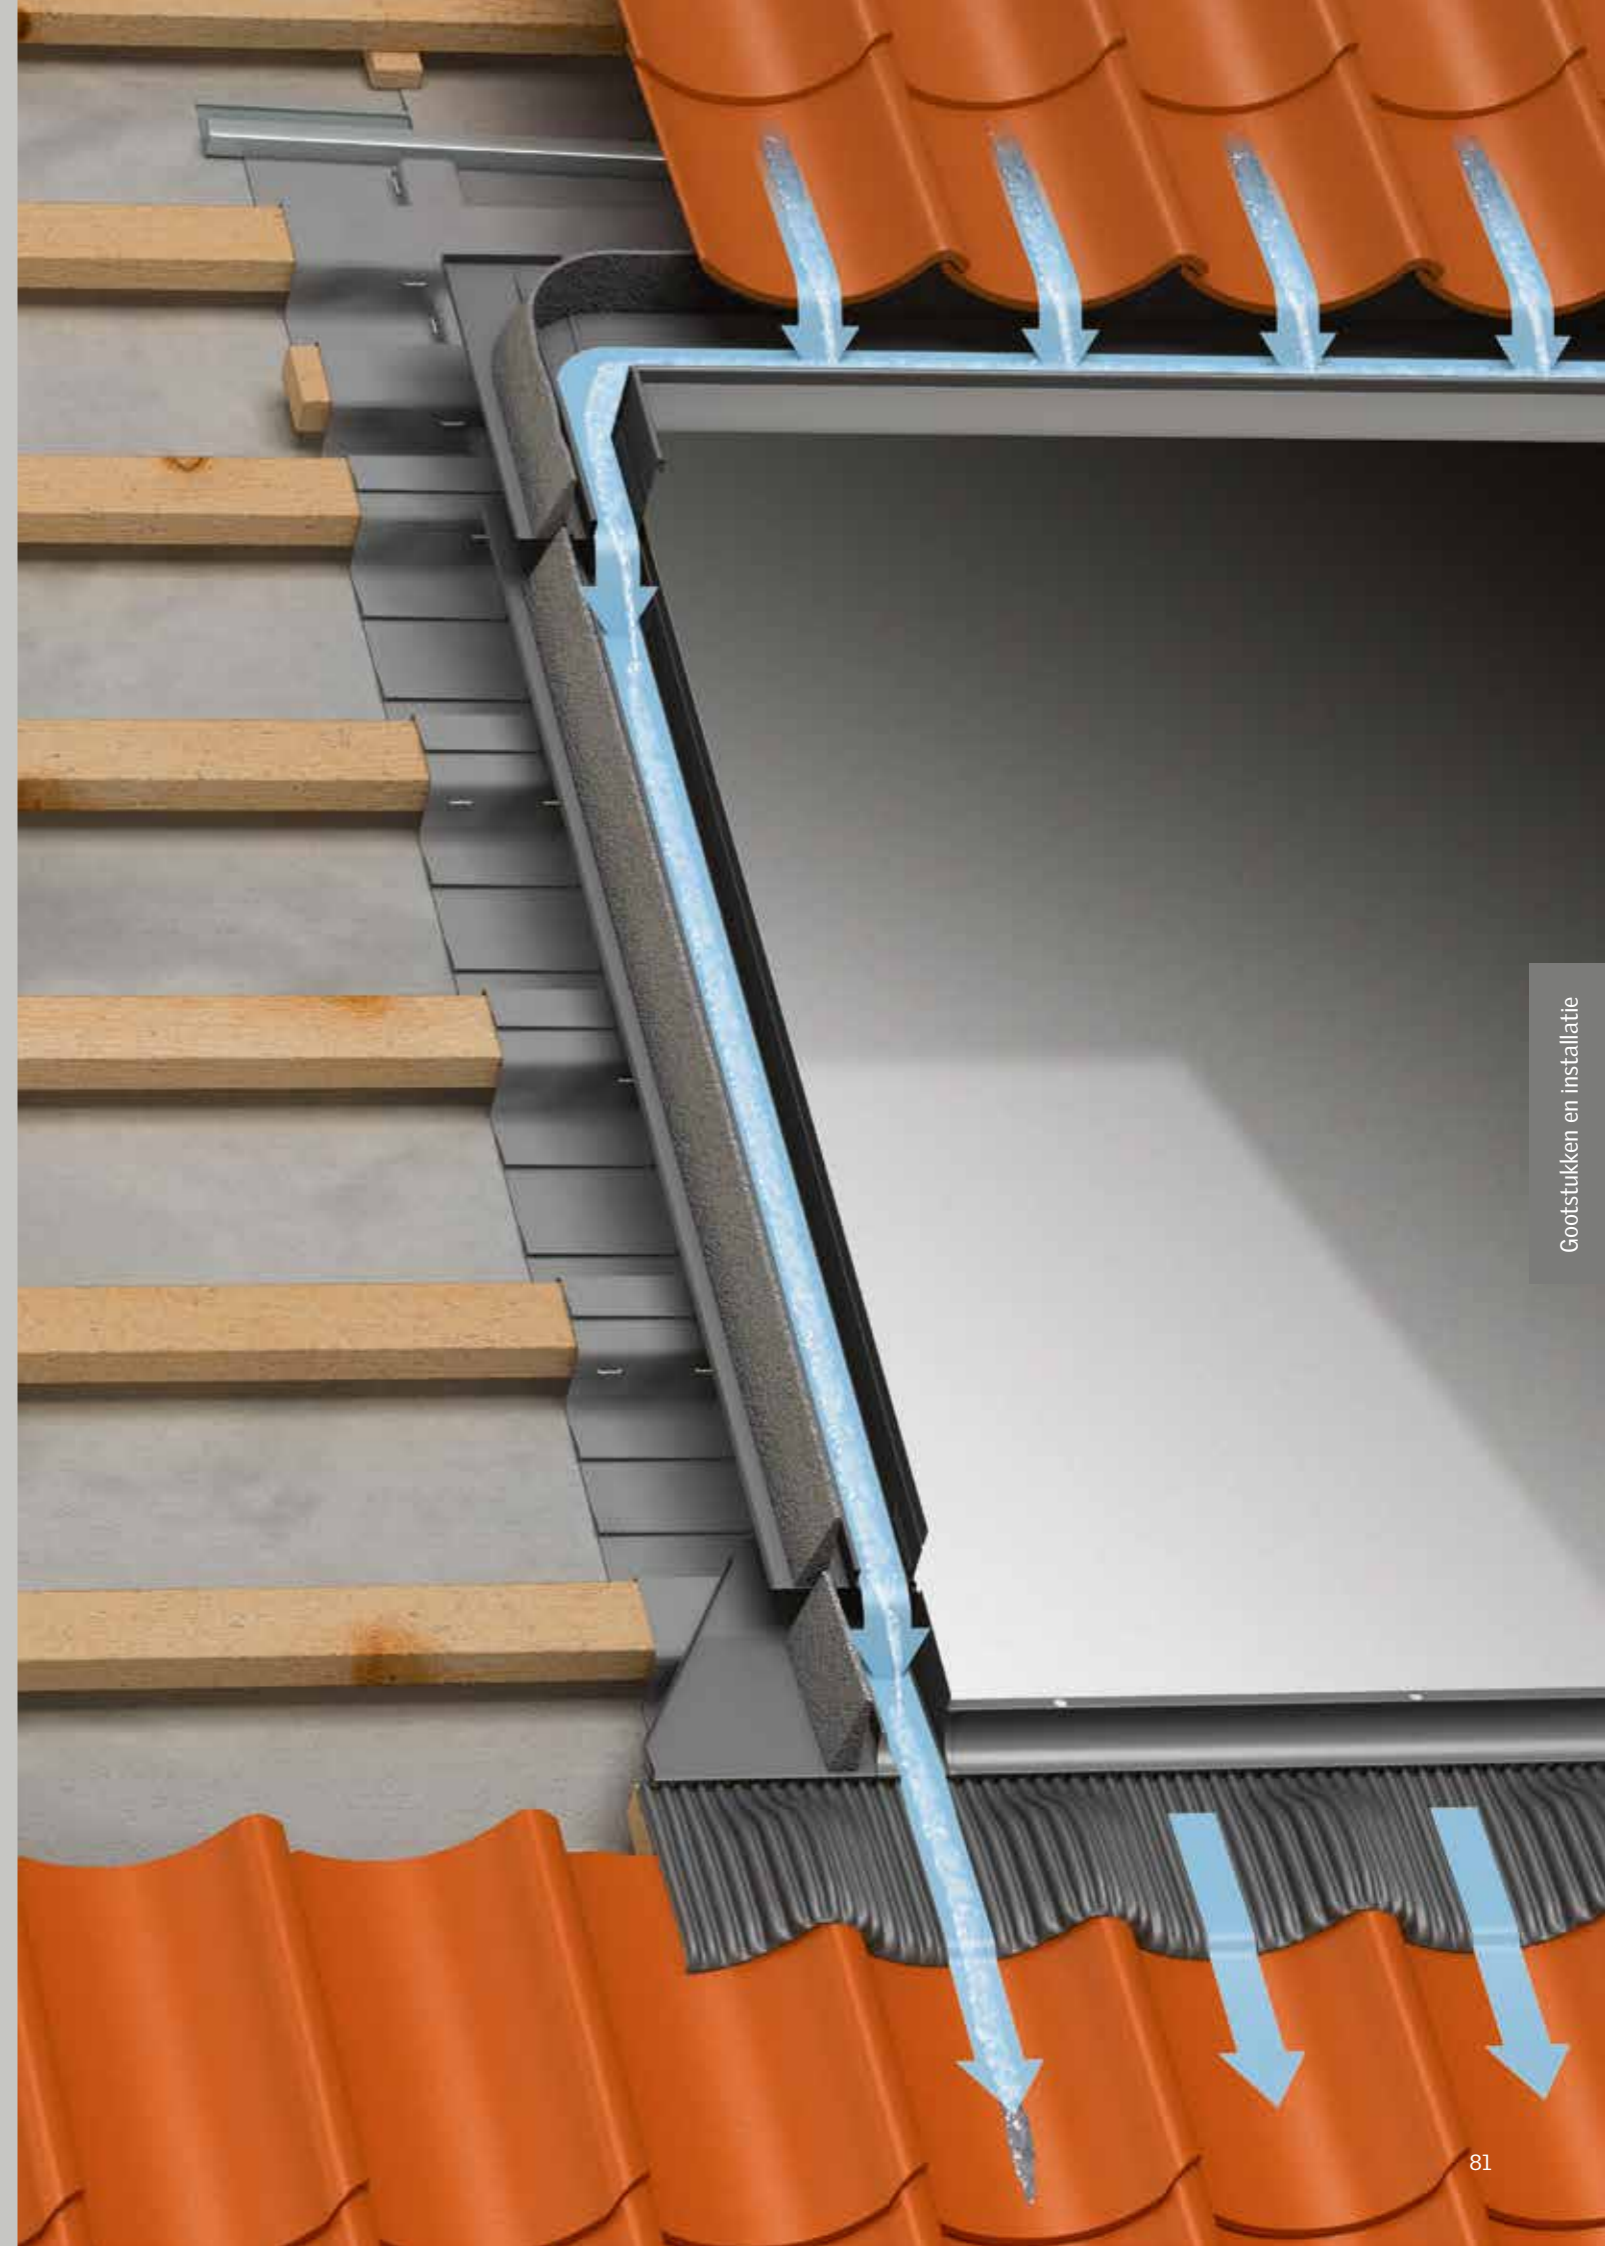



Dakhelling



EDW / EDL 15°-90°
EDZ 20°-90°
EDP / EDB 25°-90°



EDW



EDZ



EDL



EDP



EDB

Standaard gootstukken Voor individuele dakvensters

Wij bieden een reeks opties aan van gootstukken die zijn aangepast aan uw dakmateriaal.

Gegolfde dakmaterialen EDW

- Voor gegolfde dakmaterialen tot 120 mm
- De BDX en BFX zijn inbegrepen in de EDW 2000

Vlakke dakmaterialen of leien EDL

- Voor leien met een dikte tot 8 mm
- De BDX en BFX zijn inbegrepen in de EDL 2000

Tegelpannen zonder sluiting EDP

- Voor daken met tegelpannen zonder sluiting, met dubbele dekking
- Maximale dikte: 28 mm (2 x 14 mm)
- Maximale lengte van de pannen: 300 mm

Tegelpannen EDB

- Voor daken met tegelpannen zonder sluiting met dubbele dekking
- Maximale dikte: 38 mm (2 x 19 mm)
- Minimale lengte van de pannen: 300 mm
- Ontworpen voor een meer verzorgde afwerking
- De BDX en BFX zijn inbegrepen in de EDB 2000

Platte pannen met (dubbele) zijsluiting EDZ

- Maximale profieldikte: 45 mm
- De BDX en BFX zijn inbegrepen in de EDZ 2000

Afmetingen (B x H) in cm	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
--------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



Standaard gootstukken inclusief de installatieproducten BDX en BFX

EDW 2000	117 141,57	122 147,62	135 163,35	141 170,61	149 180,29	168 203,28	161 194,81	169 204,49	166 200,86	181 219,01
EDZ 2000	111 134,31	115 139,15	127 153,67	133 160,93	140 169,40	158 191,18	153 185,13	160 193,60	158 191,18	170 205,70
EDL 2000	107 129,47	111 134,31	123 148,83	128 154,88	135 163,35	153 185,13	146 176,66	153 185,13	151 182,71	164 198,44
EDB 2000	121 146,41	126 152,46	139 168,19	145 175,45	153 185,13	173 209,33	166 200,86	175 211,75	172 208,12	187 226,27


Standaard gootstukken (zonder BDX en BFX)

EDW 0000	76 91,96	78 94,38	87 105,27	92 111,32	97 117,37	113 136,73	108 130,68	114 137,94	114 137,94	124 150,04
EDZ 0000	68 82,28	70 84,70	78 94,38	82 99,22	87 105,27	101 122,21	97 117,37	103 124,63	103 124,63	111 134,31
EDL 0000	65 78,65	66 79,86	74 89,54	78 94,38	82 99,22	96 116,16	92 111,32	97 117,37	97 117,37	105 127,05
EDP 0000	80 96,80	82 99,22	91 110,11	96 116,16	102 123,42	118 142,78	113 136,73	120 145,20	120 145,20	130 157,30
EDB 0000	80 96,80	82 99,22	91 110,11	96 116,16	102 123,42	118 142,78	113 136,73	120 145,20	120 145,20	130 157,30

De zij- en onderste afdekprofielen van het venster maken deel uit van het gootstuk. Bij niet-gebruik van de originele gootstukken dienen deze apart besteld te worden (artikelcode: ZWC). Ons raadplegen. BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Dakhelling



EDJ



EDN

Verzonken en geïsoleerde gootstukken Voor individuele dakvensters

Wij bieden een reeks opties aan van gootstukken die zijn aangepast aan uw dakmateriaal voor een veel esthetischer uitzicht en een betere isolatie.

Gegolfde dakmaterialen EDJ 2000

- Voor een verzonken plaatsing (40 mm extra) in gegolfde dakmaterialen met een maximale dikte van 90 mm of platte pannen met sluiting
- Bevat het isolerend kader BDX 2000F, de onderdakraag BFX en een afvoergoot

Vlakke dakmateriaal of leien

EDN 2000

- Voor een verzonken plaatsing (40 mm extra) in vlakke dakmateriaal of leien, zonder sluiting, met dubbele dekking, met een maximale dikte van 16 mm
- Bevat het isolerend kader BDX 2000F, de onderdakraag BFX en een afvoergoot

	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen (B x H) in cm	55x78	55x98	78x98	78x118	78x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140
Verzonken gootstukken inclusief de installatieproducten BDX 2000F en BFX										
EDJ 2000	146 176,66	151 182,71	166 200,86	175 211,75	184 222,64	208 251,68	200 242,00	211 255,31	208 251,68	225 272,25
EDN 2000	135 163,35	140 169,40	154 186,34	162 196,02	171 206,91	193 233,53	185 223,85	195 235,95	193 233,53	207 250,47

De zij- en onderste afdekprofielen van het venster maken deel uit van het gootstuk. Bij niet-gebruik van de originele gootstukken dienen deze apart besteld te worden (artikelcode: ZWC). Ons raadplegen. BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Dakhelling



Karakteristieken

- Gootstukken voor venstercombinaties met een tussenafstand van 100 mm.
- EKW: gegolfde dakmaterialen of tegelpannen.
- EKL: vlakke dakmaterialen of leien.



Karakteristieken

- De prijzen en afmetingen van de onderstaande gootstukken gelden voor een installatie van 2 identieke, naast elkaar geplaatste vensters met een tussenafstand van 100 mm (E).
- Er zijn ook gootstukken voor andere daktypes beschikbaar. Neem contact met ons op.
- Voeg één BDX isolerend kader per venster toe voor een perfecte isolatie en afdichting rond het venster. Voor meer informatie, zie pagina 79.

Volledig personaliseerbare venstercombinaties

- Kies de vensters die u wilt combineren volgens uw behoeften:
 - verkrijgbaar in wentelende en uitzetbare varianten
 - kies uit een brede waaier van maten
 - verkrijgbaar in polyurethaanafwerking, witgeverfd hout en gevernist hout.

Gootstukken voor Combi Duo, horizontaal

Combi-gootstukken Voor dakvensters boven en/of naast elkaar

Indien u meerdere VELUX dakvensters in uw ruimte wenst te installeren, bieden de VELUX Combi-gootstukken u de nodige onderlinge verbinding voor een eenvoudige installatie. Ze zijn ontworpen voor alle VELUX dakvenstercombinaties en zorgen voor een waterdichte installatie.

- Verschillende combinaties mogelijk voor de installatie van meerdere VELUX dakvensters
- Waterdichte installatie van hoge kwaliteit

	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen (B x H) in cm	55x78	55x98	78x98	78x118	78x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140

Gootstukken voor een combinatie van 2 dakvensters naast elkaar met een tussenafstand van 100 mm

EKW 0021E (gegolfde dakmaterialen of tegelpannen)	168 203,28	172 208,12	192 232,32	202 244,42	214 258,94	248 300,08	238 287,98	252 304,92	252 304,92	272 329,12
EKL 0021E (vlakke dakmaterialen of leien)	144 174,24	148 179,08	166 200,86	174 210,54	184 222,64	214 258,94	206 249,26	218 263,78	218 263,78	234 283,14

Installatieproducten - isolerend kader (1 per venster)

BDX 2000 (BFX inbegrepen)	50 60,50	53 64,13	58 70,18	60 72,60	63 76,23	68 82,28	65 78,65	68 82,28	65 78,65	71 85,91
---------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.



Karakteristieken

- De prijzen en afmetingen van de onderstaande gootstukken gelden voor een Combi Trio installatie van naast elkaar geplaatste vensters met een tussenafstand van 100 mm (E).
- Neem contact met ons op voor andere tussenafstanden of voor de installatie van vensters in andere daktypes.
- Voeg één BDX isolerend kader per venster toe voor een perfecte isolatie en afdichting rond het venster. Voor meer informatie, zie pagina 79.

Volledig personaliseerbare venstercombinaties

- Kies de vensters die u wilt combineren volgens uw behoeften:
 - verkrijgbaar in wentelende en uitzetbare varianten
 - kies uit een brede waaier van maten
 - verkrijgbaar in polyurethaanafwerking, witgeverfd hout en gevernist hout.

Gootstukken voor Combi Trio

Afmetingen (B x H) in cm	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
	55x78	55x98	78x98	78x118	78x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140
Gootstukken voor een combinatie van 3 dakvensters naast elkaar met een tussenafstand van 100 mm										
EKW 0001E (gegolfde dakmaterialen of tegelpannen)	84 101,64	86 104,06	96 116,16	101 122,21	107 129,47	124 150,04	119 143,99	126 152,46	126 152,46	136 164,56
EKW 0002E (gegolfde dakmaterialen of tegelpannen)	84 101,64	86 104,06	96 116,16	101 122,21	107 129,47	124 150,04	119 143,99	126 152,46	126 152,46	136 164,56
EKW 0003 (gegolfde dakmaterialen of tegelpannen)	84 101,64	86 104,06	96 116,16	101 122,21	107 129,47	124 150,04	119 143,99	126 152,46	126 152,46	136 164,56
EKL 0001E (vlakke dakmaterialen of leien)	72 87,12	74 89,54	83 100,43	87 105,27	92 111,32	107 129,47	103 124,63	109 131,89	109 131,89	117 141,57
EKL 0002E (vlakke dakmaterialen of leien)	72 87,12	74 89,54	83 100,43	87 105,27	92 111,32	107 129,47	103 124,63	109 131,89	109 131,89	117 141,57
EKL 0003 (vlakke dakmaterialen of leien)	72 87,12	74 89,54	83 100,43	87 105,27	92 111,32	107 129,47	103 124,63	109 131,89	109 131,89	117 141,57
Installatieproducten - isolerend kader (1 per venster)										
BDX 2000 (BFX inbegrepen)	50 60,50	53 64,13	58 70,18	60 72,60	63 76,23	68 82,28	65 78,65	68 82,28	65 78,65	71 85,91

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Karakteristieken

- De prijzen en afmetingen van de onderstaande gootstukken gelden voor boven elkaar geplaatste vensters, in een verticale Duo Combi installatie, met een tussenafstand van 100 mm (E). Het gootstuk EDW/EDL moet worden toegevoegd voor het onderste venster (zie pagina's 82-83).
- Neem contact met ons op voor andere tussenafstanden of voor de installatie van vensters in andere daktypes.
- Voeg één BDX isolerend kader per venster toe voor een perfecte isolatie en afdichting rond het venster. Voor meer informatie, zie pagina 79.

Volledig personaliseerbare venstercombinaties

- Kies de vensters (met eenzelfde breedte) die u wilt combineren volgens uw behoeften:
 - verkrijgbaar in wentelende en uitzetbare varianten
 - kies uit een brede waaier van maten
 - verkrijgbaar in polyurethaanafwerking, witgeverfd hout en gevernist hout.

Gootstukken voor Combi Duo, verticaal

Afmetingen (B x H) in cm	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
	55x78	55x98	78x98	78x118	78x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140
Gootstukken voor het onderste dakvenster										
EDW 0000 (gegolfde dakmaterialen of tegelpannen)	76 91,96	78 94,38	87 105,27	92 111,32	97 117,37	113 136,73	108 130,68	114 137,94	114 137,94	124 150,04
EDL 0000 (vlakke dakmaterialen of leien)	65 78,65	66 79,86	74 89,54	78 94,38	82 99,22	96 116,16	92 111,32	97 117,37	97 117,37	105 127,05
Gootstukken voor het bovenste dakvenster (met 100 mm tussenafstand)										
EKW 0007E (gegolfde dakmaterialen of tegelpannen)	84 101,64	86 104,06	96 116,16	101 122,21	107 129,47	124 150,04	119 143,99	126 152,46	126 152,46	136 164,56
EKL 0007E (vlakke dakmaterialen of leien)	72 87,12	74 89,54	83 100,43	87 105,27	92 111,32	107 129,47	103 124,63	109 131,89	109 131,89	117 141,57
Installatieproducten - isolerend kader (1 per venster)										
BDX 2000 (BFX inbegrepen)	50 60,50	53 64,13	58 70,18	60 72,60	63 76,23	68 82,28	65 78,65	68 82,28	65 78,65	71 85,91

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Karakteristieken

- De prijzen en afmetingen van de onderstaande gootstukken gelden voor een Combi Quattro installatie van naast elkaar en boven elkaar geplaatste vensters met een tussenafstand van 100 mm (E).
- Neem contact met ons op voor andere tussenafstanden of voor de installatie van vensters in andere daktypes.
- Voeg één BDX isolerend kader per venster toe voor een perfecte isolatie en afdichting rond het venster. Voor meer informatie, zie pagina 79.

Volledig personaliseerbare venstercombinaties

- Kies de vensters die u wilt combineren volgens uw behoeften:
 - verkrijgbaar in wentelende en uitzetbare varianten
 - kies uit een brede waaier van maten
 - verkrijgbaar in polyurethaanafwerking, witgeverfd hout en gevernist hout.

Gootstukken voor Combi Quattro

Afmetingen (B x H) in cm	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
55x78	55x98	78x98	78x118	78x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140	

Gootstukken voor een combinatie van 4 dakvensters boven en naast elkaar met een tussenafstand van 100 mm

EKW 0001E (gegolfd dakmaterialen of tegelpannen)	84	86	96	101	107	124	119	126	126	136
	101,64	104,06	116,16	122,21	129,47	150,04	143,99	152,46	152,46	164,56
EKW 0003 (gegolfd dakmaterialen of tegelpannen)	84	86	96	101	107	124	119	126	126	136
	101,64	104,06	116,16	122,21	129,47	150,04	143,99	152,46	152,46	164,56
EKW 0004EE (gegolfd dakmaterialen of tegelpannen)	84	86	96	101	107	124	119	126	126	136
	101,64	104,06	116,16	122,21	129,47	150,04	143,99	152,46	152,46	164,56
EKW 0006E (gegolfd dakmaterialen of tegelpannen)	84	86	96	101	107	124	119	126	126	136
	101,64	104,06	116,16	122,21	129,47	150,04	143,99	152,46	152,46	164,56
EKL 0001E (vlakke dakmaterialen of leien)	72	74	83	87	92	107	103	109	109	117
	87,12	89,54	100,43	105,27	111,32	129,47	124,63	131,89	131,89	141,57
EKL 0003 (vlakke dakmaterialen of leien)	72	74	83	87	92	107	103	109	109	117
	87,12	89,54	100,43	105,27	111,32	129,47	124,63	131,89	131,89	141,57
EKL 0004EE (vlakke dakmaterialen of leien)	72	74	83	87	92	107	103	109	109	117
	87,12	89,54	100,43	105,27	111,32	129,47	124,63	131,89	131,89	141,57
EKL 0006E (vlakke dakmaterialen of leien)	72	74	83	87	92	107	103	109	109	117
	87,12	89,54	100,43	105,27	111,32	129,47	124,63	131,89	131,89	141,57

Installatieproducten - isolerend kader (1 per venster)

BDX 2000 (BFX inbegrepen)	50	53	58	60	63	68	65	68	65	71
	60,50	64,13	70,18	72,60	76,23	82,28	78,65	82,28	78,65	85,91

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Karakteristieken

- De prijzen en afmetingen van de onderstaande gootstukken gelden voor een meervoudige installatie van naast elkaar en boven elkaar geplaatste vensters met een tussenafstand van 100 mm (E).
- Neem contact met ons op voor andere tussenafstanden of voor de installatie van vensters in andere daktypes.
- Voeg één BDX isolerend kader per venster toe voor een perfecte isolatie en afdichting rond het venster. Voor meer informatie, zie pagina 79.

Volledig personaliseerbare venstercombinaties

- Kies de vensters die u wilt combineren volgens uw behoeften:
 - verkrijgbaar in wentelende en uitzetbare varianten
 - kies uit een brede waaier van maten
 - verkrijgbaar in polyurethaanafwerking, witgeverfd hout en gevernist hout.

Multi-gootstukken voor combinaties

Afmetingen (B x H) in cm	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
55x78	55x98	78x98	78x118	78x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140	

Gootstukken voor een combinatie van 6 dakvensters boven en naast elkaar met een tussenafstand van 100 mm

EKW 0001E (gegolfd dakmaterialen of tegelpannen)	84	86	96	101	107	124	119	126	126	136
	101,64	104,06	116,16	122,21	129,47	150,04	143,99	152,46	152,46	164,56
EKW 0002E (gegolfd dakmaterialen of tegelpannen)	84	86	96	101	107	124	119	126	126	136
	101,64	104,06	116,16	122,21	129,47	150,04	143,99	152,46	152,46	164,56
EKW 0003 (gegolfd dakmaterialen of tegelpannen)	84	86	96	101	107	124	119	126	126	136
	101,64	104,06	116,16	122,21	129,47	150,04	143,99	152,46	152,46	164,56
EKW 0004EE (gegolfd dakmaterialen of tegelpannen)	84	86	96	101	107	124	119	126	126	136
	101,64	104,06	116,16	122,21	129,47	150,04	143,99	152,46	152,46	164,56
EKX 0005EE (gegolfd dakmaterialen of tegelpannen)	76	78	87	92	97	113	108	114	114	124
	91,96	94,38	105,27	111,32	117,37	136,73	130,68	137,94	137,94	150,04
EKW 0006E (gegolfd dakmaterialen of tegelpannen)	84	86	96	101	107	124	119	126	126	136
	101,64	104,06	116,16	122,21	129,47	150,04	143,99	152,46	152,46	164,56
EKL 0001E (vlakke dakmaterialen of leien)	72	74	83	87	92	107	103	109	109	117
	87,12	89,54	100,43	105,27	111,32	129,47	124,63	131,89	131,89	141,57
EKL 0002E (vlakke dakmaterialen of leien)	72	74	83	87	92	107	103	109	109	117
	87,12	89,54	100,43	105,27	111,32	129,47	124,63	131,89	131,89	141,57
EKL 0003 (vlakke dakmaterialen of leien)	72	74	83	87	92	107	103	109	109	117
	87,12	89,54	100,43	105,27	111,32	129,47	124,63	131,89	131,89	141,57
EKL 0004EE (vlakke dakmaterialen of leien)	72	74	83	87	92	107	103	109	109	117
	87,12	89,54	100,43	105,27	111,32	129,47	124,63	131,89	131,89	141,57
EKX 0005EE (vlakke dakmaterialen of leien)	76	78	87	92	97	113	108	114	114	124
	91,96	94,38	105,27	111,32	117,37	136,73	130,68	137,94	137,94	150,04
EKL 0006E (vlakke dakmaterialen of leien)	72	74	83	87	92	107	103	109	109	117
	87,12	89,54	100,43	105,27	111,32	129,47	124,63	131,89	131,89	141,57

Installatieproducten - isolerend kader (1 per venster)

BDX 2000 (BFX inbegrepen)	50	53	58	60	63	68	65	68	65	71
	60,50	64,13	70,18	72,60	76,23	82,28	78,65	82,28	78,65	85,91

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Karakteristieken

- De prijzen en afmetingen van de onderstaande gootstukken gelden voor de combinatie van een dakvenster en een gevelelement type VFE/VIU met dezelfde breedte.
- Er zijn ook gootstukken voor andere daktypes beschikbaar. Neem contact met ons op.
- Voeg één BDX isolerend kader per venster toe voor een perfecte isolatie en afdichting rond het venster. Voor meer informatie, zie pagina 79.

Volledig personaliseerbare venstercombinaties

- Kies de vensters die u wilt combineren volgens uw behoeften:
 - verkrijgbaar in wentelende en uitzetbare varianten
 - kies uit een brede waaier van maten
 - verkrijgbaar in polyurethaanafwerking, witgeverfd hout en gevernist hout.
- Het bovenste gedeelte van het gevelelement is voorzien van een profiel en past in de onderste groef van het dakvenster.



Gootstukken voor Combi met gevelelement

Afmetingen (B x H) in cm	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
	78x98	78x118	78x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140
Gootstukken								
EFW 0012 (gegolfd dakmaterialen of tegelpannen)	130 157,30	137 165,77	145 175,45	169 204,49	162 196,02	172 208,12	172 208,12	185 223,85
EFL 0012 (vlakke dakmaterialen of leien)	156 188,76	165 199,65	175 211,75	203 245,63	194 234,74	206 249,26	206 249,26	222 268,62
Installatieproducten - isolerend kader (enkel voor het bovenste venster)								
BDX 2000 (BFX inbegrepen)	58 70,18	60 72,60	63 76,23	68 82,28	65 78,65	68 82,28	65 78,65	71 85,91

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Karakteristieken

- De prijzen en afmetingen van de onderstaande gootstukken gelden voor de plaatsing van het vaste glaselement onderaan (GIL/GIU), in een gecombineerde installatie met een wentelend venster erboven, met dezelfde breedte. Het gootstuk EDW/EDL moet worden toegevoegd voor het bovenste venster (zie pagina's 82-83).
- Voeg één BDX isolerend kader per venster toe voor een perfecte isolatie en afdichting rond het venster. Voor meer informatie, zie pagina 79.

Volledig personaliseerbare venstercombinaties

- Kies de vensters die u wilt combineren volgens uw behoeften:
 - verkrijgbaar in wentelende en uitzetbare varianten
 - kies uit een brede waaier van maten
 - verkrijgbaar in polyurethaanafwerking, witgeverfd hout en gevernist hout.
- Het bovenste gedeelte van het vaste glaselement is voorzien van een profiel en past in de onderste groef van het dakvenster.



Gootstukken voor Combi met vast glaselement

Afmetingen (H) in cm									WK34
									92
Gootstukken voor het onderste vast glaselement									
ETW 0000 (gegolfd dakmaterialen of tegelpannen)									64 77,44
ETL 0000 (vlakke dakmaterialen of leien)									41 49,61
Installatieproducten - isolerend kader (1 voor het onderste vast glaselement)									
BDX 2000 (BFX inbegrepen)									60 72,60
Afmetingen (B x H) in cm	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08	
	78x98	78x118	78x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140	
Gootstukken voor het bovenste dakvenster									
EDW 0000 (gegolfd dakmaterialen of tegelpannen)	87 105,27	92 111,32	97 117,37	113 136,73	108 130,68	114 137,94	114 137,94	124 150,04	
EDL 0000 (vlakke dakmaterialen of leien)	74 89,54	78 94,38	82 99,22	96 116,16	92 111,32	97 117,37	97 117,37	105 127,05	
Installatieproducten - isolerend kader (1 voor het bovenste venster)									
BDX 2000 (BFX inbegrepen)	58 70,18	60 72,60	63 76,23	68 82,28	65 78,65	68 82,28	65 78,65	71 85,91	

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**




EW



EL

Dakhelling



Karakteristieken

- Minimale schade: de binnenafwerking rond het venster zal in de meeste gevallen intact blijven indien de vervanging wordt uitgevoerd in overeenstemming met de aanbevelingen van VELUX.
- De werken kunnen van binnenuit worden uitgevoerd.
- Het venster vervangen neemt doorgaans minder dan een dag in beslag.
- Voor vlakke of gegolfde dakmaterialen.

Voor de vervanging van dakvensters die na april 2001 werden geïnstalleerd, zie het hoofdstuk 'Standaard-gootstukken' op pagina 82.

Gootstukken voor vervanging van oude dakvensters

Met de VELUX vervangingsgootstukken kan een oud dakvenster eenvoudig vervangen worden door een nieuw VELUX dakvenster zonder de bestaande bekleding te verwijderen. De dakvensters worden gewoon vervangen in de bestaande opening. Zo kunt u genieten van een nieuw dakvenster zonder binnenbreekwerk of zonder nieuwe muurtegels te moeten plaatsen in de badkamer.

Gootstuk EW - Gegolfde dakmaterialen

- Voor de vervanging van een VELUX dakvenster van vóór april 2001 met behoud van de originele binnenafwerkingen
- Voor gegolfd dakmateriaal met een dikte tot 120 mm

Gootstuk EL - Vlakke dakmaterialen

- Voor de vervanging van een VELUX dakvenster van vóór april 2001 met behoud van de originele binnenafwerkingen
- Voor leien dakmaterialen met een dikte tot 8 mm



Elk dakvenster heeft een identificatieplaatje. De buitenafmetingen van onze dakvensters zijn sinds 1942 ongewijzigd* gebleven. Hierdoor wordt vervangen een eenvoudige opdracht.

Om de nieuwe code (met de letter K) die overeenstemt met uw oude dakvenster te vinden, verwijzen wij u naar de maattabel achteraan in de catalogus. Voor elk dakvenster vindt u het venstertype, de beglazingsoppervlakte en de maatcodes van al onze venstergeneraties.



Gootstukken en installatie

	CK01	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	UK04	UK08
Afmetingen (B x H) in cm	55x70	55x98	78x98	78x118	78x140	94x160	114x118	134x98	134x140
Maatcode van uw oud dakvenster			304	306	308	410	606	804	808
Maatcode van uw oud dakvenster	9	6	1		2	3	4	7	8

Vervangingsgootstukken		CK01	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	UK04	UK08
EW 0000	Gootstuk voor gegolfd dakmateriaal met een dikte tot 120 mm	84 101,64	86 104,06	96 116,16	101 122,21	107 129,47	124 150,04	119 143,99	127 153,67	137 165,77
EL 0000	Gootstukken voor vlak dakmateriaal met een dikte tot 8 mm	73 88,33	75 90,75	84 101,64	88 106,48	93 112,53	108 130,68	104 125,84	110 133,10	119 143,99

*Neem contact met ons op voor de referenties 5, 101, 102 en 104 en voor de dakvensters die vóór 1/05/2011 werden geplaatst met een verzonken gootstuk voor leien dakmaterialen (EDN).

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



De referentie van uw dakvenster

Opmerking

- Hebt u twijfels of wilt u andere, meer specifieke beglazingen vervangen? Gelieve de volledige referentie van uw venster te noteren alvorens contact met ons op te nemen.

Vervangingsbeglazingen

Verhoogd comfort. VELUX biedt u de mogelijkheid om enkel uw beglazing te vervangen. Zo kunt u kiezen voor onze beglazingen met verbeterde kwaliteiten op het vlak van veiligheid, thermische isolatie en geluidsdichtheid. Houd de volledige referentie van uw dakvenster bij de hand om de juiste beglazing te bestellen.

Staat op uw venster dit type plaatje,
raadpleeg dan de tabel hieronder voor een vervangingsbeglazing.

Staat op uw venster dit type plaatje,
neem dan contact op met onze klantenservice.

Vervangingsbeglazingen

Afmetingen (B×H) in cm	55×70	55×78	55×98	78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140
De maatcode van uw dakvenster is de bestelcode	C01	C02	C04	M04	M06	M08	P10	S06	S08	U04	U08
IPL 0073G (beglazing met een dikte van 24 mm)	111 134,31	120 145,20	128 154,88	146 176,66	158 191,18	169 204,49	214 258,94	195 235,95	217 262,57	200 242,00	242 292,82
De maatcode van uw dakvenster is de bestelcode	CK01	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
IPL 0070 (beglazing met een dikte van 24 mm)	101 122,21	109 131,89	117 141,57	132 159,72	144 174,24	154 186,34	194 234,74	177 214,17	197 238,37	181 219,01	220 266,20

*Deze types van beglazing van voor 1991 zijn niet langer beschikbaar. Overweeg om uw dakvenster volledig te vervangen.

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.



Gootstukken en installatie



VELUX **RENSON** inside


Zelfregelende ventilatie-unit met verhoogd debiet

Een gezonde woning is een goed geventileerde woning.

Onze woningen zijn steeds meer geïsoleerd en luchtdicht. Er is bijgevoel meer nood aan een goede ventilatie. Daarom heeft VELUX in samenwerking met RENSON® een zelfregelende ventilatie-accessoire met verhoogd debiet ontwikkeld.

Karakteristieken

- Conform EPB voor nieuwbouw- en renovatieprojecten.
- Zelfregelend - Klasse P3 bij dakhellingen tussen 30° en 60°.
- Verdubbeld ventilatie-debiet door de vervanging van de standaard afdekkap van het dakvenster.
- E-peilwinst tot 24 punten in woningen en tot 27 in appartementen in combinatie met een natuurlijke ventilatie met mechanische afvoer (C-systeem).

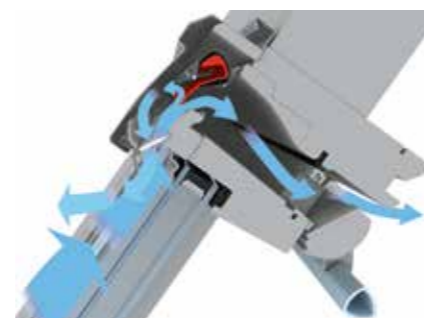

Compatibiliteit

- Plaatsing op alle bestaande manuele dakvensters (met de letter K in de maatcode), geproduceerd vanaf 04/2013.
- Niet combineerbaar met manuele buitenste zonneschermen type MHL en DOP, gemotoriseerde elektrische dakvensters, EXIT dakvensters en dakvensters met 3-voudige beglazing.
- Voor Classico dakvensters: neem contact met ons op.

Buitenste zonnenscherm

Voor een dakvenster gecombineerd met de zelfregelende ventilatie-unit van het type ZZZ 214K bevelen wij u de volgende producten aan om u te beschermen tegen de warmte:

- Gemotoriseerd buitenste zonnenscherm op zonne-energie (type MSL) met draadloze muurschakelaar. Zie pagina 151.
- Manueel buitenste zonnenscherm (type MIV). Enkel compatibel met de dakvensters van het type GGL of GGU met K in de referentie (vanaf 2013). Zie hieronder.

Afmetingen (B x H) in cm	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
	55x78	55x98	78x98	78x118	78x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140



Afmetingen venster (L) in cm	CO*	MO	PO	SO	UO
	55	78	94	114	134

Zelfregelende ventilatie-unit

ZZZ 214K G	Voor wentelende dakvensters	171 206,91	103 124,63	164 198,44	119 143,99	146 176,66
ZZZ 214K P	Voor uitzetbare dakvensters	271 327,91	203 245,63	264 319,44	219 264,99	246 297,66

Manueel buitenste zonnenscherm

MIV 4260	Compatibel met de zelfregelende ventilatie-unit	63 76,23	63 76,23	78 94,38	78 94,38	78 94,38	91 110,11	101 122,21	101 122,21	109 131,89	109 131,89
----------	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

* Minimaal 2 ventilatie-units met een breedte van 55 cm zijn nodig om een ruimte te ventileren in overeenstemming met de EPB-norm.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Binnenbekleding

Optimale lichtspreading en ideale luchtcirculatie (LSB/LSC)

De VELUX binnenbekledingen zorgen voor een perfecte afwerking tussen het dakvenster en het binnenplafond. Ze zorgen voor een betere lichtspreading.

- Aangepast aan de maat van het dakvenster
- Snelle en eenvoudige installatie

Afmetingen (B x H) in cm	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
	55x78	55x98	78x98	78x118	78x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140




Binnenbekledingen voor hellende daken

LSB 2000	Dikte van het dak 180 - 330 mm	182 220,22	186 225,06	194 234,74	198 239,58	206 249,26	218 263,78	212 256,52	218 263,78	222 268,62	226 273,46
LSC 2000	Dikte van het dak 180 - 430 mm	228 275,88	233 281,93	243 294,03	248 300,08	257 310,97	272 329,12	265 320,65	272 329,12	277 335,17	282 341,22

Niet geschikt voor thermisch geïsoleerde zelfdragende dakelementen met binnenafwerking.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Dakhelling



Karakteristieken

- Witte afwerking in PVC, onderhoudsvriendelijk, krasbestendig en biedt maximale lichtinval en -reflectie.
- Bevat dampscherm van het type BBX (zie pagina 79).



- De bovenstaande configuratie zorgt voor een optimale lichtspreading. Dit is alleen mogelijk als de dakdiktes en -hellingen, vermeld in de tabel op velux.be onder 'alle installatieproducten', worden gerespecteerd.



- Ideale warmeluchtcirculatie die condensatie helpt te voorkomen.
- De vorm van de binnenbekleding zorgt voor ruimte voor bijkomende isolatie.
- Helpt bouwknopen te vermijden.



Platdakvensters

Nieuwe generatie

Pagina 104

Platdakvenster met gebogen glas

Platdakvenster met vlak glas

Platdakvenster met afdekschelp

Pagina 108

Koepel voor onbewoonde ruimte

Pagina 110

Venster voor daktoegang

Pagina 112

Binnenbekleding

Pagina 113

Ontrokingssysteem voor binnentruhuizen

Pagina 114

Modulaire lichtstraten








Pagina 117

Het complete assortiment platdakvensters


Wij bieden u een compleet assortiment platdakvensters die voldoen aan alle behoeften. Van de innovatieve platdakvensters met vlak of gebogen glas tot de klassieke koepels in acrylaat: het assortiment VELUX platdakvensters is ruim en beantwoordt aan ieders behoeften.

<p>Nieuwe generatie</p>  <p>Platdakvenster met gebogen glas</p> <p>Topprestaties dankzij de CurveTech-technologie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maximale daglichtoppervlakte • Uitstekende energieprestaties • Innovatief design • Uitstekende demping van regen- of hagelgeluid • Helder zicht en afvoer van de regen dankzij CurveTech <p>Nieuw Vanaf herfst 2022, grotere maten en variant op zonne-energie!</p> <p>Voor meer informatie, zie pagina 104 →</p>	<p>Nieuwe generatie</p> <p>Platdakvenster met vlak glas</p> <p>Lichtrijk, design & esthetisch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maximale daglichtinval • Uitstekende energieprestaties • Innovatief design • Uitstekende demping van regen- of hagelgeluid <p>Voor meer informatie, zie pagina 106 →</p>	<p>Platdakvenster met afdekschelp</p> <p>De klassieke oplossing voor meer comfort</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitstekende daglichtinval • Goede energieprestaties • Klassiek design • Goede demping van regen- of hagelgeluid <p>Voor meer informatie, zie pagina 108 →</p>	<p>Koepel in acrylaat of polycarbonaat</p> <p>Zonder beglazing. Voor onbewoonde ruimtes en gebouwen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Basis daglichtoppervlakte • Basis energieprestaties <p>Voor meer informatie, zie pagina 110 →</p>
---	---	---	---



Specificaties voor platdakvensters	Nieuwe generatie	Nieuwe generatie		
	Platdakvenster met gebogen glas	Platdakvenster met vlak glas	Platdakvenster met afdekschelp	Koepel in acrylaat of polycarbonaat
Gebruikszones 	• Verwarmde ruimtes en gebouwen	• Verwarmde ruimtes en gebouwen	• Verwarmde ruimtes en gebouwen	• Onbewoonde ruimtes en gebouwen zoals garages, opslagplaatsen, hangars of industriële gebouwen
Dakhelling 	• 0-15°	• 2-15°	• 0-15°	• 0-15°
Design 	<ul style="list-style-type: none"> • Oppervlakte in gebogen glas • 88% daglichtoppervlakte* • Open zicht van binnenuit • Elegant buitenaanzicht in gebogen glas • Motor ingebouwd in het chassis • Ingewerkt gordijn, nauwelijks zichtbaar van binnenuit • Beter zicht – waterafvoer dankzij CurveTech 	<ul style="list-style-type: none"> • Oppervlakte in vlak glas • 88% daglichtoppervlakte* • Open zicht van binnenuit • Elegant buitenaanzicht in vlak glas • Motor ingebouwd in het chassis • Ingewerkt gordijn, nauwelijks zichtbaar van binnenuit 	<ul style="list-style-type: none"> • Transparante of opale afdekschelp • 70% daglichtoppervlakte* • Motor ingebouwd in het chassis • Gordijn (optioneel) zichtbaar van binnenuit 	<ul style="list-style-type: none"> • Koepel met licht doorlatende bescherming met dubbele of 3-voudige wand • 64% daglichtoppervlakte*
Prestaties 	<ul style="list-style-type: none"> • Glasoppervlak en basiseenheid met dubbele of 3-voudige beglazing • Isolerende beglazingseenheid met gelaagd glas (P4A) • Urc, ref300: 0,65 W/(m²K)** • Arc, ref300: 4,4 m²** • Geluidsisolatie 39 dB** • Inbraakwerend glas als standaard*** 	<ul style="list-style-type: none"> • Glasoppervlak en basiseenheid met dubbel of 3-voudige beglazing • Isolerende beglazingseenheid met gelaagd glas (P4A) • Urc, ref300: 0,75 W/(m²K)** • Arc, ref300: 4,1 m²** • Geluidsisolatie 39 dB** • Inbraakwerend glas als standaard*** 	<ul style="list-style-type: none"> • Afdekschelp en basiseenheid met dubbel glas • Isolerende beglazingseenheid met gelaagd glas (P4A) • U-waarde: 0,80 W/(m²K)** • Oppervlakte: 3,4 m²** • Geluidsisolatie 36 dB** • Inbraakwerend glas beschikbaar*** 	<ul style="list-style-type: none"> • Bescherming met dubbele of 3-voudige ondoorzichtige wand (geen beglazing) • U-waarde: 2,2 W/(m²K)** • Oppervlakte: 2,6 m²** • Geluidsisolatie 20 dB**
Opening 	<ul style="list-style-type: none"> • Vast model • Elektrisch model • Model op zonne-energie 	<ul style="list-style-type: none"> • Vast model • Elektrisch model • Model op zonne-energie 	<ul style="list-style-type: none"> • Vast model • Elektrisch model 	<ul style="list-style-type: none"> • Vast model • Elektrisch model
Smart Home en sensoren 	<ul style="list-style-type: none"> • Compatibel met VELUX ACTIVE • Ingebouwde regensensor als standaard • Voorgeprogrammeerde muurschakelaar 	<ul style="list-style-type: none"> • Compatibel met VELUX ACTIVE • Ingebouwde regensensor als standaard • Voorgeprogrammeerde muurschakelaar 	<ul style="list-style-type: none"> • Compatibel met VELUX ACTIVE • Ingebouwde regensensor als standaard • Voorgeprogrammeerde muurschakelaar 	
Bescherming tegen de warmte en regeling van lichtinval 	<ul style="list-style-type: none"> • Temperend zonnescherm (op zonne-energie) – Geoptimaliseerde en discrete plaatsing • Verduisterend zonnescherm (op zonne-energie) – Geoptimaliseerde en discrete plaatsing • Muggengaas (manueel, reinigbaar en afneembaar) 	<ul style="list-style-type: none"> • Temperend zonnescherm (op zonne-energie) – Geoptimaliseerde en discrete plaatsing • Verduisterend zonnescherm (op zonne-energie) – Geoptimaliseerde en discrete plaatsing • Muggengaas (manueel, reinigbaar en afneembaar) 	<ul style="list-style-type: none"> • Temperend zonnescherm (op zonne-energie) • Temperende of verduisterende plissé/gordijnen (elektrisch of op zonne-energie) 	

* Lichtoppervlakte volgens de methode van document EAD 220062-00-0401 (CE-markering). De opgegeven prestatiecijfers zijn berekend op een formaat 100 x 100 cm.
 ** De U-waarden, de oppervlakte en de geluidsisolatie zijn opgegeven voor de vaste modellen met ofwel een dubbele wand (koepel in acrylaat), ofwel een Q-variant met dubbel glas (pladdakvenster met afdekschelp) en een dubbele beglazing (vlak glas en gebogen glas). De U-waarden en de oppervlakten zijn berekend voor een vensterformaat 120 x 120 cm, met een opstand van 30 cm, conform de methode van de norm EN 1873:2014+A1:2016.
 *** Voldoet aan de Europese wettelijke vereisten betreffende inbraakwerendheid, klasse 2.

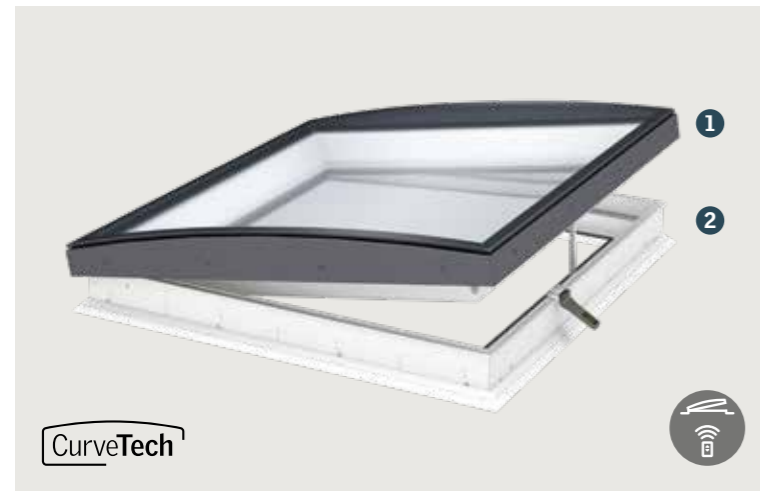

Nieuwe generatie


Platdakvenster met gebogen glas

Vaste of gemotoriseerde optie beschikbaar

Het VELUX platdakvenster met gebogen glas is een revolutie in het ontwerp van vensters. Het unieke ontwerp met een dun kader en een onzichtbaar chassis biedt een maximale lichtinval en een mooi design van binnenuit – zelfs wanneer een zonnenscherm is geïnstalleerd. Door het gebogen glasoppervlak kan ook regenwater gemakkelijk worden afgevoerd.

- Maximale daglichtoppervlakte
- Uitstekende energieprestaties
- Innovatief design
- Uitstekende demping van regen- of hagelgeluid
- Helder zicht en waterafvoer

Dakhelling




Karakteristieken

- De beste keuze voor huiseigenaars met een dakhelling van 0 tot 15°.
- Gebogen beschermglas van rand tot rand.
- Unieke vensterconstructie met een dun kader en een onzichtbaar chassis.
- Verkrijgbaar met dubbel en 3-voudig glas voor uitstekende energieprestaties en demping van regengeluid.
- Geïsoleerde bovenafdekking met gelaagd glas voor meer veiligheid. Inbraakwerend*.
- Basiseenheid verkrijgbaar in vaste, elektrische of door zonne-energie aangedreven versie. Het elektrische en door zonne-energie aangedreven model zorgt met een druk op de knop voor frisse lucht en is uitgerust met een voorgeïnstalleerde regensensor.

*Voldoet aan de Europese wettelijke vereisten betreffende inbraakwerendheid, klasse 2.

Zonnenscherm (optioneel)

Het zonnenscherm is weggewerkt in de structuur van het venster, op de beglazing van het basiseenheid en onder het beschermglas, en heeft geen invloed op de lichtinval, het design of uw zicht naar buiten toe. Voor meer informatie over de zonnenschermopties, zie pagina's 142-143.

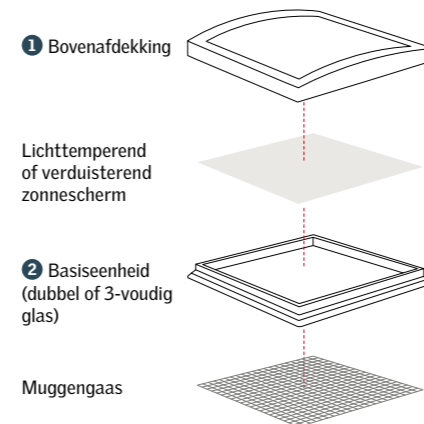

Aangezien de plaatsing van het zonnenscherm langs buiten gebeurt, raden we stellig aan om het samen met het venster te installeren.

Smart Home

- Combineer uw elektrische VELUX producten met onze slimme bedieningsoplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 23.


Opmerkingen

- Bij alle rechthoekige formaten is de motor aan de lange zijde gemonteerd. Raadpleeg de installatie-tekeningen voor meer informatie.
- Door het gewicht is het raadzaam om een kraan of gelijkaardig hijsmiddel te voorzien om platdakvensters in grotere afmetingen op het dak te brengen.



Nieuw
Vanaf herfst 2022, grotere maten en variant op zonne-energie!

Beschikbare afmetingen (B x H) in cm	Herfst 2022											
	U-WAARDE**		060060	090060	080080	090090	100100	120090	120120	150100	150150	200100
Lichtoppervlakte in m ²	Urc, ref300 W/(m ² K)	Arc, ref300 Oppervlakte m ²	0,29	0,45	0,54	0,70	0,88	0,95	1,30	1,35	2,07	1,82



1 Bovenafdekking		ISU 1093	Gebogen beschermglas	580	640	691	768	853	981	1066	1237	1399	1612		
				701,80	774,40	836,11	929,28	1032,13	1187,01	1289,86	1496,77	1692,79	1950,52		
2 Basiseenheid		CFU 0020Q	Vaste basiseenheid Dubbel glas	0,65	4,4	386	425	459	510	567	590	692	709	930	975
				467,06	514,25	555,39	617,10	686,07	713,90	837,32	857,89	1125,30	1179,75		
		CFU 0025Q	Vaste basiseenheid 3-voudig glas	0,55	4,4	501	553	597	663	737	767	899	921	1209	1268
				606,21	669,13	722,37	802,23	891,77	928,07	1087,79	1114,41	1462,89	1534,28		
		CVU 0220Q	Elektrische basiseenheid Dubbel glas	0,65	4,4	999	1038	1072	1123	1180	1203	1305	1322	1543	1588
				1208,79	1255,98	1297,12	1358,83	1427,80	1455,63	1579,05	1599,62	1867,03	1921,48		
		CVU 0225Q	Elektrische basiseenheid 3-voudig glas	0,55	4,4	1114	1166	1210	1276	1350	1380	1512	1534	1822	1881
				1347,94	1410,86	1464,10	1543,96	1633,50	1669,80	1829,52	1856,14	2204,62	2276,01		
		CVU 0320Q NEW	Basiseenheid op zonne-energie - Dubbel glas	0,65	4,4	1115	1154	1188	1239	1296	1319	1421	1438	1659	1704
				1349,15	1396,34	1437,48	1499,19	1568,16	1595,99	1719,41	1739,98	2007,39	2061,84		
		CVU 0325Q NEW	Basiseenheid op zonne-energie - 3-voudig glas	0,55	4,4	1230	1282	1326	1392	1466	1496	1628	1650	1938	1997
				1488,30	1551,22	1604,46	1684,32	1773,86	1810,16	1969,88	1996,50	2344,98	2416,37		

Accessoires (in optie)		ZCU 0015	Bijkomende basisopstand van 15 cm	235	240	245	250	255	263	306	293	319	365
				284,35	290,40	296,45	302,50	308,55	318,23	370,26	354,53	385,99	441,65
		ZCU 1015	Bijkomende opstand van 15 cm voor een totale hoogte van meer dan 30 cm	211	216	220	225	230	236	275	264	287	328
				255,31	261,36	266,20	272,25	278,30	285,56	332,75	319,44	347,27	396,88
		LSF 2000	Binnenbekleding*	281	301	307	321	334	341	361	367	401	-
				340,01	364,21	371,47	388,41	404,14	412,61	436,81	444,07	485,21	

*Deze all-in-one oplossing bevat panelen in PVC en een dampschermkraag. Zie pagina 113.
**Berekend voor een referentiemaat van 120 x 120 cm en een kaderuitbreiding van 300 mm, in een dakhelling van 0°.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.



Nieuwe generatie

Platdakvenster met vlak glas

Vaste of gemotoriseerde optie beschikbaar

Het VELUX platdakvenster met vlak glas brengt de magie van het daglicht in uw woning. Het unieke ontwerp met een dun kader en een onzichtbaar chassis biedt een maximale lichtinval en een mooi design van binnenuit – zelfs wanneer een zonnescherm is geïnstalleerd.

- Maximale daglichtoppervlakte
- Uitstekende energieprestaties
- Innovatief design
- Uitstekende demping van regen- of hagelgeluid

Dakhelling




Karakteristieken

- De elegante keuze voor dakhellingen tussen 2° en 15°.
- Vlak beschermglas van rand tot rand.
- Unieke vensterconstructie met een dun kader en een onzichtbaar chassis.
- Verkrijgbaar met dubbel en 3-voudig glas voor uitstekende energieprestaties en demping van regengeluid.
- Geïsoleerde bovenafdekking met gelaagd glas voor meer veiligheid. Inbraakwerend*.
- Basiseenheid verkrijgbaar in vaste, elektrische of door zonne-energie aangedreven versie. Het elektrische en door zonne-energie aangedreven model zorgt met een druk op de knop voor frisse lucht en is uitgerust met een voorgeïnstalleerde regensensor.

*Voldoet aan de Europese wettelijke vereisten betreffende inbraakwerendheid, klasse 2.

Zonnescherm (optioneel)

Het zonnescherm is gewerkt in de structuur van het venster, op de beglazing van het basiseenheid en onder het beschermglas, en heeft geen invloed op de lichtinval, het design of uw zicht naar buiten toe. Voor meer informatie over de zonneschermopties, zie pagina's 142-143.

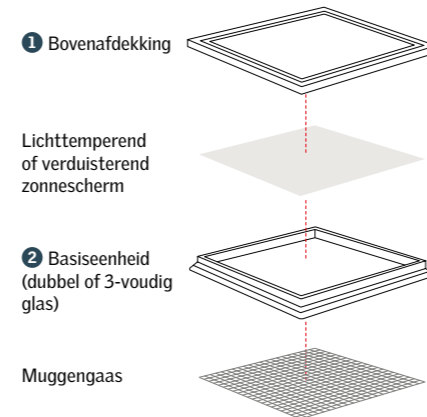

Aangezien de plaatsing van het zonnescherm langs buiten gebeurt, raden we stellig aan om het samen met het venster te installeren.

Smart Home

- Combineer uw elektrische VELUX producten met onze slimme bedieningsoplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 23.


Opmerkingen

- Bij alle rechthoekige formaten is de motor aan de lange zijde gemonteerd. Raadpleeg de installatie-tekeningen voor meer informatie.
- Door het gewicht is het raadzaam om een kraan of gelijkaardig hijsmiddel te voorzien om platdakvensters in grotere afmetingen op het dak te brengen.



Nieuw
Vanaf herfst 2022, grotere maten en variant op zonne-energie!

Beschikbare afmetingen (B x H) in cm	Herfst 2022											
	U-WAARDE**		060060	090060	080080	090090	100100	120090	120120	150100	150150	200100
	Urc.ref300 W/(m²K)	Arc.ref300 Oppervlakte m²								NEW	NEW	NEW
Lichtoppervlakte in m²			0,29	0,45	0,54	0,70	0,88	0,95	1,30	1,35	2,07	1,82




1 Bovenafdekking													
ISU 2093	Vlak beschermglas	419	462	499	554	616	708	770	893	1010	1164		
		506,99	559,02	603,79	670,34	745,36	856,68	931,70	1080,53	1222,10	1408,44		
2 Basiseenheid													
CFU 0020Q	Vaste basiseenheid Dubbel glas	0,75	4,1	386	425	459	510	567	590	692	709	930	975
				467,06	514,25	555,39	617,10	686,07	713,90	837,32	857,89	1125,30	1179,75
CFU 0025Q	Vaste basiseenheid 3-voudig glas	0,60	4,1	501	553	597	663	737	767	899	921	1209	1268
				606,21	669,13	722,37	802,23	891,77	928,07	1087,79	1114,41	1462,89	1534,28
CVU 0220Q	Elektrische basiseenheid Dubbel glas	0,75	4,1	999	1038	1072	1123	1180	1203	1305	1322	1543	1588
				1208,79	1255,98	1297,12	1358,83	1427,80	1455,63	1579,05	1599,62	1867,03	1921,48
CVU 0225Q	Elektrische basiseenheid 3-voudig glas	0,60	4,1	1114	1166	1210	1276	1350	1380	1512	1534	1822	1881
				1347,94	1410,86	1464,10	1543,96	1633,50	1669,80	1829,52	1856,14	2204,62	2276,01
CVU 0320Q NEW	Basiseenheid op zonne-energie - Dubbel glas	0,75	4,1	1115	1154	1188	1239	1296	1319	1421	1438	1659	1704
				1349,15	1396,34	1437,48	1499,19	1568,16	1595,99	1719,41	1739,98	2007,39	2061,84
CVU 0325Q NEW	Basiseenheid op zonne-energie - 3-voudig glas	0,60	4,1	1230	1282	1326	1392	1466	1496	1628	1650	1938	1997
				1488,30	1551,22	1604,46	1684,32	1773,86	1810,16	1969,88	1996,50	2344,98	2416,37

Accessoires (in optie)													
ZCU 0015	Bijkomende basisopstand van 15 cm	235	240	245	250	255	263	306	293	319	365		
		284,35	290,40	296,45	302,50	308,55	318,23	370,26	354,53	385,99	441,65		
ZCU 1015	Bijkomende opstand van 15 cm voor een totale hoogte van meer dan 30 cm	211	216	220	225	230	236	275	264	287	328		
		255,31	261,36	266,20	272,25	278,30	285,56	332,75	319,44	347,27	396,88		
LSF 2000	Binnenbekleding*	281	301	307	321	334	341	361	367	401			
		340,01	364,21	371,47	388,41	404,14	412,61	436,81	444,07	485,21			

*Deze all-in-one oplossing bevat panelen in PVC en een damperschermkraag. Zie pagina 113.
**Berekend voor een referentiemaat van 120 x 120 cm en een kaderuitbreiding van 300 mm, in een dakhelling van 0°.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Dakhelling




Karakteristieken

- Transparante afdekschelp voor maximale lichtinval en zicht naar buiten toe of ondoorzichtige afdekschelp voor optimale privacy.
- De basiseenheid in PVC met daarin de dubbele beglazing (gelaagd glas), gecombineerd met de afdekschelp, geeft het geheel een uitstekende isolatiewaarde.
- Inbraakwerende variant beschikbaar*.
- Verkrijgbaar in vaste of elektrische versie.
- Het elektrische model zorgt met een druk op de knop voor frisse lucht en is uitgerust met een voorgeïnstalleerde regensensor.

*Voldoet aan de Europese wettelijke vereisten betreffende inbraakwerendheid, klasse 2.

Binnengordijnen en zonnescerm (optioneel)

Het is aanbevolen om de installatie van de accessoires gelijktijdig met de installatie van het venster te overwegen. Dit venster kan worden voorzien van een elektrisch plissé gordijn aan de binnenzijde (lichttemperend of verduisterend) en een zonnescerm op zonne-energie. Voor meer informatie over de gordijnen of het zonnescerm, zie pagina's 144-145.

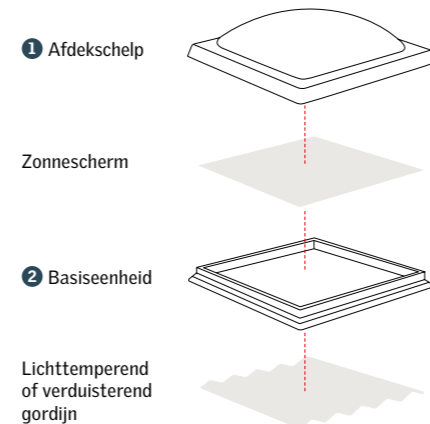



Smart Home

- Combineer uw elektrische VELUX producten met onze slimme bedieningsoplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 23.

Opmerkingen

- Door het gewicht is het raadzaam om een kraan of gelijkaardig hijsmiddel te voorzien om platdakvensters in grotere afmetingen op het dak te brengen.

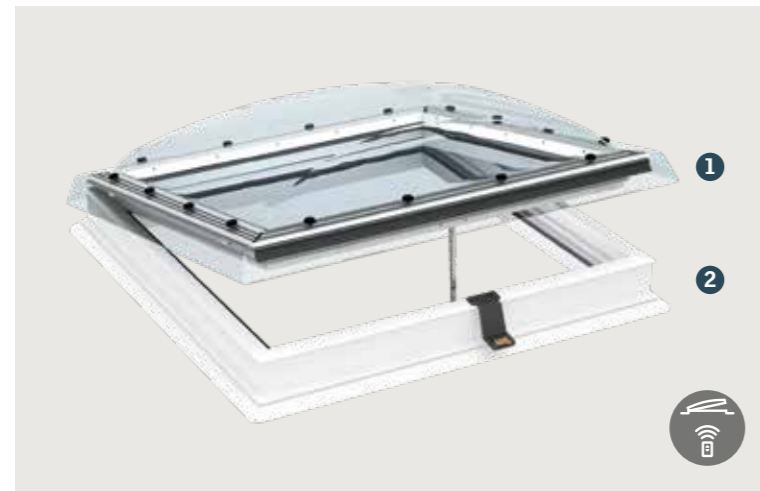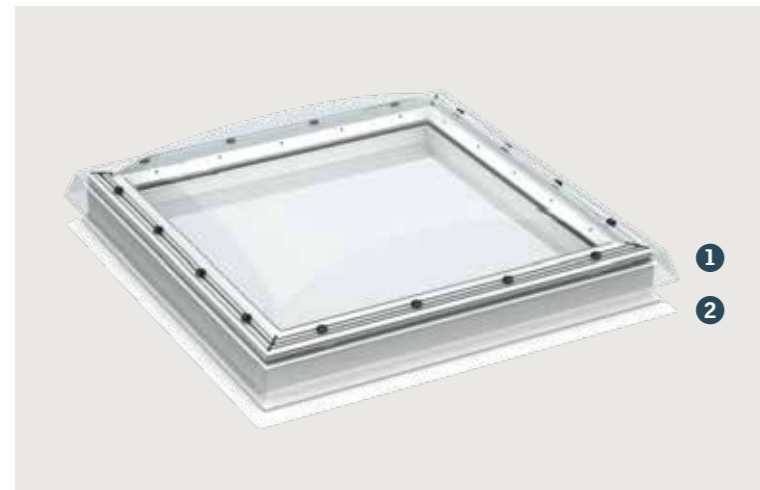

Platdakvenster met afdekschelp

Vaste of gemotoriseerde optie beschikbaar

Het platdakvenster met afdekschelp is een geavanceerde koepeloplossing voor installatie in dakhellingen tussen 0° en 15°. Het is een efficiënt product om daglicht en frisse lucht binnen te laten, zonder afbreuk te doen aan de energie-efficiëntie en het comfort dankzij de hitte- en zonwering. De geïsoleerde basiseenheid is voorzien van een geïntegreerde dubbele isolerende beglazing en de robuuste afdekschelp is verkrijgbaar in acrylaat of polycarbonaat, in transparante of ondoorzichtige versie.

- Goede lichtinbreng
- Goede energieprestaties
- Klassiek design
- Goede geluiddemping



Beschikbare afmetingen (B x H) in cm	U-WAARDE**	060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150
	W/m² K Oppervlakte	60x60	60x90	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	150x150
Lichtoppervlakte in m²		0,19	0,32	0,40	0,54	0,76	0,70	1,11	1,07	1,78
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1 Afdekschelp

ISD 0000	Transparant afdekschelp in acrylaat	234 283,14	258 312,18	279 337,59	310 375,10	396 479,16	344 416,24	499 603,79	430 520,30	564 682,44
ISD 0010	Transparant afdekschelp in polycarbonaat	253 306,13	279 337,59	301 364,21	334 404,14	427 516,67	372 450,12	539 652,19	464 561,44	609 736,89
ISD 0100	Opaal afdekschelp in acrylaat	234 283,14	258 312,18	279 337,59	310 375,10	396 479,16	344 416,24	499 603,79	430 520,30	564 682,44
ISD 0110	Opaal afdekschelp in polycarbonaat	253 306,13	279 337,59	301 364,21	334 404,14	427 516,67	372 450,12	539 652,19	464 561,44	609 736,89

2 Basiseenheid

CFP 0073U	Vaste basiseenheid	0,87	3,4	281 340,01	310 375,10	334 404,14	372 450,12	429 519,09	413 499,73	516 624,36	504 609,84	681 824,01
CFP 0073QV	Vaste inbraakwerende basiseenheid	0,80	3,4	351 424,71	387 468,27	418 505,78	464 561,44	537 649,77	516 624,36	645 780,45	630 762,30	851 1029,71
CVP 0673QVA	Elektrische inbraakwerende basiseenheid	0,80	3,4	726 878,46	801 969,21	865 1046,65	961 1162,81	1111 1344,31	1068 1292,28	1335 1615,35	1303 1576,63	1762 2132,02


Accessoires (in optie)

ZCE 0015	Bijkomende basisopstand van 15 cm	235 284,35	240 290,40	245 296,45	250 302,50	263 318,23	255 308,55	293 354,53	306 370,26	319 385,99
ZCE 1015	Bijkomende opstand van 15 cm voor een totale hoogte van meer dan 30 cm	211 255,31	216 261,36	220 266,20	225 272,25	236 285,56	230 278,30	264 319,44	275 332,75	287 347,27
BBX 0000C	Dampschermkraag	16 19,36	17 20,57	17 20,57	17 20,57	18 21,78	18 21,78	21 25,41	20 24,20	25 30,25
LSF 2000	Binnenbekleding*	281 340,01	301 364,21	307 371,47	321 388,41	341 412,61	334 404,14	367 444,07	361 436,81	401 485,21

*Deze all-in-one oplossing bevat panelen in PVC en een dampschermkraag. Zie pagina 113.

**Berekend voor een referentiemaat van 120 x 120 cm en een kaderuitbreiding van 300 mm, in een dakhelling van 0°.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

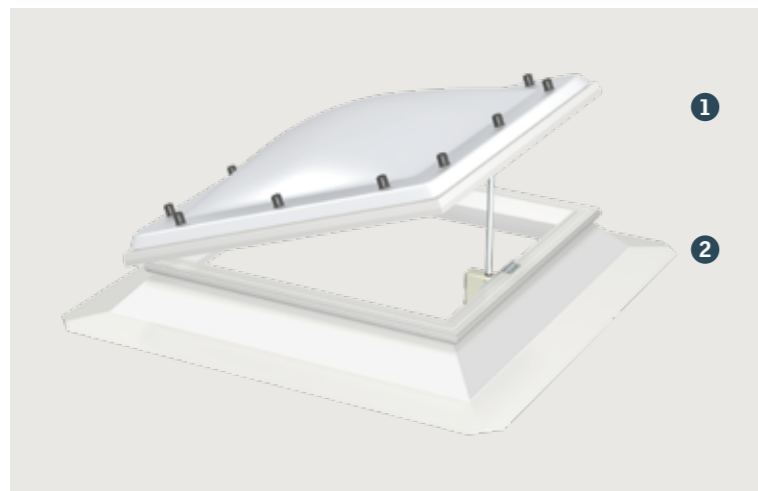

Dakhelling



Karakteristieken

- Beschikbaar in acrylaat of polycarbonaat, met dubbele of 3-voudige opale wand.
- Het opale oppervlak zorgt voor een diffuus licht, zodat er meer licht is om te werken.
- Beschikbaar in vaste of gemotoriseerde versie.

Compatibiliteit

- Het is niet mogelijk om dit type koepel te voorzien van rolluiken, zonneschermen of binnengordijnen.

Opmerkingen

- Bij alle rechthoekige formaten is de motor aan de lange zijde gemonteerd. Raadpleeg de installatie-tekeningen voor meer informatie.
- Voor de elektrisch aangedreven versie wordt geen afstandsbediening meegeleverd. Vraag uw installateur om advies.



Koepel voor onbewoonde ruimte

Vaste of gemotoriseerde optie

De VELUX koepel in acrylaat of polycarbonaat is een traditionele oplossing voor onbewoonde ruimtes of gebouwen, zoals magazijnen, garages, hangars of kleine industriële gebouwen. Deze is verkrijgbaar in vaste of elektrisch aangedreven versie, en met dubbele of 3-voudige opale koepel. Een motor en geventileerd kader kunnen op het vaste model worden geïnstalleerd om ventilatie toe te voegen – zelfs na de installatie. Verkrijgbaar met een valbeveiligingsrooster voor extra veiligheid. Voor dit product is geen zonnescherm of binnengordijn beschikbaar.

- Eenvoudige en betaalbare oplossing voor ruimtes die geen specifieke isolatie vereisen maar waar de inval van daglicht noodzakelijk is

Beschikbare afmetingen (B×H) in cm	U-WAARDE*		060060	090060	080080	090090	100100	120090	120120	150100	150150	200100
	W/m² K	Oppervlakte m²	60×60	90×60	80×80	90×90	100×100	120×90	120×120	150×100	150×150	200×100
Lichtoppervlakte in m²			0,16	0,28	0,36	0,49	0,64	0,70	1,00	1,04	1,69	1,44
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1 Bovenste eenheid


ISJ 0112	Dubbele wand in polycarbonaat	131	183	218	256	290	325	378	439	601	555
		158,51	221,43	263,78	309,76	350,90	393,25	457,38	531,19	727,21	671,55
ISJ 0113	3-voudige wand in polycarbonaat	178	249	297	348	396	444	515	598	820	756
		215,38	301,29	359,37	421,08	479,16	537,24	623,15	723,58	992,20	914,76
ISJ 0102	Dubbele wand in acrylaat	119	166	198	232	264	296	343	399	546	504
		143,99	200,86	239,58	280,72	319,44	358,16	415,03	482,79	660,66	609,84
ISJ 0103	3-voudige wand in acrylaat	160	225	267	314	356	399	463	538	738	681
		193,60	272,25	323,07	379,94	430,76	482,79	560,23	650,98	892,98	824,01

2 Basiseenheid

CFJ 0010	Vaste basiseenheid 15 cm	Dubbele wand		2,6	3-voudige wand		236	262	272	320	328	430	477	
		2,2	1,7		2,6	1,6								
CVJ 0210	Elektrische basiseenheid 15 cm	2,0	1,6	3,1	715	747	762	786	812	822	870	878	980	1027
					865,15	903,87	922,02	951,06	982,52	994,62	1052,70	1062,38	1185,80	1242,67

*Berekend voor een referentiemaat van 120 x 120 cm en een kaderuitbreiding van 300 mm, in een dakhelling van 0°.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

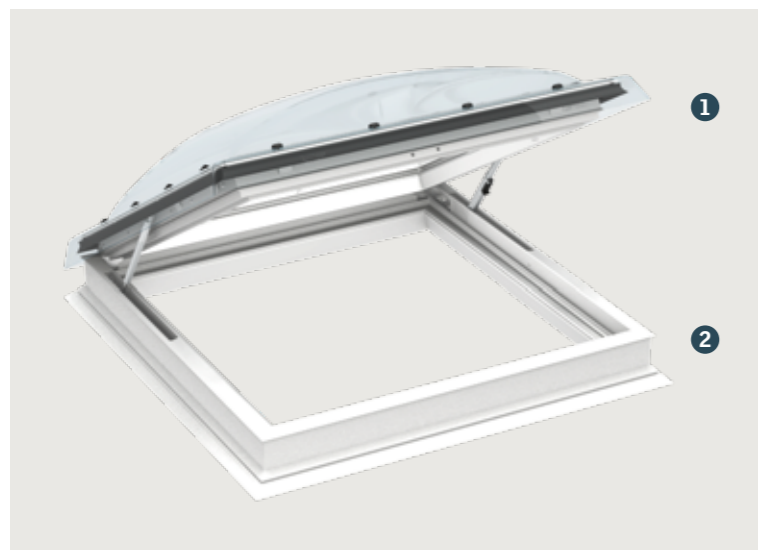

Dakhelling



Karakteristieken

- Openingsmechanisme onzichtbaar geïntegreerd in het vensterkader.
- 2 gasveren vergrendelen het venster in openstaande stand.
- Inbraakwerende beglazing 73Q: superisolerend veiligheidsglas met 4 PVB.
- Extra veiligheid: 2 hefboomvergrendelingen aan de binnenzijde.

Compatibiliteit

- Op dit type platdakvenster (daktoegang) kunnen geen gordijnen of zonneschermen geplaatst worden.

Opmerkingen

- Door het gewicht is het raadzaam om een kraan of gelijkaardig hijsmiddel te voorzien om platdakvensters in grotere afmetingen op het dak te brengen.



U-WAARDE**	090120	100100	120120
	W/m² K	Oppervlakte	
	90x120	100x100	120x120
	0,76	0,70	1,07



Daktoegang

Dit manuele dakvenster gaat breed open om een gemakkelijke toegang tot het dak mogelijk te maken. De daktoegang voldoet volledig aan alle Europese wettelijke vereisten en is een venster met dubbele beglazing met gelaagd binnenglas dat voorkomt dat het glas versplintert bij glasbreuk. Het is verkrijgbaar met een afdekschelp in acrylaat of in polycarbonaat.

- Uitzetbaar tot ongeveer 60°
- Uitstekende isolatiewaarde en geluiddemping dankzij de superisolerende dubbele beglazing

Beschikbare afmetingen (B x H) in cm

Lichtoppervlakte in m²

1 Afdekschelp

ISD 0000	Transparant afdekschelp in acrylaat	396	344	430
		479,16	416,24	520,30
ISD 0010	Transparant afdekschelp in polycarbonaat	427	372	464
		516,67	450,12	561,44
ISD 0100	Opaal afdekschelp in acrylaat	396	344	430
		479,16	416,24	520,30
ISD 0110	Opaal afdekschelp in polycarbonaat	427	372	464
		516,67	450,12	561,44

2 Basiseenheid

CXP 0473Q	Basiseenheid manueel opengaand	0,86	3,4	1073	1032	1259
				1298,33	1248,72	1523,39

Accessoires (in optie)

ZCE 0015	Bijkomende basisopstand van 15 cm	263	255	306
		318,23	308,55	370,26
ZCE 1015	Bijkomende opstand van 15 cm voor een totale hoogte van meer dan 30 cm	236	230	275
		285,56	278,30	332,75
BBX 0000C	Dampschermkraag	18	18	20
		21,78	21,78	24,20
LSF 2000	Binnenbekleding*	341	334	361
		412,61	404,14	436,81

*Deze all-in-one oplossing bevat panelen in PVC en een dampschermkraag. Zie pagina 113.

**Berekend voor een referentiemaat van 1,2 x 1,2 m en een kaderuitbreiding van 300 mm, in een dakhelling van 0°.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



Dakhelling



Karakteristieken

- Geprefabriceerde PVC-panelen van 70 cm breed, uitgerust met aanhechtingen die de dichting met het venster vormen.
- Bevat dampscherm van het type BBX (zie pagina 79).




Binnenbekleding

Uniek design en geharmoniseerde en esthetische integratie (LSF)

De VELUX binnenbekledingen zorgen voor een perfecte afwerking tussen het dakvenster en het binnenplafond. Ze zorgen voor een betere lichtspreading.

- Voorgemonteerde oplossing: snel en eenvoudig te installeren
- Ideaal voor de vervanging van oude koepels
- Geschikt voor alle VELUX platdakvensters


Beschikbare afmetingen (B x H) in cm



Binnenbekleding voor platte daken

LSF 2000	281	301	307	321	341	334	367	361	401
	340,01	364,21	371,47	388,41	412,61	404,14	444,07	436,81	485,21

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

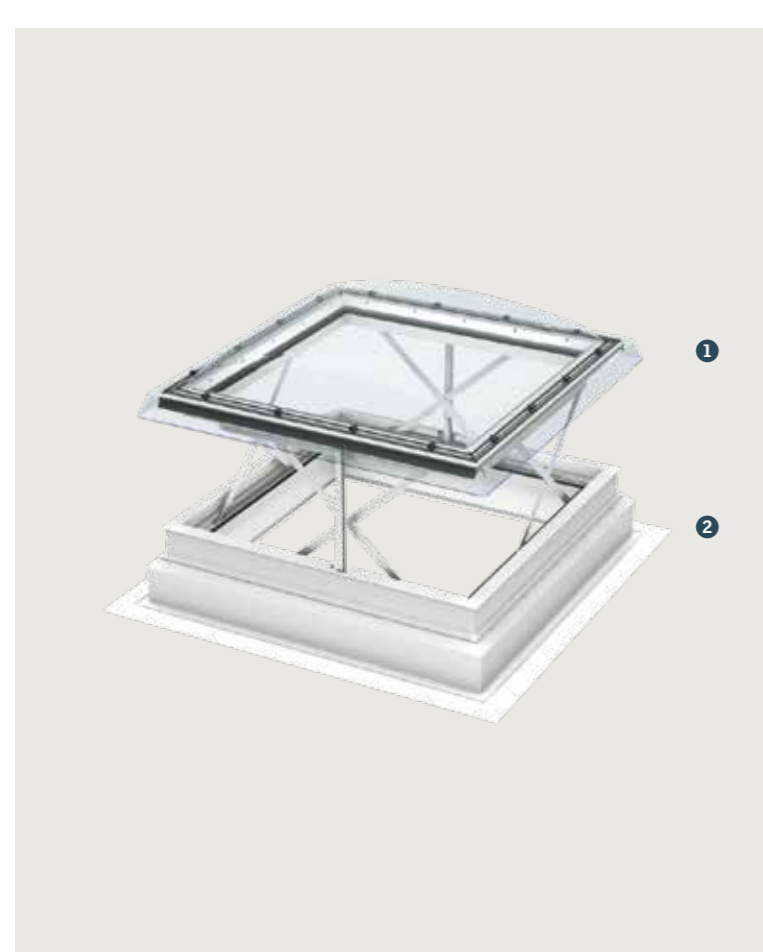


Ontrokingssysteem voor binnentruhuizen

Ontroking

Het ontrokingssysteem van de binnentruhuizen voor platte daken gaat automatisch open wanneer brand wordt gedetecteerd om de rook en de overtollige warmte af te voeren. Het kan ook worden geopend om frisse lucht binnen te laten en het binnenklimaat te verbeteren. De inbraakwerende constructie zorgt voor extra veiligheid terwijl het gelaagde binnenglas voorkomt dat het glas versplintert als het breekt.

- Conform de Europese norm EN 12101-2 en de herziening van de Belgische norm NBN S 21-208-3 betreffende de afvoer van warmte en rook
- Automatische opening in geval van rookdetectie
- Betrouwbaar en robuust openingsmechanisme met beugels
- Superisolerend dubbel veiligheidsglas (4 PVB)

Dakhelling



Karakteristieken


- Platdakvenster uitgerust met twee 24 V motoren die het ontrokingssysteem 50 cm in de hoogte openen in maximaal 60 seconden.
- De ventilatieopening kan geopend worden voor dagelijkse verluchting van de trappenhall.

Compatibiliteit


- Op dit type platdakvenster kunnen geen zonneschermen MSG geplaatst worden.

Opmerkingen

- Te plaatsen volgens de instructies van de brandweer.
- In gebouwen met een hoogte van minder dan 10 meter is het mogelijk om in de trappenhall verluchtingsopeningen te plaatsen met een geometrische oppervlakte van minimaal 0,5 m². Daarvoor moet aan twee andere voorwaarden worden voldaan:
 - de trappenhall verbindt maximaal twee verdiepingen;
 - de oppervlakte per verdieping bedraagt maximaal 300 m².
- Om een correcte installatie te garanderen, raadpleeg de lokale brandrichtlijnen en de richtlijnen voor installatie op velux.be – deel Installateurs/Installatie/KFX.
- In het Groothertogdom Luxemburg beveelt VELUX aan om de oranje rookventilatieknop (VdS 2592) te gebruiken. Zie de Luxemburgse brochure voor meer informatie.
- Biedt geen toegang tot het dak.
- Door het gewicht is het raadzaam om een kraan of gelijkaardig hijsmiddel te voorzien om de CSP op het dak te brengen.



Beschikbare afmetingen (B×H) in cm	U-WAARDE*		100100	120120
	W/m ² K	Oppervlakte	100×100	120×120
Gewicht in kg			125	151
Keeldoorsnede in m ²			0,75	1,13



1 Afdekschelp

ISD 0000	Transparant afdekschelp in acrylaat	344	430
		416,24	520,30
ISD 0010	Transparant afdekschelp in polycarbonaat	372	464
		450,12	561,44
ISD 0100	Opaal afdekschelp in acrylaat	344	430
		416,24	520,30
ISD 0110	Opaal afdekschelp in polycarbonaat	372	464
		450,12	561,44

2 Basiseenheid

CSP 1073Q	Verluchtingsopening	0,99	3,4	1806	2203
				2185,26	2665,63

Venster te combineren met de rookventilatiecentrale



Rookventilatiecentrale

KFC 210 EU voor 1 verluchtingsopening / KFC 220 EU voor 2 verluchtingsopeningen

Werkt op 220 V. Noodbatterij met autonome werking van 72 uur bij stroomuitval. Mogelijkheid om het platdakvenster opnieuw te sluiten na automatische opening. Uitgerust met rookventilatieknop en verluchtingsschakelaar om het ventilatiecomfort te activeren. Bevat een sticker conform de norm. Het is ook mogelijk om te kiezen voor de rookventilatiekit type KFX 211 EU (zie pagina 61).
 Prijs: 937 € / **1133,77 €** (KFC 210 EU) / 1194 € / **1444,74 €** (KFC 220 EU)

Opties



Rookventilatieknop KFK 101 WW

Met de rookventilatieknop achter te breken glas kan het venster geopend worden om de rook af te voeren. Een resetknop wordt gebruikt om het venster opnieuw te sluiten. Maximaal 10 rookventilatieknoppen kunnen in serie worden aangesloten op de ontrokingseenheid met een brandwerende kabel van 6 x 0,50 mm². Afmetingen: B125xH125xD36 mm.
 Prijs: 121 € / **146,41 €**



Verluchtingsschakelaar KFK 200 WW

Met een verluchtingsschakelaar kan de verluchtingsopening geopend en gesloten worden voor het verluchten van de trappenhall. Maximaal 10 verluchtingsschakelaars kunnen in serie worden aangesloten op de ontrokingseenheid met een brandwerende kabel van 3 x 0,80 mm². Afmetingen: B81xH81xD12 mm.
 Prijs: 64 € / **77,44 €**





Regensensor KLA 200 WW


De regensensor sluit het venster automatisch wanneer het openstaat in de verluchtingsstand. Eén regensensor kan voor meerdere centrales gebruikt worden. Aan te sluiten op een ontrokingseenheid met een brandwerende kabel van 3 x 0,50 mm². Afmetingen: B40xH70xD13 mm.
 Prijs: 99 € / **119,79 €**

*Berekend voor een referentiemaat van 120 x 120 cm en een kaderuitbreiding van 300 mm, in een dakhelling van 0°.


BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
 Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

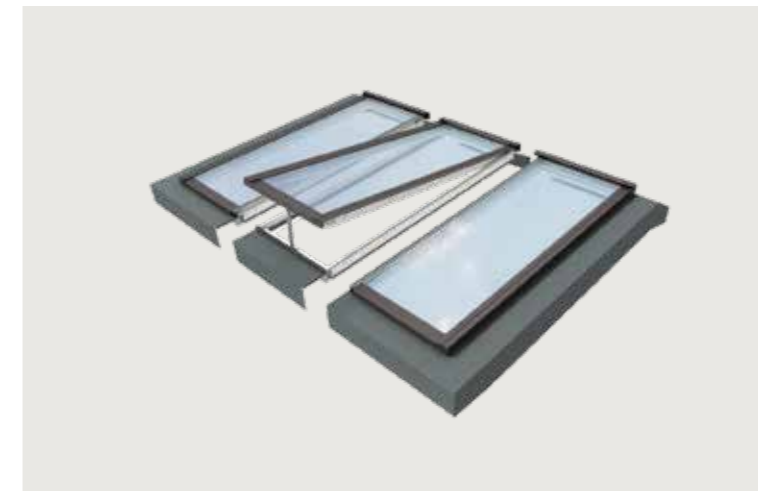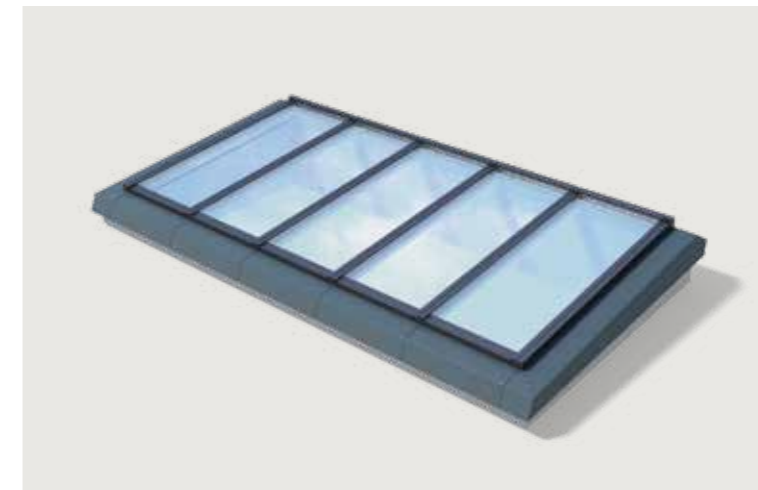

Dakhelling



Buitenafwerking



Coating
Donkergrijs
Zwart 2100 Zand
(Graniet 60)

Gootsuk
Grijs
NCS S 7500-N,
glans 30

Karakteristieken

- Beschikbaar in vaste en geventileerde modules, zodat u natuurlijke verlichting en ventilatie kunt combineren.
- De slanke profielen zorgen voor een elegant design, terwijl de gebogen oppervlakken het schaduweffect minimaliseren.
- De binnenrolgordijnen maken gebruik van fijne lijnen om een zwevend ontwerp te creëren. De gordijnen regelen het daglicht.
- De VELUX modulaire lichtstraten zijn verkrijgbaar in een reeks handige installatiesets zodat aan al uw projectbehoeften kan worden voldaan.

Voor meer informatie

Gelieve de catalogus van VELUX Commercial te raadplegen of contact te nemen via:

info@veluxcommercial.be
+32 10 42 09 91

Modulaire lichtstraten

Grotere openingen in het dak

De VELUX modulaire lichtstraten zijn speciaal ontworpen om meer licht van bovenaf te laten invallen en op die manier uw hele ruimte in het licht te laten baden. Door te spelen met daglicht kunt u met het modulaire concept grotere openingen in het dak creëren voor een elegant eindresultaat dat beter in de omgeving past.

- Op maat van uw project
- Ziet er zowel van binnen als van buiten elegant uit
- Aansluitingen en motoren onzichtbaar voor de geventileerde modules
- Ideaal voor moderne woningen met plat dak



Lichttunnels

Lichttunnels


Voor hellende daken

Voor platte daken


Pagina 120



Dakhelling



Tunnelopties



Daglichtdiffusor

- Onze moderne diffusor verspreidt het daglicht via de lichttunnels in de ruimte.

Details

Afstand dak-plafond	Tunnel	
	Pannen	Leien
Van 0,40 m tot 2 m	Flexibele tunnel TWF	Flexibele tunnel TLF
Van 0,90 m tot 1,70 m	Rigide tunnel TWR (zonder uitbreidingskit)	Rigide tunnel TLR (zonder uitbreidingskit)
Van 1,70 m tot 6 m	Rigide tunnel TWR (+ één of meerdere ZTR uitbreidingskit(s))	Rigide tunnel TLR (+ één of meerdere ZTR uitbreidingskit(s))

Flexibele lichttunnels

- Flexibele tunnel in glasvezel met reflecterende binnenbekleding
- Buitenmodule met elegante beglazing en onderhoudsvrij
- De aanbevolen tunnallengte is 1,5 m
- Tunnel van 2 m meegeleverd
- Beschikbaar met diameter van 35 cm

Zo wordt het risico op condensatie tot een minimum beperkt en is de installatie beter afgedicht.

Rigide lichttunnels

- Aanbevolen voor een maximale lichtspreading, dankzij de sterk reflecterende bekleding
- Tot 98% reflectie van het daglicht
- Buitenmodule met elegante beglazing en onderhoudsvrij
- De aanbevolen tunnallengte is 0,9 - 6 m
- Tunnel van 1,7 m meegeleverd (ZTR uitbreidingskits beschikbaar)
- Beschikbaar met diameter van 35 cm

Lichttunnels voor hellend dak

Rigide en flexibele lichttunnelopties beschikbaar - Geharde buitenbeglazing, 4 mm

Dankzij de VELUX lichttunnels brengt u daglicht in ruimtes waarin u dat nooit voor mogelijk had gehouden. Perfect voor badkamers zonder vensters, dressings en gangen.

Gebruik rigide tunnels als er een rechtstreekse toegang is tussen het dak en het plafond van de ruimte. Flexibele tunnels moeten worden gebruikt indien een object, zoals een steunbalk, de toegang beperkt.

Ingebouwd dampscherm dat helpt voorkomen dat warme en vochtige lucht in de lichttunnel binnendringt.



Diameter van de tunnel 35 cm



Rigide lichttunnels

TWR OK14 2010	Rigide lichttunnel voor gegolfde dakmaterialen en platte pannen met sluiting met een dikte tot 120 mm.	538 650,98
TLR OK14 2010	Rigide lichttunnel voor vlakke dakmaterialen of leien met een dikte tot 8 mm.	538 650,98

Flexibele lichttunnels

TWF OK14 2010	Flexibele lichttunnel voor gegolfde dakmaterialen en platte pannen met sluiting met een dikte tot 120 mm.	382 462,22
TLF OK14 2010	Flexibele lichttunnel voor vlakke dakmaterialen of leien met een dikte tot 8 mm.	382 462,22

Toebehoren

ZTR OK14 0062	Uitbreidingskit van 620 mm voor rigide lichttunnels met een diameter van 35 cm.	76 91,96
ZTR OK14 0124	Uitbreidingskit van 1240 mm voor rigide lichttunnels met een diameter van 35 cm.	143 173,03
ZTL 014	Lichtkit met laag energieverbruik, wordt binnenin de tunnel gemonteerd, aansluiting op netvoeding nodig. LED-lamp van 4 watt meegeleverd.	85 102,85
ZTV 014	Ventilatiekit. Voor de aansluiting van een mechanisch ventilatiesysteem (niet geleverd door VELUX). Alleen compatibel met de types TWR en TWF.	164 198,44
ZTB OK14 2002	Isolerende diffusor. Voor een betere thermische isolatie.	63 76,23
BFX OK14 1000	Onderdakraag met afvoergoot. Zorgt voor een waterdichte aansluiting tussen het onderdak en de lichttunnel. Een afvoergoot bovenaan de lichttunnel voert het water af dat van het onderdak afloopt.	73 88,33

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.




Dakhelling




TunneLOPTIES

Rigide



Flexibel



Daglichtdiffusor

- Onze moderne diffusor verspreidt het daglicht via de lichttunnels in de ruimte.

Details

Afstand dak-plafond	Tunnel
Van 0,20 m tot 0,90 m	Flexibele tunnel TCF
Van 0,80 m tot 1,70 m	Rigide tunnel TCR (zonder ZTR uitbreidingskit)
Van 1,70 m tot 6 m	Rigide tunnel TCR (+ één of meerdere ZTR uitbreidingskit(s))

Lichttunnels voor plat dak

Opties voor rigide en flexibele tunnels beschikbaar

Wordt gebruikt voor installatie in platte daken om daglicht in de ruimtes van de woning te brengen waar de plaatsing van een platdakvenster niet mogelijk of niet aangewezen is. Het kader van de lichttunnel is vervaardigd uit wit PVC en wordt geleverd met een afdekschelp in acrylaat of polycarbonaat.

Ingebouwd damp scherm dat helpt voorkomen dat warme en vochtige lucht in de lichttunnel binnendringt. Zo wordt het risico op condensatie tot een minimum beperkt en is de installatie beter afgedicht.

Rigide lichttunnels

- Aanbevolen voor een maximale licht-spreiding, dankzij de sterk reflecterende bekleding
- Tot 98% reflectie van het daglicht
- De aanbevolen tunnallengte is tussen 0,9 m en 6 m
- Tunnel van 1,7 m meegeleverd (ZTR uitbreidingskits beschikbaar)
- Beschikbaar met diameter van 35 cm

Flexibele lichttunnels

- Flexibele tunnel in glasvezel met reflecterende binnenbekleding
- De aanbevolen tunnallengte voor een plat dak is tussen 0,2 m en 0,9 m
- Tunnel van 2 m meegeleverd
- Beschikbaar met diameter van 35 cm



Diameter van de tunnel

35 cm



Lichttunnels

TCR OK14 0010	Rigide tunnel voor plat dak met afdekschelp in acrylaat.	674 815,54
TCF OK14 0010	Flexibele tunnel voor plat dak met afdekschelp in acrylaat.	468 566,28
Toebehoren		
ZTR OK14 0062	Uitbreidingskit van 620 mm voor rigide lichttunnels met een diameter van 35 cm.	76 91,96
ZTR OK14 0124	Uitbreidingskit van 1240 mm voor rigide lichttunnels met een diameter van 35 cm.	143 173,03
ZTL 014	Lichtkit met laag energieverbruik, wordt binnenin de tunnel gemonteerd, aansluiting op netvoeding nodig. LED-lamp van 4 watt meegeleverd.	85 102,85
ZCE 014 0015	Opstand van 15 cm in geëxtrudeerd PVC. Voor groendaken of warme daken.	222 268,62
ZTB OK14 2002	Isolerende diffusor. Voor een betere thermische isolatie.	63 73,23

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.



Binnengordijnen en buitenbeschermingen

Rolgordijnen

Pagina 128

Lichttemperend gordijn
Verduisterend gordijn
DUO verduisterend/lichttemperend gordijn
Colour by You gordijn
Kids collection gordijn

Plisségordijnen

Pagina 136

Lichttemperend plisségordijn
Verduisterend plisségordijn

Jaloeziën

Pagina 140

Muggengaas

Pagina 141

Gordijnen voor platdakvensters

Pagina 142

Gordijnen voor platdakvensters met vlak en gebogen glas

Lichtdoorlatend buitenste zonnescerm
Verduisterend buitenste zonnescerm
Muggengaas

Gordijnen voor platdakvensters met afdekschelp

Lichtdoorlatend buitenste zonnescerm
Lichttemperend plisségordijn
Verduisterend plisségordijn

Buitenbeschermingen

Pagina 146

Rolluik
Verduisterend buitenste zonnescerm
Buitenste zonnescerm
Voordeelpack

Combineer meerdere producten voor een optimaal comfort

Combineer uw binnengordijnen met de buitenbeschermingen



Bescherming tegen de warmte en verduistering

Buitenste zonnescerm + Grijs verduisterend rolgordijn

Zie pagina 152

Koop uw rolgordijn en uw zonnescerm samen en bespaar 10%



Kies een buitenbescherming tegen de warmte

Zie pagina 146 tot 151



Kies een binnengordijn om het licht te regelen

Zie pagina 128 tot 140



Voeg een muggengaas toe voor extra comfort

Zie pagina 141




Kleuropties

Standaardkleuren



1086 9050 4161 1028

Speciale kleuren



4163 4162 4069 4164



4165 4166 4168 4167



4171 4169 4170 4155

Installatie

- Snelle en eenvoudige installatie dankzij de voorgeïmanteerde beugels.

Smart Home

- De elektrische (RML) of door zonne-energie aangedreven (RSL) gordijnen zijn compatibel met VELUX App Control of VELUX ACTIVE with NETATMO.

Zie pagina 23.

Certificeringen

- OEKO-TEX® Standard 100 gecertificeerd (1076-184 DTI) - bevat geen schadelijke stoffen.

Lichttemperend rolgordijn

Het VELUX lichttemperend rolgordijn biedt een zekere privacy en laat tegelijk daglicht door. Ideaal voor leefruimtes, kantoren en speelkamers.

- Tempert het invallende daglicht en biedt privacy
- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Om het rolgordijn met witte zijprofielen te bestellen, voegt u gewoon de code 'WL' toe aan het einde van de gekozen kleurcode van het gordijn (bv: RFL SK06 1086WL)
- Verkrijgbaar in manuele versie en in gemotoriseerde versie met afstandsbediening
- De manuele versie is ook verkrijgbaar met haken en kan in 3 standen worden gepositioneerd. Kan besteld worden in de 4 standaardkleuren

Bestelcode van het gordijn*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Manueel RFL	Standaard	75 90,75	81 98,01	95 114,95	99 119,79	92 111,32	99 119,79	106 128,26	109 131,89	119 143,99	125 151,25	123 148,83	128 154,88	126 152,46	145 175,45
	Speciaal	89 107,69	95 114,95	109 131,89	113 136,73	106 128,26	113 136,73	120 145,20	123 148,83	133 160,93	139 168,19	137 165,77	142 171,82	140 169,40	159 192,39
Elektrisch RML	Standaard	164 198,44	170 205,70	184 222,64	188 227,48	181 219,01	188 227,48	195 235,95	198 239,58	208 251,68	214 258,94	212 256,52	217 262,57	215 260,15	234 283,14
	Speciaal	178 215,38	184 222,64	198 239,58	202 244,42	195 235,95	202 244,42	209 252,89	212 256,52	222 268,62	228 275,88	226 273,46	231 279,51	229 277,09	248 300,08
Op zonne-energie RSL	Standaard	174 210,54	180 217,80	194 234,74	198 239,58	191 231,11	198 239,58	205 248,05	208 251,68	218 263,78	224 271,04	222 268,62	227 274,67	225 272,25	244 295,24
	Speciaal	188 227,48	194 234,74	208 251,68	212 256,52	205 248,05	212 256,52	219 264,99	222 268,62	232 280,72	238 287,98	236 285,56	241 291,61	239 289,19	258 312,18

Het manuele gordijn is bestemd voor het manuele venster, het elektrische gordijn voor het elektrische venster en het gordijn op zonne-energie voor het manuele venster of het venster op zonne-energie.

*Om de bestelcode van het gordijn te vinden die perfect compatibel is met de maatcode van uw venster, raadpleeg de gordijnconfigurator op velux.be of raadpleeg de compatibiliteitstabel en opmerkingen op pagina 163 tot 165.


BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.
Meer info op velux.be






Kleuropties

Standaardkleuren

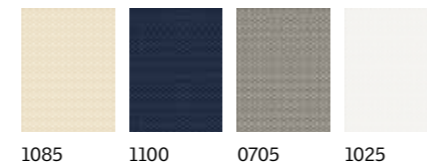

Speciale kleuren

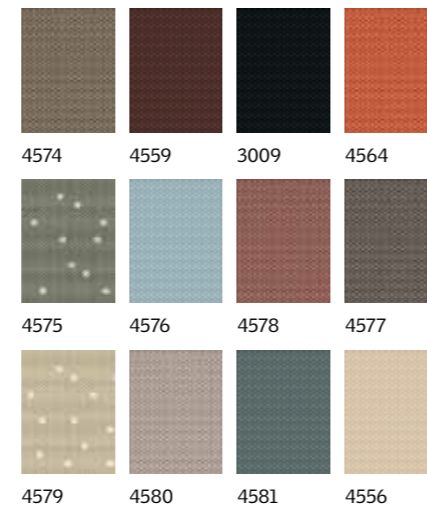

Installatie

- Snelle en eenvoudige installatie dankzij de voorgebouwde beugels.

Smart Home

- De elektrische (DML) of door zonne-energie aangedreven (DSL) gordijnen zijn compatibel met VELUX App Control of VELUX ACTIVE with NETATMO.

Zie pagina 23.

Certificeringen

- OEKO-TEX® Standard 100 gecertificeerd (1076-184 DTI) - bevat geen schadelijke stoffen.

Verduisterend rolgordijn

Het VELUX verduisterend rolgordijn zorgt voor een verduistering die uw ruimte op eender welk moment van de dag donker maakt. Ideaal voor slaapkamers om een goede nachtrust of om een aangenaam middagdutje te garanderen.

- Houdt het licht tegen en zorgt voor een optimale verduistering
- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Om het rolgordijn met witte zijprofielen te bestellen, voegt u gewoon de code 'WL' toe aan het einde van de gekozen kleurcode van het gordijn (bv: DKL SK06 1085WL)
- Verkrijgbaar in manuele versie en in gemotoriseerde versie met afstandsbediening

Bestelcode van het gordijn*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08		P10	S06	S08	U04	U08	
Manueel DKL	Standaard	75 90,75	81 98,01	95 114,95	99 119,79	92 111,32	99 119,79	106 128,26	109 131,89	119 143,99	125 151,25	123 148,83	128 154,88	126 152,46	145 175,45
	Speciaal	89 107,69	95 114,95	109 131,89	113 136,73	106 128,26	113 136,73	120 145,20	123 148,83	133 160,93	139 168,19	137 165,77	142 171,82	140 169,40	159 192,39
Elektrisch DML	Standaard	164 198,44	170 205,70	184 222,64	188 227,48	181 219,01	188 227,48	195 235,95	198 239,58	208 251,68	214 258,94	212 256,52	217 262,57	215 260,15	234 283,14
	Speciaal	178 215,38	184 222,64	198 239,58	202 244,42	195 235,95	202 244,42	209 252,89	212 256,52	222 268,62	228 275,88	226 273,46	231 279,51	229 277,09	248 300,08
Op zonne-energie DSL	Standaard	174 210,54	180 217,80	194 234,74	198 239,58	191 231,11	198 239,58	205 248,05	208 251,68	218 263,78	224 271,04	222 268,62	227 274,67	225 272,25	244 295,24
	Speciaal	188 227,48	194 234,74	208 251,68	212 256,52	205 248,05	212 256,52	219 264,99	222 268,62	232 280,72	238 287,98	236 285,56	241 291,61	239 289,19	258 312,18

Het manuele gordijn is bestemd voor het manuele venster, het elektrische gordijn voor het elektrische venster en het gordijn op zonne-energie voor het manuele venster of het venster op zonne-energie.

*Om de bestelcode van het gordijn te vinden die perfect compatibel is met de maatcode van uw venster, raadpleeg de gordijnconfigurator op velux.be of raadpleeg de compatibiliteitstabel en opmerkingen op pagina 163 tot 165.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen. Meer info op velux.be



DUO verduisterend/ lichttemperend gordijn

Het VELUX DUO verduisterend/lichttemperend gordijn combineert een verduisterend gordijn met een lichttemperend plissé-gordijn. Kies een verduisterend rolgordijn in eender welke kleur gecombineerd met een wit lichttemperend plissé-gordijn.

- Twee manieren om het licht te regelen in één oplossing: optimaal verduisteren van de ruimte of het invallende licht temperen
- Kies de kleur van het verduisterend rolgordijn in combinatie met een wit plissé-gordijn (1016)
- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Om het gordijn met witte zijprofielen te bestellen, voegt u gewoon de code 'WL' toe aan het einde van de gekozen kleurcode van het gordijn (bv: DFD SK06 1085WL)
- Verkrijgbaar in manuele versie

Bestelcode van het gordijn*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08		P10	S06	S08	U04	U08	
Manueel DFD	Standaard	98 118,58	105 127,05	123 148,83	128 154,88	119 143,99	128 154,88	137 165,77	141 170,61	154 186,34	163 197,23	160 193,60	167 202,07	164 198,44	189 228,69
	Speciaal	112 135,52	119 143,99	137 165,77	142 171,82	133 160,93	142 171,82	151 182,71	155 187,55	168 203,28	177 214,17	174 210,54	181 219,01	178 215,38	203 245,63


Het manuele gordijn is bestemd voor het manuele venster.

*Om de bestelcode van het gordijn te vinden die perfect compatibel is met de maatcode van uw venster, raadpleeg de gordijnconfigurator op velux.be of raadpleeg de compatibiliteitstabel en opmerkingen op pagina 163 tot 165.



BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Meer info op velux.be

Kleuropties

Standaardkleuren

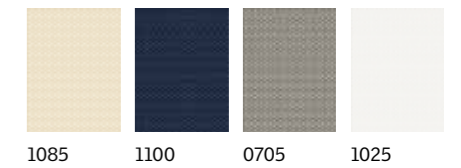

Speciale kleuren

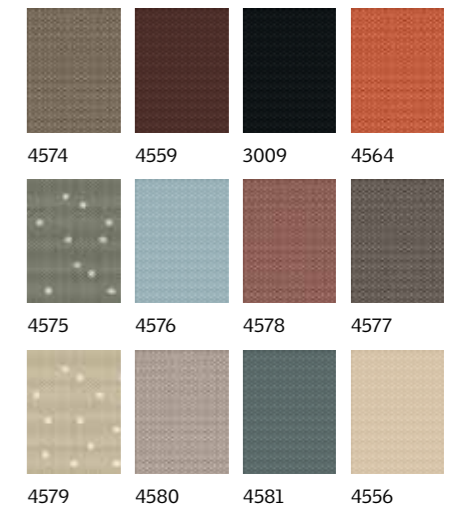

Steeds in combinatie met een wit plissé-gordijn (1016)

Installatie

- Snelle en eenvoudige installatie dankzij de voorgebouwde beugels.
- Twee gordijnen in één gecombineerd en geleverd in één doos.

Certificeringen

- OEKO-TEX® Standard 100 gecertificeerd (1076-184 DTI) - bevat geen schadelijke stoffen.



Personaliseer uw rolgordijnen zodat ze in uw interieur en bij uw persoonlijke stijl passen



Colour by You

Met de Colour by You collectie kunt u uw rolgordijnen personaliseren. Kies uit duizenden kleuren om de look te creëren waarvan u altijd al droomde. Doe inspiratie op met de kleureselectietool op veluxshop.be en kies de gordijnkleur die het best bij uw interieur past. Beschikbaar voor de lichttemperende rolgordijnen (RFL, RML, RSL), verduisterende rolgordijnen (DKL, DML, DSL) en DUO verduisterende/lichttemperende gordijnen (DFD).

- Alle opties zijn verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Om het gordijn met witte zijprofielen te bestellen, voegt u gewoon de code 'WL' toe aan het einde van de gekozen kleurcode van het gordijn (bv: RFL SK06 xxxxWL)
- Verkrijgbaar in manuele versie en in gemotoriseerde versie met afstandsbediening

Bestelcode van het gordijn*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Manueel	RFL	89 107,69	95 114,95	109 131,89	113 136,73	106 128,26	113 136,73	120 145,20	123 148,83	133 160,93	139 168,19	137 165,77	142 171,82	140 169,40	159 192,39
	DKL	89 107,69	95 114,95	109 131,89	113 136,73	106 128,26	113 136,73	120 145,20	123 148,83	133 160,93	139 168,19	137 165,77	142 171,82	140 169,40	159 192,39
	DFD	112 135,52	119 143,99	137 165,77	142 171,82	133 160,93	142 171,82	151 182,71	155 187,55	168 203,28	177 214,17	174 210,54	181 219,01	178 215,38	203 245,63
Elektrisch	RML	178 215,38	184 222,64	198 239,58	202 244,42	195 235,95	202 244,42	209 252,89	212 256,52	222 268,62	228 275,88	226 273,46	231 279,51	229 277,09	248 300,08
	DML	178 215,38	184 222,64	198 239,58	202 244,42	195 235,95	202 244,42	209 252,89	212 256,52	222 268,62	228 275,88	226 273,46	231 279,51	229 277,09	248 300,08
Op zonne-energie	RSL	188 227,48	194 234,74	208 251,68	212 256,52	205 248,05	212 256,52	219 264,99	222 268,62	232 280,72	238 287,98	236 285,56	241 291,61	239 289,19	258 312,18
	DSL	188 227,48	194 234,74	208 251,68	212 256,52	205 248,05	212 256,52	219 264,99	222 268,62	232 280,72	238 287,98	236 285,56	241 291,61	239 289,19	258 312,18

Manuele gordijnen zijn bestemd voor manuele vensters, elektrische gordijnen voor elektrische vensters en gordijnen op zonne-energie voor manuele en door zonne-energie aangedreven vensters.

*Om de bestelcode van het gordijn te vinden die perfect compatibel is met de maatcode van uw venster, raadpleeg de gordijnconfigurator op velux.be of raadpleeg de compatibiliteitstabel en opmerkingen op pagina 163 tot 165.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen. Meer info op velux.be

Installatie

- Snelle en eenvoudige installatie op de VELUX dakvensters.

Smart Home

- De elektrische (RML & DML) of door zonne-energie aangedreven (RSL & DSL) gordijnen zijn compatibel met VELUX App Control of VELUX ACTIVE with NETATMO.

Zie pagina 23.


Certificeringen

- OEKO-TEX® Standard 100 gecertificeerd (1076-184 DTI) - bevat geen schadelijke stoffen.



Mobiël
4665

Hete luchtballonnen
4666



Vliegers
4667

Heelal
4653



Raceauto's
4654

Wegennet
4655



Roze sterren
4659

Blauwe hemel
4660



Groene sterren
4661

Kids collection

De grootste avonturen beginnen met een goede nachtrust. De gordijnen van de VELUX Kids Collection zijn ontworpen voor kinderkamers en verkrijgbaar in inspirerende en vrolijke designs. Verkrijgbaar als verduisterend gordijn of als DUO verduisterend/lichttemperend gordijn om met één enkele oplossing te verduisteren en het licht te temperen.

Verduisterend rolgordijn (DKL)

- Houdt het licht tegen en zorgt voor een optimale verduistering
- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Om het rolgordijn met witte zijprofielen te bestellen, voegt u gewoon de code 'WL' toe aan het einde van de gekozen kleurcode van het gordijn (bv: DKL SK06 4665WL)
- Verkrijgbaar in manuele versie

DUO verduisterend/lichttemperend gordijn (DFD)

- Twee manieren om het licht te regelen in één oplossing: optimaal verduisteren van de ruimte of het invallende licht temperen
- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Om het gordijn met witte zijprofielen te bestellen, voegt u gewoon de code 'WL' toe aan het einde van de gekozen kleurcode van het gordijn (bv: DFD SK06 4665WL)
- Kies de kleur van het verduisterend rolgordijn in de Kids Collection in combinatie met een wit plissé gordijn (1016)
- Verkrijgbaar in manuele versie

Installatie

- Snelle en eenvoudige installatie dankzij de voorgeïnstalleerde beugels.
- Twee gordijnen in één gecombineerd en geleverd in één doos.

Certificeringen

- OEKO-TEX® Standard 100 gecertificeerd (1076-184 DTI) - bevat geen schadelijke stoffen.

Bestelcode van het gordijn*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Manueel DKL of DFD	Verduisterend	103 124,63	109 131,89	123 148,83	127 153,67	120 145,20	127 153,67	134 162,14	137 165,77	147 177,87	153 185,13	151 182,71	156 188,76	154 186,34	173 209,33
	DUO verduisterend/ lichttemperend	126 152,46	133 160,93	151 182,71	156 188,76	147 177,87	156 188,76	165 199,65	169 204,49	182 220,22	191 231,11	188 227,48	195 235,95	192 232,32	217 262,57

Manuele gordijnen zijn bestemd voor manuele vensters.


*Om de bestelcode van het gordijn te vinden die perfect compatibel is met de maatcode van uw venster, raadpleeg de gordijnconfigurator op velux.be of raadpleeg de compatibiliteitstabel en opmerkingen op pagina 163 tot 165.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Meer info op velux.be



Kleuropties

Standaardkleuren



1016 1274 1259 1282

Speciale kleuren



1276 1277 1278 1279



1280 1281 1256 1275



1283 1284 1285 1286

Installatie

- Snelle en eenvoudige installatie dankzij de voorgeïnstalleerde beugels.

Smart Home

- De elektrische (FML) of door zonne-energie aangedreven (FSL) gordijnen zijn compatibel met VELUX App Control of VELUX ACTIVE with NETATMO.

Zie pagina 23.

Certificeringen

- OEKO-TEX® Standard 100 gecertificeerd (1076-184 DTI) - bevat geen schadelijke stoffen.

Lichttemperend plisségordijn

Het VELUX lichttemperend plisségordijn is een decoratieve oplossing die privacy biedt en tegelijk zacht daglicht in uw ruimte verspreidt. Verstel het rolgordijn van de bovenkant naar de onderkant van het dakvenster** om de precieze hoeveelheid licht te laten binnenvallen.

- Verzacht het licht dat in de ruimte binnenvalt en zorgt voor privacy
- Zwevend gordijn dat eender waar voor het venster kan worden geplaatst**
- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Om het plisségordijn met witte zijprofielen te bestellen, voegt u gewoon de code 'WL' toe aan het einde van de gekozen kleurcode van het gordijn (bv: FHL SK06 1016WL)
- Verkrijgbaar in manuele versie en in gemotoriseerde versie met afstandsbediening

Bestelcode van het gordijn*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Manueel FHL	Standaard	75 90,75	81 98,01	95 114,95	99 119,79	92 111,32	99 119,79	106 128,26	109 131,89	119 143,99	125 151,25	123 148,83	128 154,88	126 152,46	145 175,45
	Speciaal	89 107,69	95 114,95	109 131,89	113 136,73	106 128,26	113 136,73	120 145,20	123 148,83	133 160,93	139 168,19	137 165,77	142 171,82	140 169,40	159 192,39
Elektrisch FML	Standaard	164 198,44	170 205,70	184 222,64	188 227,48	181 219,01	188 227,48	195 235,95	198 239,58	208 251,68	214 258,94	212 256,52	217 262,57	215 260,15	234 283,14
	Speciaal	178 215,38	184 222,64	198 239,58	202 244,42	195 235,95	202 244,42	209 252,89	212 256,52	222 268,62	228 275,88	226 273,46	231 279,51	229 277,09	248 300,08
Op zonne-energie FSL	Standaard	174 210,54	180 217,80	194 234,74	198 239,58	191 231,11	198 239,58	205 248,05	208 251,68	218 263,78	224 271,04	222 268,62	227 274,67	225 272,25	244 295,24
	Speciaal	188 227,48	194 234,74	208 251,68	212 256,52	205 248,05	212 256,52	219 264,99	222 268,62	232 280,72	238 287,98	236 285,56	241 291,61	239 289,19	258 312,18

Het manuele gordijn is bestemd voor het manuele venster, het elektrische gordijn voor het elektrische venster en het gordijn op zonne-energie voor het manuele venster of het venster op zonne-energie.

*Om de bestelcode van het gordijn te vinden die perfect compatibel is met de maatcode van uw venster, raadpleeg de gordijnconfigurator op velux.be of raadpleeg de compatibiliteitstabel en opmerkingen op pagina 163 tot 165.

** Enkel manuele versie

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.
Meer info op velux.be






Verduisterend plisségordijn

Het VELUX verduisterend plisségordijn is tegelijk verduisterend en isolerend. Het is een ideaal gordijn voor slaapkamers die 's nachts verduisterd moeten worden en extra isolatie nodig hebben. Verstel het rolgordijn van de bovenkant naar de onderkant van het dakvenster** om de precieze hoeveelheid licht te laten binnenvallen.

- Verduistering voor een goede nachtrust of een middagdutje
- Isolatie voor meer comfort
- Zwevend gordijn dat eender waar voor het venster kan worden geplaatst**
- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Om het plisségordijn met witte zijprofielen te bestellen, voegt u gewoon de code 'WL' toe aan het einde van de gekozen kleurcode van het gordijn (bv: FHC SK06 1045WL)
- Verkrijgbaar in manuele versie en in gemotoriseerde versie met afstandsbediening

Kleuropties

Standaardkleuren

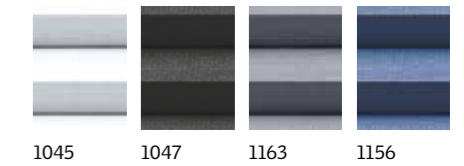

Speciale kleuren



Installatie

- Snelle en eenvoudige installatie dankzij de voorgemonteerde beugels.

Smart Home

- De elektrische (FMC) of door zonne-energie aangedreven (FSC) gordijnen zijn compatibel met VELUX App Control of VELUX ACTIVE with NETATMO.

Zie pagina 23.

Certificeringen

- OEKO-TEX® Standard 100 gecertificeerd (1076-184 DTI) - bevat geen schadelijke stoffen.

Bestelcode van het gordijn*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Manueel FHC	Standaard	98 118,58	105 127,05	123 148,83	128 154,88	119 143,99	128 154,88	137 165,77	141 170,61	154 186,34	163 197,23	160 193,60	167 202,07	164 198,44	189 228,69
	Speciaal	112 135,52	119 143,99	137 165,77	142 171,82	133 160,93	142 171,82	151 182,71	155 187,55	168 203,28	177 214,17	174 210,54	181 219,01	178 215,38	203 245,63
Elektrisch FMC	Standaard	187 226,27	194 234,74	212 256,52	217 262,57	208 251,68	217 262,57	226 273,46	230 278,30	243 294,03	252 304,92	249 301,29	256 309,76	253 306,13	278 336,38
	Speciaal	201 243,21	208 251,68	226 273,46	231 279,51	222 268,62	231 279,51	240 290,40	244 295,24	257 310,97	266 321,86	263 318,23	270 326,70	267 323,07	292 353,32
Op zonne-energie FSC	Standaard	197 238,37	204 246,84	222 268,62	227 274,67	218 263,78	227 274,67	236 285,56	240 290,40	253 306,13	262 317,02	259 313,39	266 321,86	263 318,23	288 348,48
	Speciaal	211 255,31	218 263,78	236 285,56	241 291,61	232 280,72	241 291,61	250 302,50	254 307,34	267 323,07	276 333,96	273 330,33	280 338,80	277 335,17	302 365,42

Het manuele gordijn is bestemd voor het manuele venster, het elektrische gordijn voor het elektrische venster en het gordijn op zonne-energie voor het manuele venster of het venster op zonne-energie.

*Om de bestelcode van het gordijn te vinden die perfect compatibel is met de maatcode van uw venster, raadpleeg de gordijnconfigurator op velux.be of raadpleeg de compatibiliteitstabel en opmerkingen op pagina 163 tot 165.

** Enkel manuele versie

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen. Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen. Meer info op velux.be



Kleuropties

Standaardkleuren



7001

Speciale kleuren



7057



7062



7063



7064



7065

Installatie

- Snelle en eenvoudige installatie dankzij de voorgeïnstalleerde beugels.

Details

- De oriënteerbare lamellen voorkomen dat er ongewenst direct licht binnenvalt. Ze zijn vervaardigd uit aluminium en aan beide zijden gelakt.
- De unieke en discrete schuifregelaar schuift tot de hoogte van uw keuze en zorgt ervoor dat de lamellen eenvoudig gekanteld kunnen worden.

Jaloezie

Deze klassieke oplossing om het licht te temperen en de privacy te vrijwaren is ideaal voor badkamers en keukens. Ze is vochtbestendig en gemakkelijk schoon te maken.



- Vochtbestendig
- Gemakkelijk schoon te maken
- Vrijwaart het zicht naar buiten en waarborgt tegelijk uw privacy
- Werkt zonder koorden
- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Om de jaloezie met witte zijprofielen te bestellen, voegt u gewoon de code 'WL' toe aan het einde van de gekozen kleurcode van het gordijn (bv: PAL SK06 7001WL)
- Verkrijgbaar in manuele versie

Bestelcode van het gordijn*	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08	
	C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08	
Manueel PAL	Standaard	98 118,58	105 127,05	123 148,83	128 154,88	119 143,99	128 154,88	137 165,77	141 170,61	154 186,34	163 197,23	160 193,60	167 202,07	164 198,44	189 228,69
	Speciaal	112 135,52	119 143,99	137 165,77	142 171,82	133 160,93	142 171,82	151 182,71	155 187,55	168 203,28	177 214,17	174 210,54	181 219,01	178 215,38	203 245,63

Het manuele gordijn is bestemd voor het manuele venster.

*Om de bestelcode van de jaloezie te vinden die perfect compatibel is met de maatcode van uw venster, raadpleeg de gordijnconfigurator op velux.be of raadpleeg de compatibiliteitstabel en opmerkingen op pagina 163 tot 165.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Meer info op velux.be

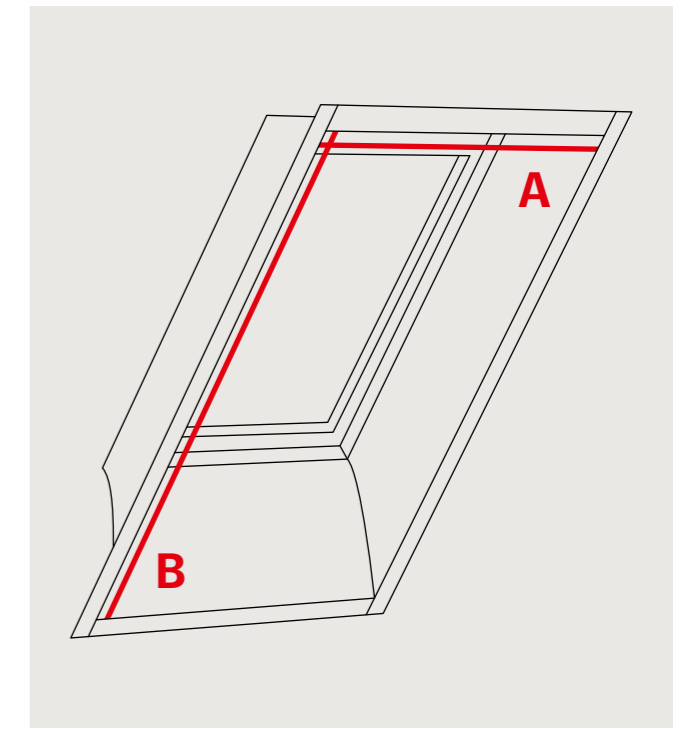

0000

Muggengaas

Met het VELUX muggengaas geniet u van de frisse lucht zonder gestoord te worden door ongewenste bezoekers. Het is gebruiksvriendelijk en kan worden gecombineerd met alle VELUX binnen- en buitenaccessoires. Het is voorzien van een transparante netstof en zit netjes in de slanke bovenkast wanneer het niet in gebruik is.

- 100% insectbestendig materiaal
- De transparante stof belemmert het zicht niet
- Duurzame glasvezelstof voor langdurige prestaties

Bepaal de bestelcode

Het muggengaas wordt bevestigd op de rand van de binnenbekleding. De afmetingen van deze rand bepalen dus de keuze van het muggengaas.

- Meet de breedte (A) en de hoogte (B) van de volledige opening in het plafond van de binnenafwerking om de maatcode en de prijs van uw muggengaas in de onderstaande tabel te vinden.
- Indien u twee hoogten (B) of hoogtewaarden van meer dan 2400 mm hebt, moet u twee muggengazen en een rubberen dichting van het type ZOZ157 SWL bestellen om de verbinding te verzekeren.
- Bekijk onze installatievideo op velux.be. Zo weet u hoe u de opmetingen moet uitvoeren en kunt u de exacte afmetingen bepalen.

- **BELANGRIJK:** De maatcodes van de muggengazen kunnen verschillen van de maatcodes van de vensters. Meet (A) en (B) en zoek de juiste maatcode in de onderstaande tabel alvorens uw bestelling te plaatsen.

	A					
	439-530 mm	531-640 mm	641-760 mm	761-922 mm	923-1120 mm	1121-1285 mm
0-1600 mm	ZIL CK02	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK25	ZIL SK06	ZIL UK04
	105 127,05	138 166,98	138 166,98	152 183,92	173 209,33	177 214,17
1601-2000 mm	ZIL CK06	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06	ZIL UK10
	124 150,04	138 166,98	138 166,98	152 183,92	173 209,33	213 257,73
2001-2400 mm		ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10	ZIL UK10
	-	138 166,98	166 200,86	176 212,96	200 242,00	213 257,73

Raadpleeg de gordijnconfigurator op velux.be of pagina's 164-165 voor alle specifieke opmerkingen over dit product.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Meer info op velux.be




Lichttemperend buitenste zonnescerm (MSU)




5070



Verduisterend buitenste zonnescerm (DSU)



4550

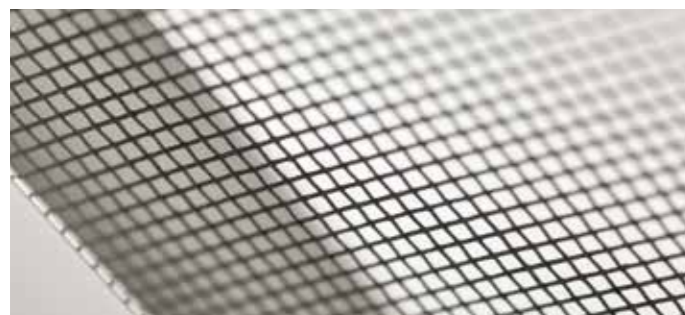

Muggengaas (ZIU)



0000

Smart Home

- De gordijnen op zonne-energie (MSU en DSU) zijn compatibel met VELUX App Control of VELUX ACTIVE with NETATMO.

Zie pagina 23.

Nieuwe generatie

Voor platdakvensters met vlak en gebogen glas*

Lichttemperend buitenste zonnescerm MSU

Het VELUX lichttemperend buitenste zonnescerm verzacht het licht en beschermt tegen de warmte om een ruimte koel en comfortabel te houden.

- Gaat oververhitting tegen
- Semi-transparante witte stof voor regeling van het licht
- Op zonne-energie met afstandsbediening
- Niet compatibel met het verduisterende buitenste zonnescerm

Verduisterend buitenste zonnescerm DSU

Het VELUX verduisterend buitenste zonnescerm is ideaal voor slaapkamers. Het houdt het licht van buiten tegen zodat de ruimte op eender welk moment optimaal verduisterd is.


- Optimale verduistering, zowel overdag als 's nachts
- Witte stof
- Ideaal voor slaapkamers en multimediaruimtes
- Op zonne-energie met afstandsbediening
- Niet compatibel met het lichttemperende buitenste zonnescerm

Muggengaas ZIU

Met het VELUX muggengaas voor platdakvensters met glazen afwerking geniet u van frisse lucht en uitzicht op de hemel zonder last te hebben van insecten. Het muggengaas is verkrijgbaar in een modern wit design en kan eenvoudig worden geplaatst en afgenomen voor reiniging.

- Frisse lucht en 100% insectenvrij
- De lichtdoorlatende zwarte stof belemmert het zicht niet
- Kan worden gecombineerd met een lichttemperend of verduisterend buitenste zonnescerm

*Deze gordijnen zijn uitsluitend compatibel met de nieuwe generatie platdakvensters type CVU/CFU.

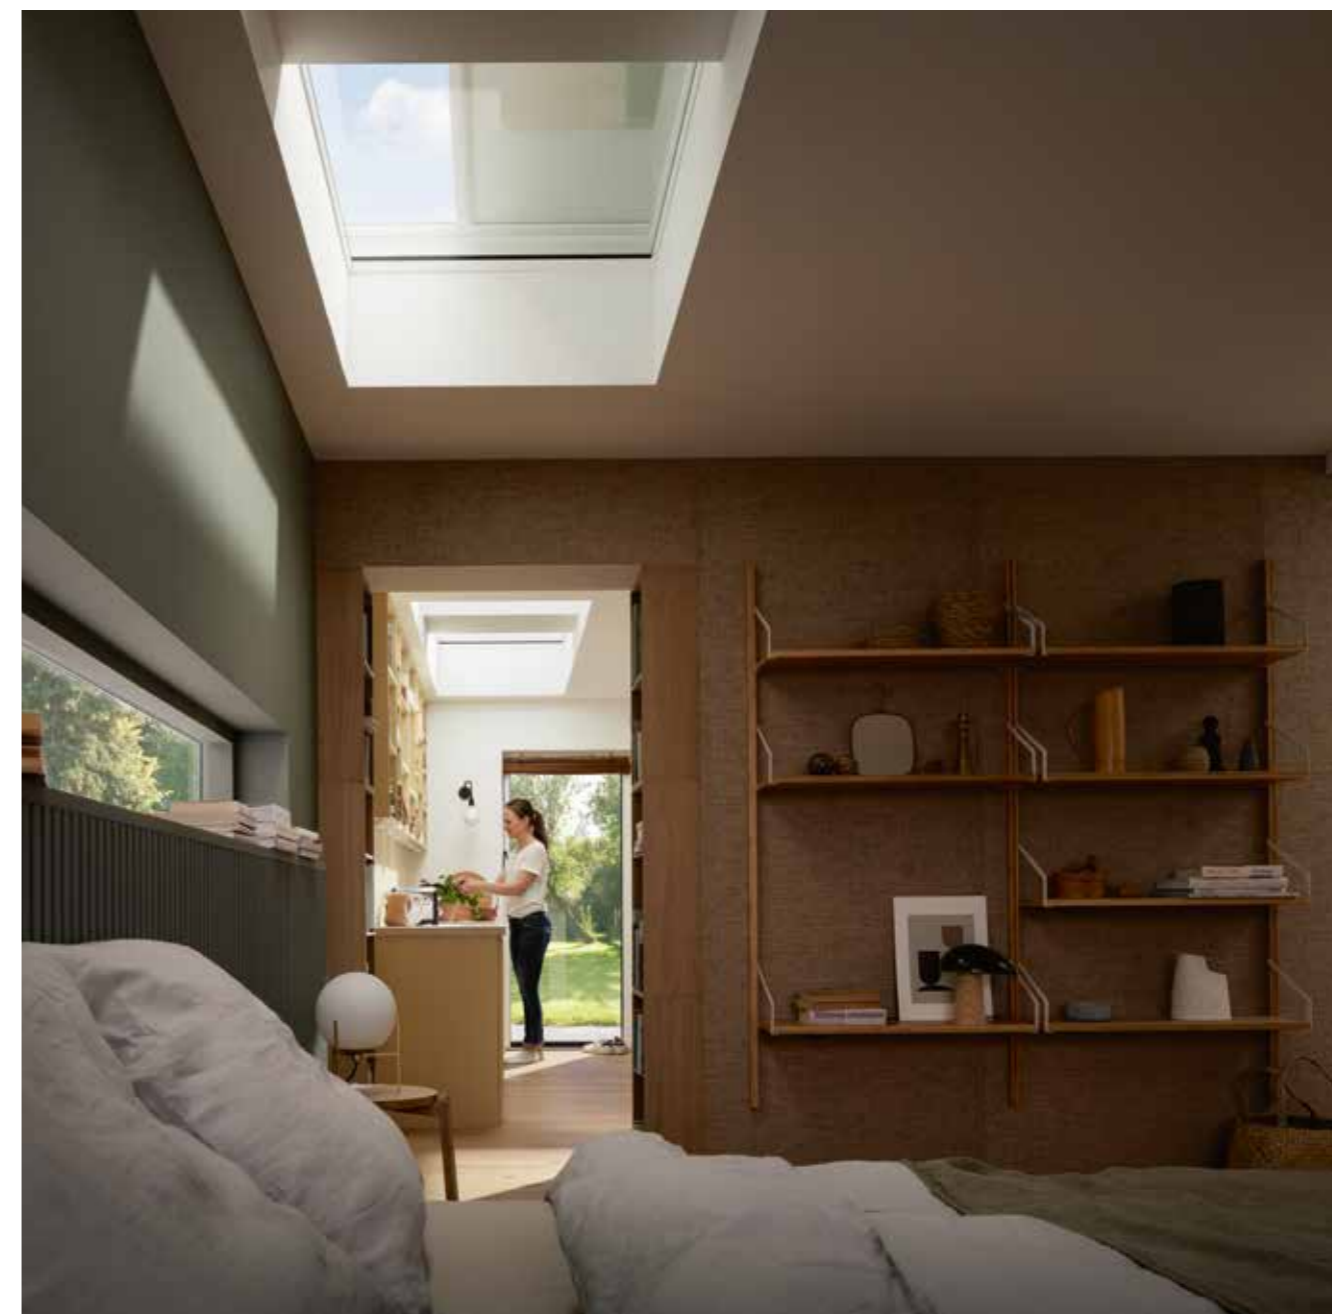

Aangezien de plaatsing van het zonnescerm langs buiten gebeurt, raden we stellig aan om het samen met het venster te installeren.

		Herfst 2022									
Bestelcode van het gordijn*		060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150100	150150	200100
Afmetingen (B x H) in cm		60x60	80x80	90x60	90x90	100x100	120x90	120x120	150x100	150x150	200x100
Op zonne-energie - MSU	Lichttemperend buitenste zonnescerm	309 373,89	323 390,83	316 382,36	329 398,09	336 406,56	343 415,03	349 422,29	390 471,90	420 508,20	504 609,84
Op zonne-energie - DSU	Verduisterend buitenste zonnescerm	309 373,89	323 390,83	316 382,36	329 398,09	336 406,56	343 415,03	349 422,29	390 471,90	420 508,20	504 609,84
Manueel - ZIU	Muggengaas	71 85,91	74 89,54	72 87,12	75 90,75	77 93,17	78 94,38	80 96,80	81 98,01	83 100,43	115 139,15

Het is mogelijk om enkel één gordijn op zonne-energie per venster te installeren.
*Raadpleeg de gordijnconfigurator op velux.be of raadpleeg pagina's 164-165 voor alle specifieke opmerkingen over dit product.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.
Meer info op velux.be



Lichttemperend zonnescerm



6090



Lichttemperend plisségordijn (enkele plooi)

(enkele plooi)




1016

1259



Verduisterend plisségordijn (dubbele plooi)

(dubbele plooi)

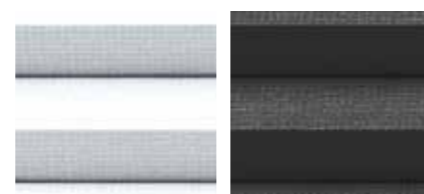

1045

1047

Smart Home

- De gordijnen op zonne-energie (MSG en FSK) en de elektrische plisségordijnen (FMG en FMK) zijn compatibel met VELUX App Control of VELUX ACTIVE with NETATMO.

Zie pagina 23.

Voor platdakvenster met afdekschelp*

Lichttemperend zonnescerm MSG

Het VELUX lichttemperende zonnescerm verzacht het licht en beschermt tegen de warmte zodat de binnentemperatuur niet te hoog oploopt en comfortabel blijft. Het is dus ideaal voor leefruimtes waar overdag activiteit is. Plaatsing langs buiten via het dak.

- Vermindert de zonnewarmte
- De witte semi-transparante stof laat daglicht binnen
- Op zonne-energie met afstandsbediening
- Witte aluminium profielen

Lichttemperend plisségordijn FMG

Het VELUX lichttemperend plisségordijn regelt op een verfijnde manier het invallende daglicht. Het is decoratief en ideaal voor leefruimtes waar overdag activiteit is.

- Verspreidt op een zachte manier het invallende daglicht
- Elektrisch met afstandsbediening
- OEKO-TEX® Standard 100 gecertificeerd (1076-184 DTI) – bevat geen schadelijke stoffen
- Witte aluminium profielen





Verduisterend plisségordijn FMK/FSK

Het VELUX verduisterend plisségordijn maakt de ruimte donker, zowel overdag als 's nachts, en isoleert tegen de koude. Het is daarom de ideale keuze voor slaapkamers.

- Lichtdempend en isolerend effect
- Elektrisch of op zonne-energie met afstandsbediening
- OEKO-TEX® Standard 100 gecertificeerd (1076-184 DTI) – bevat geen schadelijke stoffen
- Witte aluminium profielen

*Deze gordijnen zijn uitsluitend compatibel met de platdakvensters type CVP/CFP.



Bestelcode van het gordijn*	060060	060090	080080	090090	100100	090120	120120	100150	150150
Afmetingen (B x H) in cm	60x60	60x90	80x80	90x90	100x100	90x120	120x120	100x150	150x150
 Op zonne-energie - MSG	Lichttemperend zonnescerm	295 356,95	301 364,21	308 372,68	314 379,94	320 387,20	327 395,67	333 402,93	339 410,19
 Elektrisch - FMG	Lichttemperend plisségordijn	268 324,28	274 331,54	279 337,59	285 344,85	291 352,11	297 359,37	303 366,63	308 372,68
 Elektrisch - FMK	Verduisterend plisségordijn	277 335,17	283 342,43	289 349,69	295 356,95	301 364,21	307 371,47	313 378,73	318 384,78
 Op zonne-energie - FSK	Verduisterend plisségordijn	289 349,69	296 358,16	302 365,42	308 372,68	315 381,15	321 388,41	327 395,67	333 402,93

*Raadpleeg de gordijnconfigurator op velux.be of raadpleeg pagina's 164-165 voor alle specifieke opmerkingen over dit product.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.
Meer info op velux.be



Ontdek het complete assortiment **buitenbeschermingen** om op warme dagen de binnentemperatuur van uw woning niet te laten oplopen

Bescherming buiten, comfort binnen

Ons uitgebreide assortiment buitenbeschermingen helpt u uw woning op een efficiënte manier te beschermen tegen oververhitting zodat u kunt genieten van een comfortabele binnentemperatuur, zelfs op de warmste zomerdagen of -nachten. Alle producten kunnen van binnenuit worden geïnstalleerd. Ontdek welke bescherming het best bij uw behoeften past.



Rolluik

Bescherming tegen de warmte, verduistering en isolatie

Voor meer informatie, zie pagina 149

	Bescherming tegen de warmte	● ● ● ●
	Verduistering	● ● ● ●
	Isolatie	● ●
	Demping van de impactgeluiden	● ● ●
	Veiligheid	● ● ●



Verduisterend buitenste zonnescerm

Bescherming tegen de warmte en verduistering

Voor meer informatie, zie pagina 150

	Bescherming tegen de warmte	● ● ●
	Verduistering	● ● ●
	Isolatie	●
	Demping van de impactgeluiden	●
	Veiligheid	●



Buitenste zonnescerm

Bescherming tegen de warmte en lichttemperend effect

Voor meer informatie, zie pagina 151

	Bescherming tegen de warmte	● ● ●
	Verduistering	●
	Isolatie	
	Demping van de impactgeluiden	
	Veiligheid	



0000

Voordelen

	Bescherming tegen de warmte	● ● ● ●
	Verduistering	● ● ● ●
	Isolatie	● ●
	Demping van de impactgeluiden	● ● ●
	Veiligheid	● ● ●

Smart Home

- De elektrische (SML & SMH) of door zonne-energie aangedreven (SSL & SSLs) rolluiken zijn compatibel met VELUX App Control of VELUX ACTIVE with NETATMO.

Zie pagina 23.

Rolluik

Houd uw binnencomfort volledig onder controle dankzij de bescherming tegen de warmte en de optimale verduistering die de VELUX rolluiken u bieden. De ideale keuze voor een volledige bescherming het hele jaar door. Het robuuste mobiele rolluik met latten biedt de beste bescherming aan de buitenkant.

- All-in-one bescherming
- Beste bescherming tegen de warmte en de zonnestralen
- Optimale verduistering
- Efficiënte isolatie in de winter
- Demping van regengeluid
- Efficiënte bescherming en beveiliging van het venster
- Verkrijgbaar in gemotoriseerde versie met afstandsbediening

Bestelcode van de buitenbescherming**	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Elektrisch - SML	438 529,98	464 561,44	500 605,00	521 630,41	495 598,95	521 630,41	547 661,87	563 681,23	594 718,74	625 756,25	604 730,84	646 781,66	599 724,79	698 844,58
Elektrisch - SMH*	-	-	700 847,00	729 882,09	-	729 882,09	766 926,86	788 953,48	832 1006,72	-	846 1023,66	904 1093,84	-	-
Op zonne-energie - SSL	613 741,73	649 785,29	700 847,00	729 882,09	693 838,53	729 882,09	766 926,86	788 953,48	832 1006,72	875 1058,75	846 1023,66	904 1093,84	839 1015,19	977 1182,17
Bestelcode van de buitenbescherming**	FFK06		FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFKF06	FFKF08			
NEW Op zonne-energie voor 2in1 en 3in1 - SSLs			1294 1565,74	1350 1633,50	1322 1599,62	1384 1674,64	1376 1664,96	1445 1748,45	1350 1633,50	1418 1715,78	1889 2285,69	1970 2383,70		

De elektrische rolluiken (SML en SMH) zijn bestemd voor elektrische vensters en het rolluik op zonne-energie (SSL) is bestemd voor manuele vensters of vensters op zonne-energie.

*SMH is enkel compatibel met het gemotoriseerd VELUX INTEGRA® uitzetbaar dakvenster.

**Voor de bestelcode van de rolluik die perfect compatibel is met de formaatcode van uw venster, raadpleeg de configurator op velux.be of pagina's 164-165 voor alle specifieke opmerkingen over dit product.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.
Meer info op velux.be



0000

Voordelen

- Bescherming tegen de warmte ● ● ●
- Verduistering ● ● ●
- Isolatie ●
- Demping van de impactgeluiden ●
- Veiligheid ●

Smart Home

- De verduisterende buitenste zonnenschermen op zonne-energie (SSS & SSSS) zijn compatibel met VELUX App Control of VELUX ACTIVE with NETATMO.

Zie pagina 23.

Verduisterend buitenste zonnenscherm

Bescherm uzelf tegen de warmte met het VELUX verduisterende buitenste zonnenscherm dat een uitstekende bescherming tegen de warmte biedt en tegelijk verduistert. Deze efficiënte combinatie is ideaal voor wie het binnenshuis comfortabel wil hebben op warme dagen en beter wil slapen tijdens zomernachten.


- 2-in-1 bescherming
- Efficiënte warmtevermindering – de zonnestralen worden tegengehouden voordat ze het glas bereiken
- Verduisteringseffect
- Verduisterende zwarte stof in sterk en duurzaam polyester
- Verkrijgbaar in gemotoriseerde versie met afstandsbediening
- Installatie van binnenuit

Bestelcode van de buitenbescherming**	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Op zonne-energie - SSS	416 503,36	441 533,61	475 574,75	495 598,95	470 568,70	495 598,95	520 629,20	535 647,35	564 682,44	594 718,74	574 694,54	614 742,94	569 688,49	663 802,23
Bestelcode van de buitenbescherming**	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFKF06	FFKF08				
Op zonne-energie voor 2in1 en 3in1 - SSSS*	878 1062,38	916 1108,36	897 1085,37	939 1136,19	933 1128,93	980 1185,80	916 1108,36	962 1164,02	1282 1551,22	1337 1617,77				

*Het verduisterende buitenste zonnenscherm op zonne-energie van het type SSSS is enkel compatibel met het 2in1 en/of 3in1 dakvenster.

**Voor de bestelcode van het verduisterend buitenste zonnenscherm die perfect compatibel is met de formaatcode van uw venster, raadpleeg de configurator op velux.be of pagina's 164-165 voor alle specifieke opmerkingen over dit product.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.
Meer info op velux.be



5060

Voordelen

- Bescherming tegen de warmte ● ● ●
- Verduistering ●
- Isolatie
- Demping van de impactgeluiden
- Veiligheid

Smart Home

- Het elektrische buitenste zonnenscherm (MML) en de buitenste zonnenschermen op zonne-energie (MSL & MSLS) zijn compatibel met VELUX App Control of VELUX ACTIVE with NETATMO.

Zie pagina 23.

Buitenste zonnenscherm

Houd uw woning de hele dag koel en comfortabel dankzij de VELUX buitenste zonnenschermen die de binnenkomende warmte tegenhouden voordat deze uw VELUX dakvensters bereikt. Het is de ideale keuze voor thuishantoren of leefruimtes waar u koelere temperaturen wilt en het verblindende licht op zonnige dagen wenst te temperen.

- Efficiënte warmtevermindering – de zonnestralen worden tegengehouden voordat ze het glas bereiken
- Doorschijnend netweefsel – laat licht door en vrijwaart het uitzicht naar buiten toe
- Verkrijgbaar in manuele versie en in gemotoriseerde versie met afstandsbediening
- Installatie van binnenuit

Bestelcode van de buitenbescherming**	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Manueel - MHL	63 76,23	63 76,23	73 88,33	73 88,33	78 94,38	78 94,38	78 94,38	91 110,11	91 110,11	91 110,11	101 122,21	101 122,21	109 131,89	109 131,89
Elektrisch - MML	263 318,23	278 336,38	300 363,00	313 378,73	297 359,37	313 378,73	328 396,88	338 408,98	356 430,76	375 453,75	363 439,23	388 469,48	359 434,39	419 506,99
Op zonne-energie - MSL	368 445,28	389 470,69	420 508,20	438 529,98	416 503,36	438 529,98	460 556,60	473 572,33	499 603,79	525 635,25	508 614,68	543 657,03	503 608,63	586 709,06
Bestelcode van de buitenbescherming**	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFKF06	FFKF08				
Op zonne-energie voor 2in1 en 3in1 - MSLS*	776 938,96	810 980,10	793 959,53	830 1004,30	825 998,25	867 1049,07	810 980,10	850 1028,50	1132 1369,72	1183 1431,43				

Het manuele buitenste zonnenscherm (MHL) is bestemd voor het manuele venster, het elektrische buitenste zonnenscherm (MML) is bestemd voor het elektrische venster en het buitenste zonnenscherm op zonne-energie (MSL) is bestemd voor het manuele venster.


*Het buitenste zonnenscherm op zonne-energie (MSLS) is enkel compatibel met het 2in1 en/of 3in1 dakvenster.
**Voor de bestelcode van het buitenste zonnenscherm die perfect compatibel is met de formaatcode van uw venster, raadpleeg de configurator op velux.be of pagina's 164-165 voor alle specifieke opmerkingen over dit product.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.
Meer info op velux.be




10%
prijs-
voordeel*

Buitenste zonnescerm
(MHL)



5060

Verduisterend rolgordijn
(DKL)



0705

Installatie

- Snelle en eenvoudige installatie dankzij de voorgebouwde beugels.
- Twee gordijnen geleverd in één doos.

Karakteristieken

- Voor meer informatie over het manuele buitenste zonnescerm (MHL), zie pagina 151.
- Voor meer informatie over het manuele verduisterende rolgordijn (DKL), zie pagina 130.

Certificeringen van het rolgordijn

- OEKO-TEX® Standard 100 gecertificeerd (1076-184 DTI) - bevat geen schadelijke stoffen.

Voordeelpack


Combineer en bespaar. 2 gordijnen in 1 doos! Kies de ideale VELUX combinatie. Bescherm uzelf tegen de warmte van de zonnestralen en maak uw ruimte donker voor de nacht of voor een verkwikkend dutje overdag.

Manueel buitenste zonnescerm

- Efficiënte warmtevermindering – de zonnestralen worden tegengehouden voordat ze het glas bereiken
- Doorschijnend netweefsel – laat licht door en vrijwaart het uitzicht naar buiten toe
- Enkel verkrijgbaar in manuele versie
- Installatie van binnenuit

Grijs manueel verduisterend rolgordijn

- Houdt het licht tegen en zorgt voor een optimale verduistering
- Verkrijgbaar met zijprofielen in geborsteld aluminium
- Alleen verkrijgbaar in grijze kleur (0705) en in manuele versie

Bestelcode van het voordeelpack**	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	SK06	SK08	UK04	UK08
	C02	C04	M04	M06	M08	S06	S08	U04	U08
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Manueel DOP 0705	124 150,04	130 157,30	153 185,13	159 192,39	166 200,86	202 244,42	206 249,26	212 256,52	229 277,09

Manuele gordijnen zijn bestemd voor manuele vensters.

*Prijsvoordeel t.o.v. 2 afzonderlijk aangekochte binnengordijnen - Enkel beschikbaar voor de hierboven vermelde maatcodes.

**Om de bestelcode van het gordijn te vinden die perfect compatibel is met de maatcode van uw venster, raadpleeg de gordijnconfigurator op velux.be of raadpleeg de compatibiliteitstabel en opmerkingen op pagina 163 tot 165.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Meer info op velux.be

Accessoires

Accessoires voor dakvensters

Pagina 154

Elektrische accessoires

Bedieningssystemen voor manuele vensters en gordijnen

Sloten en openingsbeperkers

Onderhoudskits

Herstelkits




KUX 110



KSX 100K** / KSX 100*



KMG 100K** / KMG 100*



KLI 310



KLF 200



ZCZ 080



ZCT 200K en ZCT 100



ZOX 085



ZOX 040



ZOZ 012K1



ZOZ 010K



ZOZ 011



ZZZ 181K2

Accessoires voor dakvensters

Elektrische accessoires

Stroomvoorzieningseenheid KUX 110

Maakt het mogelijk een gemotoriseerd VELUX product te bedienen met een afstandsbediening met één functie. Er kunnen maximaal 5 producten gecombineerd worden. Bevat een stroomvoorzieningseenheid en een muurbevestiging met kabel (8 meter) voor de aansluiting van de stroomvoorzieningseenheid op het elektrische product.

Motorisatiekit KSX 100K** / KSX 100*

Complete motorisatiekit op zonne-energie voor manuele wentelende VELUX dakvensters van het type GGL of GGU. Tovert de manuele dakvensters om in elektrische dakvensters, zonder bekabeling. Opening van het venster tot ± 20 cm en manuele opening blijft mogelijk. De KSX 100K en KSX 100 bevatten een draadloze muurschakelaar, een motor met geïntegreerde batterij, een fotovoltaïsche zonnepaneel met montageplaat en een regensensor die het venster sluit bij hevig regen. Voor wentelende dakvensters GGL/GGU vanaf een hoogte van 98 cm. Het is niet compatibel met een manueel buitenste zonnescerm type MHL, noch met het ventilatie-unit type ZZZ 214K en type ZZZ 214.

Motorisatiekit KMG 100K** / KMG 100*

Complete elektrische motorisatiekit voor manuele wentelende VELUX dakvensters van het type GGL of GGU. Tovert de manuele dakvensters om in elektrische dakvensters. Opening van het venster tot ± 20 cm en manuele opening blijft mogelijk. Te verbinden met een stroomvoorzieningseenheid type KUX 110 (zie hiernaast). De KMG 100K en KMG 100 bevatten een draadloze muurschakelaar, een motor en een regen-sensor die het venster sluit bij hevig regen. Voor wentelende dakvensters GGL/GGU vanaf een hoogte van 98 cm. Het is niet compatibel met een manueel buitenste zonnescerm type MHL, noch met het ventilatie-unit type ZZZ 214 en type ZZZ 214K.

VELUX muurschakelaar - vensters KLI 310

Met de draadloze muurschakelaar KLI 310 kunt u eenvoudig VELUX elektrische en door zonne-energie aangedreven en met io-homecontrol® compatibele VELUX producten openen, sluiten en stoppen. Het is geschikt voor het aansturen van een specifiek product of een groep producten van dezelfde familie

(dakvenster, binnengordijn of buitenbescherming).

Bestel de volgende referenties per productcategorie hieronder (zelfde prijs als KLI 310):

- voor de dakvensters: KLI 311
 - voor de binnengordijnen: KLI 312
 - voor de buitenbeschermingen: KLI 313
- Meerdere producten van dezelfde familie kunnen worden aangestuurd met één enkele schakelaar.

Programmeerbare interface VELUX KLF 200

De KLF 200 is programmeerbaar en kan worden gebruikt om io-homecontrol® compatibele elektrische producten aan te sturen via externe bedieningsapparaten zoals schakelaars en sensoren (potentiaalvrije contacten) alsook via de meeste domoticasystemen. Maakt het mogelijk om 5 producten of 5 groepen met maximaal 200 elektrische producten aan te sturen. Kan ook worden gebruikt als een io-homecontrol® repeater om het bereik van de afstandsbediening te vergroten.

Bedieningsystemen voor manuele vensters en gordijnen

Bedieningsstang ZCZ 080

Bedieningsstang van 80 cm voor het openen/sluiten van GGL en GGU dakvensters.

Uitschuifbare bedieningsstang ZCT 200K

Uitschuifbare bedieningsstang van 100 tot 180 cm voor het openen/sluiten van GGL en GGU dakvensters en binnengordijnen (met behulp van het onderdeel, zie hieronder).

Verlengstuk voor uitschuifbare bedieningsstang ZCT 100

Verlengstuk van 100 cm voor uitschuifbare bedieningsstang ZCT 200K.

Onderdeel voor gordijn ZOZ 085

Onderdeel voor gordijnen type DKL/DFD/FHL/FHC/RFL/PAL/ZIL, te gebruiken met stang ZCT/ZCZ.

Onderdeel voor lichttemperend rolgordijn ZOZ 040

Onderdeel voor lichttemperend rolgordijn met haken RHL, te gebruiken met stang ZCT/ZCZ.

Sloten en openingsbeperkers

Blokkeersysteem ZOZ 012K1

Blokkeersysteem (met sleutel) dat het openen van de wentelende VELUX dakvensters verhindert. Kan worden ingebouwd in het kader.

Openingsbeperker ZOZ 010K

Openingsbeperker (veiligheidsslot) die verhindert dat de wentelende dakvensters type GGL en GGU met een hoogte van min. 98 cm meer dan 10 cm opengaan. De ZOZ 010K wordt geleverd zonder de sleutel voor ontgrendeling ZOZ 011. Deze moet afzonderlijk besteld worden.

Sleutel voor openingsbeperker ZOZ 011

Sleutel voor ZOZ 010K openingsbeperker. Eenzelfde sleutel kan voor meerdere openingsbeperkers worden gebruikt. Afzonderlijk verkocht.

Conversieset ZZZ 181K2

Conversieset met handgreep voor wentelende dakvensters.

Elektrische accessoires

KUX 110	149
	180,29
KSX 100K - KSX 100	300
	363,00
KMG 100K - KMG 100	160
	193,60
KLI 310/311/312/313	26
	31,46
KLF 200	162
	196,02

Bedieningsystemen voor manuele vensters en gordijnen

ZCZ 080	17
	20,57
ZCT 200K	35
	42,35
ZCT 100	17
	20,57
ZOX 085	12
	14,52
ZOX 040	17
	20,57

Sloten en openingsbeperkers

ZOZ 012K1	44
	53,24
ZOZ 010K	38
	45,98
ZOZ 011	19
	22,99
ZZZ 181K2	25
	30,25

* Van toepassing op dakvensters gefabriceerd vanaf 1986.

**Voor wentelende dakvensters GGL/GGU met een hoogte vanaf 98 cm.

De referentie met 'K' is geschikt voor de dakvensters met een 'K' in de formaatcode.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.



ZZZ 220K / ZZZ 220



ZZZ 131K



ZZZ 129K en ZZZ 130K



ZZZ 133K



ZZZ 176K

Onderhoudskits

Algemene onderhoudskit ZZZ 220K / ZZZ 220

Onderhoudskit bestaande uit 3 m foam voor de ventilatieklep, 3 m voor het insectenfilter, schuurpapier en een tube scharniersmeer. Eén kit is voldoende voor de behandeling van 2 tot 5 dakvensters. De referentie met 'K' is geschikt voor de dakvensters met een 'K' in de formaatcode.

Onderhoudskit voor dakvensters in witgeverfd hout ZZZ 131K

Onderhoudskit bestaande uit een spons, 200 ml speciaal reinigingsmiddel, 200 ml onderhoudsmiddel speciaal ontwikkeld voor het reinigen en oprissen van oppervlakken in witgeverfd hout.

Herstelkits

Dakvensters in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan ZZZ 129K

Kit bevat 220 ml witte lak.

Dakvensters in witgeverfd hout ZZZ 130K

Kit bevat 220 ml witte houtlak.

Dakvensters in witgeverfd hout of in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan ZZZ 133K

Kit bevat 400 g acryl vulmiddel. Vergeet niet de geschikte afwerkingslak type ZZZ 130K of ZZZ 129K te bestellen (zie hierboven).

Dakvensters in gevernist hout ZZZ 176K

220 ml vernis voor hout.

Onderhoudskits

ZZZ 220K - ZZZ 220	28
	33,88
ZZZ 131K	33
	39,93

Herstelkits

ZZZ 129K	23
	27,83
ZZZ 130K	22
	26,62
ZZZ 133K	18
	21,78
ZZZ 176K	20
	24,20

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Praktische informatie

Praktische informatie

Pagina 158

Onze klantendienst en showroom

Dienst na-verkoop

Training voor VELUX installateurs

Vind een installateur in uw buurt

Informatie voor de verdelers

Online tools voor de professionelen

Garanties

Vervanging van een dakvenster

Pagina 160

VELUX productcodesysteem

Pagina 162

Compatibiliteitstabel

Pagina 163

Opmerkingen

Pagina 164

Maatoverzicht en vervanging

Pagina 166

Praktische informatie



Onze klantendienst en showroom

Zit u nog met vragen? Onze klantendienst is er om u te helpen. Gebruik het online formulier: velux.be/contacteer-ons

We zijn ook telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 9u tot 12u op 010 42 09 09.

Advies of inspiratie nodig?

U bent van harte welkom in onze nieuwe showroom:
Boulevard de l'Europe 121, 1301 Bierges (Waver).
Open van maandag tot en met vrijdag, van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u45.



Dienst na-verkoop

Toch een probleem met een VELUX product? Kijk alvast even op onze website velux.be, in de rubriek 'dienst na-verkoop' vindt u al heel wat oplossingen.

Ons team van 9 techniciens – ondersteund door administratieve medewerkers – staat tot uw dienst om u verder te helpen.

Als u een vraag hebt over een VELUX dakvenster, zorg er dan voor dat u de referentie van uw product en de productcode (vensters, gordijnen, accessoires, ...) bij de hand hebt.



Training voor VELUX installateurs

We bieden verschillende trainingstypes aan om aan de behoeften van de ondernemingen te voldoen. In ons trainingscenter in Waver maken we professionelen vertrouwd met onze nieuwe producten en geven we hen tips en bijscholing in plaatsingstechnieken. Met een reeks gespecialiseerde cursussen bieden we onze installateurs een permanente training aan om hun kennis over onze dakvensters en de bijbehorende accessoires te perfectioneren.

Schrijf u in voor een training op velux.be



Vind een installateur in uw buurt

Vind een installateur bij u in de buurt via onze interactieve kaart of vraag rechtstreeks een offerte aan op velux.be/vind-een-installateur



Informatie voor de verdelers

U kunt uw bestelling het best plaatsen via ons Dealer Extranet 3.0 of EDI. Het Dealer Extranet 3.0 biedt een aantal extra functies, zoals een zoekfunctie voor producten en prijzen, het aanmaken van offertes, het volgen van de verzendingen en nog veel meer.

Schrijf u gratis in voor het Dealer Extranet op velux.be



Online tools voor de professionelen

Op de VELUX website vindt u alles wat u moet weten over onze producten en hun installatie. Het is de meest uitgebreide informatiebron waar u alles kunt vinden van prijzen tot installatie-instructies, technische gegevens en een aantal visualisatietools, waaronder de Daylight Visualizer.

Bekijk alle online tools op velux.be




Garanties

Alle VELUX producten en accessoires zijn uitvoerig getest om u de hoge kwaliteit te bieden die u verwacht. In het onwaarschijnlijke geval dat uw VELUX product niet voldoet aan onze productienormen, bieden wij de volgende garanties:

10 jaar
VELUX dakvensters, platdakvensters, lichttunnels, gootstukken, isolerende kaders, dampstermkragen, onderdakraken en binnenbekledingen

5 jaar
Rolluiken en gemotoriseerde buitenste zonnenschermen

3 jaar
VELUX binnengordijnen, manuele buitenste zonnenschermen en motoren evenals het VELUX ACTIVE with NETATMO-systeem

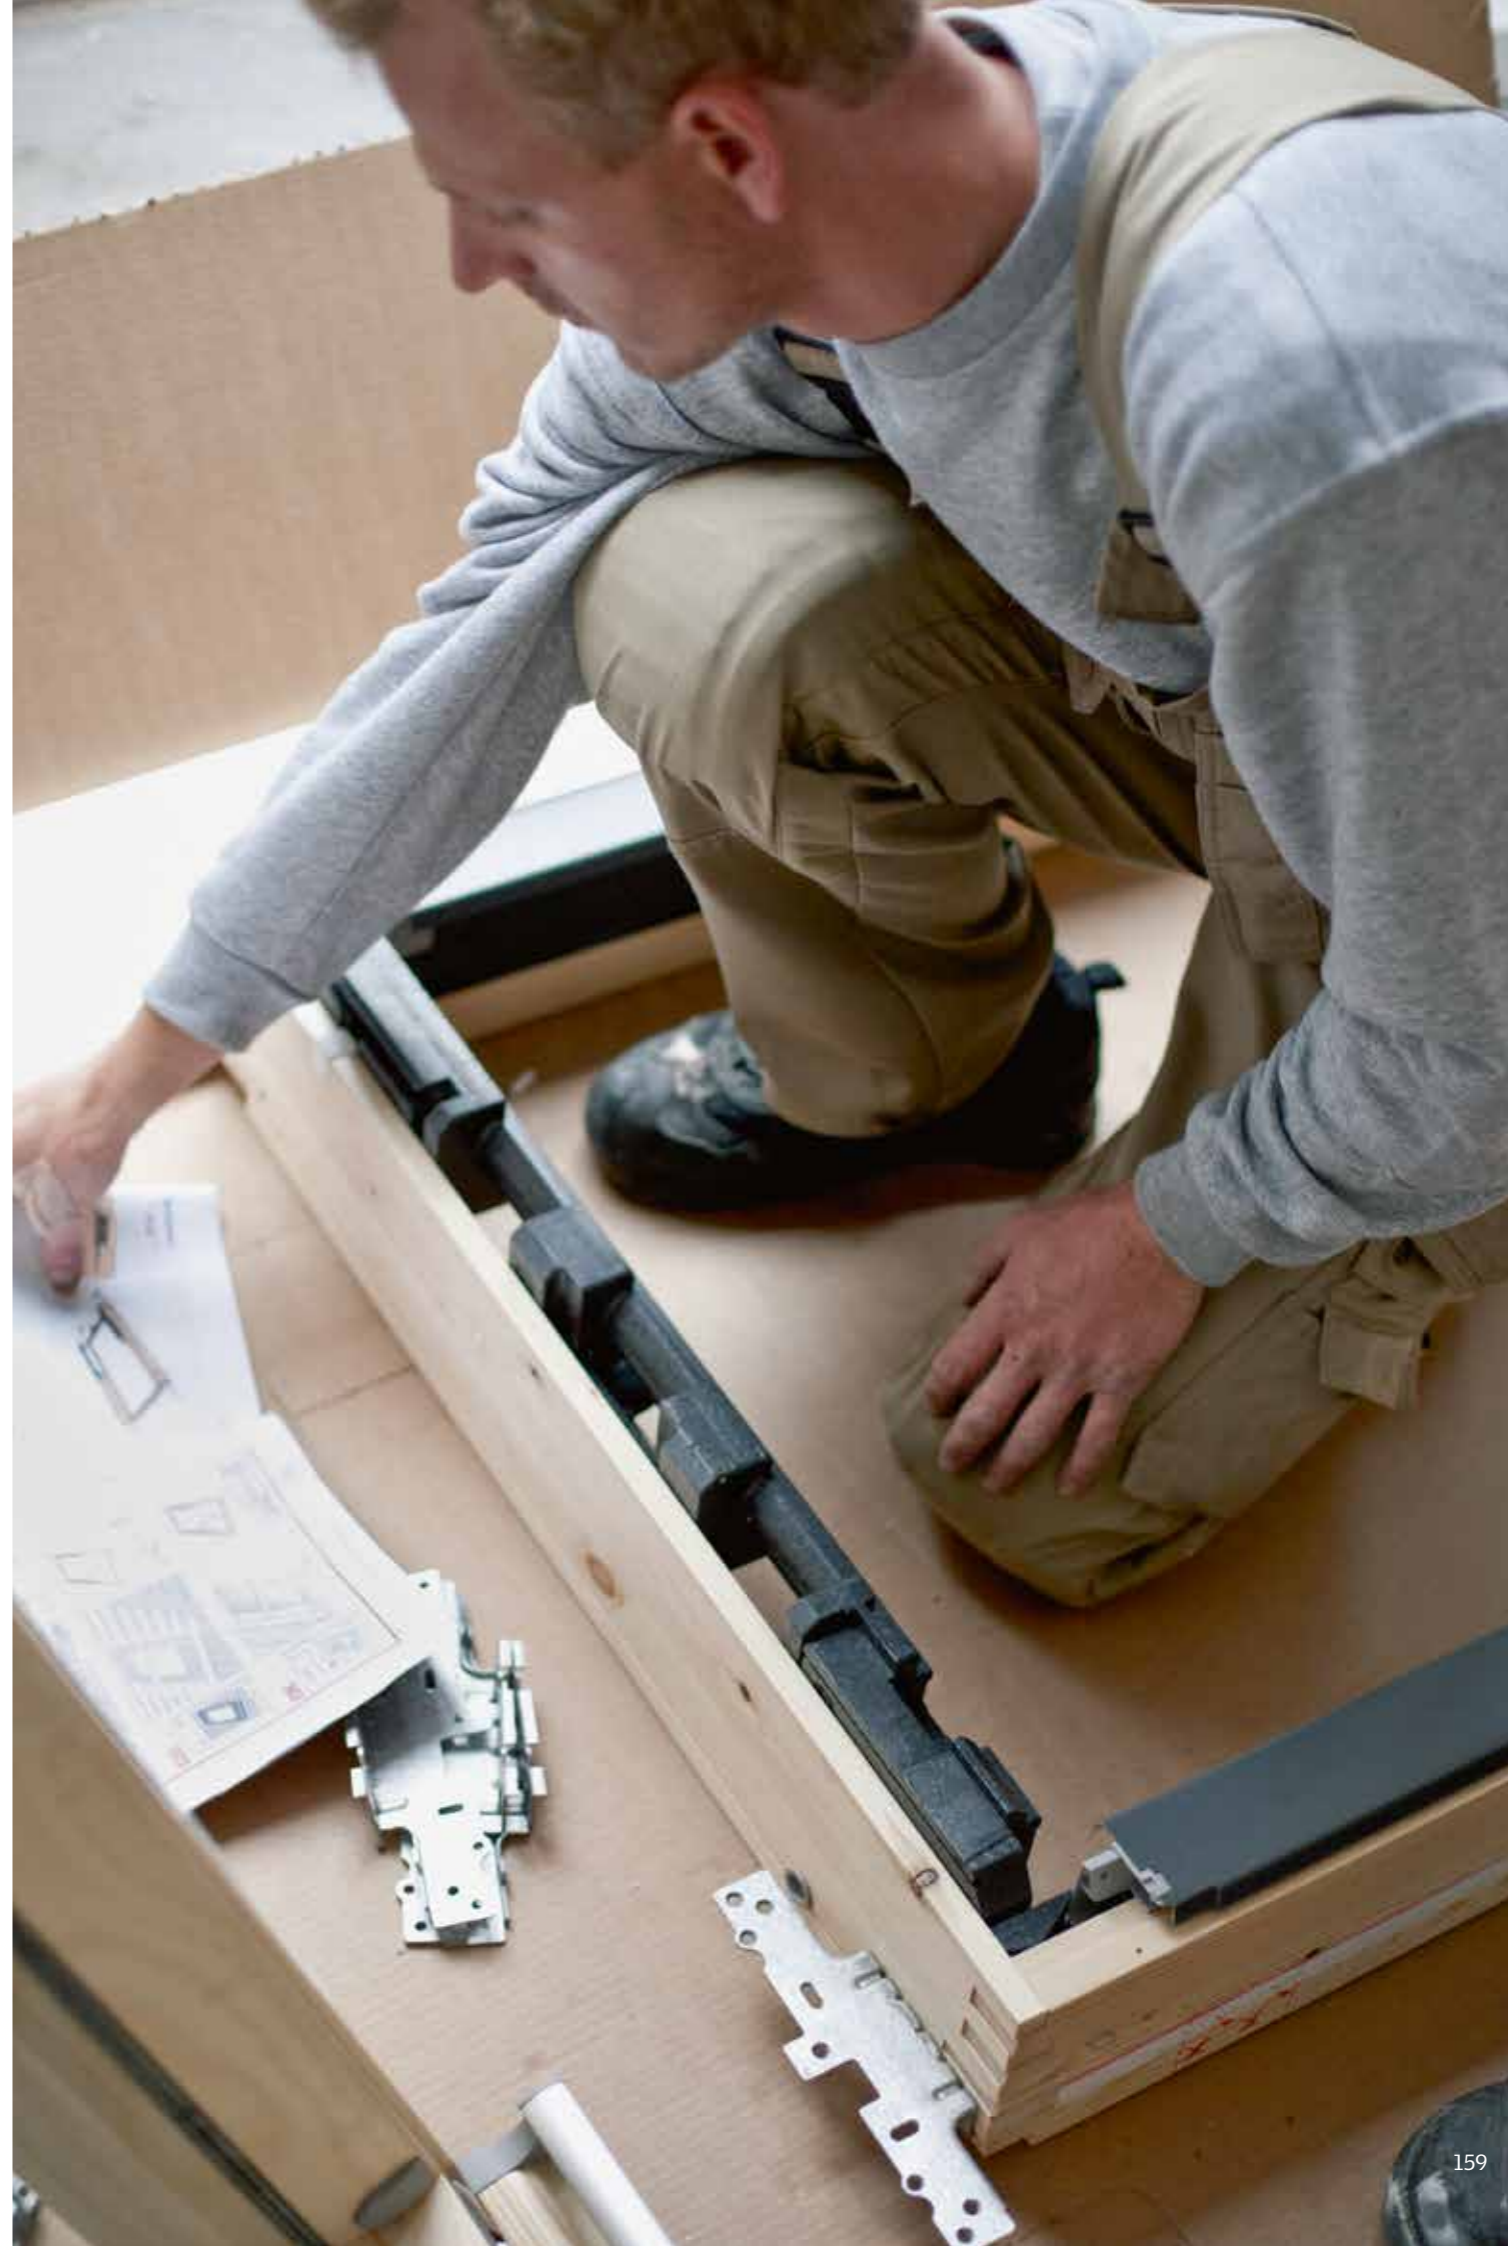

Vervanging van een dakvenster

Een VELUX dakvenster vervangen is eenvoudiger dan u denkt. Het duurt slechts vier uur en verbetert de energie-efficiëntie, het binnenklimaat, de licht-inval, en de aanvoer van verse lucht.

- Specifieke vervangingsgootstukken en standaard dakvensters met identieke afmetingen beschikbaar
- Vervanging in slechts 4 uur
- Snelle en eenvoudige installatie van binnenuit
- De binnenafwerking rond het venster zal in de meeste gevallen intact blijven indien de vervanging wordt uitgevoerd in overeenstemming met de aanbevelingen van VELUX

Vervangen zonder de binnenafwerking te beschadigen

De buitenafmetingen van onze dakvensters zijn sinds 1942 ongewijzigd* gebleven. Hierdoor wordt vervangen een eenvoudige opdracht.

Elk dakvenster heeft een identificatieplaatje. Aan de hand van de gegevens op dit plaatje kunt u in de tabel hiernaast zien welk dakvenster van de huidige generatie overeenstemt met de afmetingen van uw oude venster.

Wij hebben ook specifieke gootstukken ontworpen om oude dakvensters gemakkelijk te kunnen vervangen, zodat de binnenafwerking intact blijft.* Zie vervangingsgootstukken op pagina 94.


Zoek de nieuwe code (in zwart, met de letter K) voor uw oude dakvenster in de onderstaande vervangingstabel.

Raadpleeg vervolgens ons productenhoofdstuk voor hellende daken (pagina 28 tot 59) om uw nieuwe dakvenster te kiezen: de voordelen en karakteristieken staan er in detail beschreven.

Afmetingen buitenframe (B x H) in cm

	55	78	94	114	134
70	CK01 C01 101 9 0,19				
78	CK02 C02 102 0,22				
98	CK04 C04 104 6 0,29	MK04 M04 304 1 0,47			UK04 U04 804 7 0,91
118		MK06 M06 306 14 0,59		SK06 S06 606 4 0,94	
140		MK08 M08 308 2 0,72		SK08 S08 608 10 1,16	UK08 U08 808 8 1,40
160			PK10 P10 410 3 1,07		

Gebruik van onze vervangingstabel

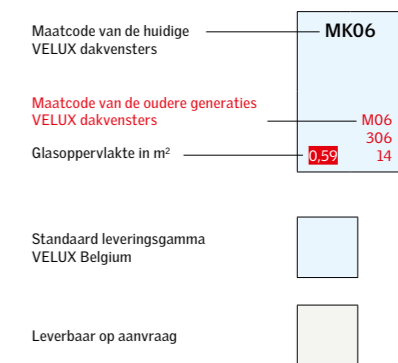

Vanaf 2013

Type Maat

2001-2013

Type Maat

1992-2001

Type Maat

Vóór 1992

Type Maat

*Neem contact met ons op voor de referenties 5, 101, 102 en 104 en voor de dakvensters die vóór 1 mei 2011 werden geplaatst met een verzonken gootstuk voor leien dakmaterialen (EDN).

VELUX productcodesysteem

Alle VELUX producten maken gebruik van het volgende systeem van classificatiecodes:

GGL MK06 2070 21

Type dakvenster GGL MK06 2070 21
 Maatcode dakvenster GGL MK06 2070 21
 Binnenafwerking GGL MK06 2070 21
 Buitenafwerking GGL MK06 2070 21
 Beglazing GGL MK06 2070 21
 Openingsysteem GGL MK06 2070 21

Venstertypes

GGL	Wentelend dakvenster in witgeverfd hout of governist hout
GGU	Wentelend dakvenster in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
GGLS	Wentelend 2in1 of 3in1 dakvenster in witgeverfd hout
GPL	Uitzetbaar dakvenster in witgeverfd hout of governist hout
GPU	Uitzetbaar dakvenster in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
GPLS	Uitzetbaar 2in1 of 3in1 dakvenster in witgeverfd hout
GIU	Vast glaselement in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
GIL	Vast glaselement in witgeverfd hout of governist hout
VIU	Vast gevelement in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
VFE	Gevelement in witgeverfd hout of governist hout, opvallend
GDL	Balkonvenster in witgeverfd hout of governist hout
GEL	Uitzetbaar bovenste element van doorstap naar dakterras in witgeverfd hout of governist hout
VEA	Onderste element van doorstap naar dakterras in witgeverfd hout, scharnierend naar rechts
VEB	Onderste element van doorstap naar dakterras in witgeverfd hout, scharnierend naar links
VEC	Vast onderste element van doorstap naar dakterras in witgeverfd hout
GXL	EXIT dakvenster zijdelings scharnierend in witgeverfd hout
GXU	EXIT dakvenster zijdelings scharnierend in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
GTL	Uitzetbaar EXIT dakvenster in witgeverfd hout
GTU	Uitzetbaar EXIT dakvenster in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan

Maatcode dakvenster

U vindt alle maten in de maattabel aan het einde van deze catalogus.

De maatcode van de dakvensters, gootstukken, andere installatie-producten en binnengordijnen van de nieuwste VELUX dakvenster-generatie bevatten een 'K'

Binnenafwerking

- 0 Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
- 2 Witgeverfd hout
- 3 Governist hout

Buitenafwerking

- 0 Antracietgrijs aluminium (NCS-S7500N)
- 1 Koper
- 3 Titaan-zink RHEINZINK
- 5 Zwart aluminium - Classico

Beglazing

70 Dubbel glas dat veel comfort biedt met alle eerste klas karakteristieken, waaronder demping van regengeluid, gelaagd veiligheidsglas, UV-bescherming en extra gehard glas

66 3-voudig glas dat het gevoel van koude minimaliseert en geluiden van buitenaf tegenhoudt zodat u zich warm en ontspannen voelt. De easy-to-clean coating en de anti-dauw coating zorgen voor een helderder zicht

69 3-voudig glas dat de warmte van de zonnestralen filtert zodat het comfortabel blijft in uw woning. De hoge thermische efficiëntie voorkomt dat u in de winter het koude gevoel krijgt dat een venster doorgaans afgeeft

62 Geluidwerend 3-voudig glas dat een demping van het omgevingsgeluid tot 42 dB en een hoge thermische isolatie biedt. Ideaal voor woningen die extra bescherming nodig hebben tegen geluiden van buitenaf en tegen de koude

Openingsysteem

- 21** Elektrisch dakvenster op netstroom
- 30** Dakvenster op zonne-energie
- 40** Ontrokingssysteem en warmteafvoerventilatie op netstroom

Compatibiliteitstabel

Generatie van het dakvenster	Maatcode van het dakvenster	GORDIJNEN		BUITENSTE ZONNESCHERMEN		VERDUISTERENDE BUITENSTE ZONNESCHERMEN	ROLLUIKEN	
		Binnengordijnen		Manueel (MHL)	Op zonne-energie (MSL) en elektrisch (MML)	Op zonne-energie (SSS)	Op zonne-energie (SSL) en elektrisch (SML)	
Sinds 2013 Nieuwe generatie	CK01	CK01	CK00	CK01	CK01	CK01	CK01	
	CK02	CK02	CK00	CK02	CK02	CK02	CK02	
	CK04	CK04	CK00	CK04	CK04	CK04	CK04	
	CK06	CK06	CK00	CK06	CK06	CK06	CK06	
	FK06	FK06	FK00	FK06	FK06	FK06	FK06	
	FK08	FK08	FK00	FK08	FK08	FK08	FK08	
	MK04	MK04	MK00	MK04	MK04	MK04	MK04	
	MK06	MK06	MK00	MK06	MK06	MK06	MK06	
	MK08	MK08	MK00	MK08	MK08	MK08	MK08	
	PK04	PK04	PK00	PK04	PK04	PK04	PK04	
	PK06	PK06	PK00	PK06	PK06	PK06	PK06	
	PK08	PK08	PK00	PK08	PK08	PK08	PK08	
	PK10	PK10	PK00	PK10	PK10	PK10	PK10	
	SK01	SK01	SK00	SK01	SK01	SK01	SK01	
	SK06	SK06	SK00	SK06	SK06	SK06	SK06	
	SK08	SK08	SK00	SK08	SK08	SK08	SK08	
	UK04	UK04	UK00	UK04	UK04	UK04	UK04	
	UK08	UK08	UK00	UK08	UK08	UK08	UK08	
Sinds 2001 V21	C01	C01	CK00	CK01	CK01	CK01	CK01	
	C02	C02	CK00	CK02	CK02	CK02	CK02	
	C04	C04	CK00	CK04	CK04	CK04	CK04	
	C06	C06	CK00	CK06	CK06	CK06	CK06	
	F06	F06	FK00	FK06	FK06	FK06	FK06	
	F08	F08	FK00	FK08	FK08	FK08	FK08	
	M04	M04	MK00	MK04	MK04	MK04	MK04	
	M06	M06	MK00	MK06	MK06	MK06	MK06	
	M08	M08	MK00	MK08	MK08	MK08	MK08	
	P04	P04	PK00	PK04	PK04	PK04	PK04	
	P06	P06	PK00	PK06	PK06	PK06	PK06	
	P08	P08	PK00	PK08	PK08	PK08	PK08	
	P10	P10	PK00	PK10	PK10	PK10	PK10	
	S01	S01	SK00	SK01	SK01	SK01	SK01	
	S06	S06	SK00	SK06	SK06	SK06	SK06	
	S08	S08	SK00	SK08	SK08	SK08	SK08	
	U04	U04	UK00	UK04	UK04	UK04	UK04	
	U08	U08	UK00	UK08	UK08	UK08	UK08	
Tussen 1992 en 2000 VES	101	101	100	CK01	CK01	CK01	CK01	
	102	102	100	CK02	CK02	CK02	CK02	
	104	104	100	CK04	CK04	CK04	CK04	
	206	206	200	FK06	FK06	FK06	FK06	
	304	M04	MK00	MK04	MK04	MK04	MK04	
	306	M06	MK00	MK06	MK06	MK06	MK06	
	308	M08	MK00	MK08	MK08	MK08	MK08	
	404	P04	PK00	PK04	PK04	PK04	PK04	
	406	P06	PK00	PK06	PK06	PK06	PK06	
	408	P08	PK00	PK08	PK08	PK08	PK08	
	410	P10	PK00	PK10	PK10	PK10	PK10	
	601	S01	SK00	SK01	SK01	SK01	SK01	
	606	S06	SK00	SK06	SK06	SK06	SK06	
	608	S08	SK00	SK08	SK08	SK08	SK08	
	804	U04	UK00	UK04	UK04	UK04	UK04	
	808	U08	UK00	UK08	UK08	UK08	UK08	
	Vóór 1992 VKI	9	C01	CK00				CK01
		6	C04	CK00				CK04
5		5	5				5	
1		M04	MK00				MK04	
14		M06	MK00				MK06	
2		M08	MK00				MK08	
3		P10	PK00				PK10	
31		P04	PK00				PK04	
4		S06	SK00				SK06	
10		S08	SK00				SK08	
7		U04	UK00				UK04	
8		U08	UK00				UK08	

Opmerkingen

Bepaal de bestelcode van uw accessoires



Bepaalde gordijnen zijn compatibel met alle generaties dakvensters, andere zijn dit niet. Om een fout in uw bestelling te voorkomen, noteert u eerst de maatcode van uw dakvenster.

Hoe doet u dat? Open uw venster. Links of rechts van uw vensterkader vindt u een metalen plaatje waarop de referentie van uw venster vermeld staat (model en maat). Noteer de maatcode. Op basis daarvan zal de code van uw accessoires bepaald worden. Raadpleeg de compatibiliteitstabel op pagina 163, zoek het plaatje dat overeenstemt met de generatie van het venster waarvoor u een accessoire wenst te bestellen. Zoek de code (letter(s) en cijfer(s)) die moet worden gebruikt voor de bestelling van het accessoire onder de desbetreffende rubrieken: binnengordijnen - buitenste zonnenschermen - verduisterende buitenste zonnenschermen en rolluiken.

Accessoires – Algemene opmerkingen

- Dakvensters van het type GGU, GPU met een 3-cijferig referentienummer (bv. GGU 304) zijn alleen compatibel met een manueel verduisterend rolgordijn van het type DKU (niet Duo). Dit gordijn is verkrijgbaar in blauw, beige of wit (prijs op aanvraag).
- Voor de installatie van een elektrisch, door zonne-energie aangedreven of manueel binnengordijn op een venster met een 1-cijferige maatcode (bv. 6, 1,...) moeten er ook bevestigingsbeugels van het type ZOZ 230 besteld worden. Prijs: 7€ excl. BTW.
- De elektrische gordijnen (type RML, DML, FML, FMC), rolluiken (type SML, SSL) en buitenste zonnenschermen (type MHL, MSL, SSS, SSSS) zijn niet compatibel met het elektrische uitzetbare dakvenster (type GPU ----21).
- De reproductie van de gedrukte kleuren voor de binnengordijnen kan enigszins afwijken van de werkelijke kleuren. Voor de stofstalen kunt u terecht bij de VELUX verdelers of u kunt ze bestellen op velux.be.
- De elektrische gordijnen zijn uitgerust met een motor (24 V DC) die in het onderste gedeelte van het gordijn is ingebouwd. Deze moeten aangesloten worden op het elektrische venster of op een elektrische bedieningscentrale van het type KUX 110. Ze worden geactiveerd door de voorgeprogrammeerde en door radiofrequenties aangestuurde muurschakelaar.
- De gordijnen op zonne-energie zijn uitgerust met een motor (24 V DC) die is ingebouwd in het onderste gedeelte van het gordijn en werken automatisch. Ze worden geactiveerd met de voorgeprogrammeerde en door radiofrequenties aangestuurde muurschakelaar.
- De elektrische rolluiken zijn uitgerust met een gelijkstroommotor (24 V DC) die onzichtbaar in de onderkast is ingebouwd. Deze moeten aangesloten worden op het elektrische venster of op een elektrische stroomvoorzieningseenheid van het type KUX 110. Ze worden geactiveerd door de voorgeprogrammeerde en door radiofrequenties aangestuurde muurschakelaar.
- De rolluiken op zonne-energie zijn uitgerust met een gelijkstroommotor van 24 V (DC) die onzichtbaar in de bovenkast is ingebouwd, en werken onafhankelijk. Ze worden geactiveerd door de voorgeprogrammeerde en door radiofrequenties aangestuurde muurschakelaar.
- Mogelijkheid om een projectiearm voor rolluik type ZOZ 217 te bestellen om het raam gedeeltelijk open te houden terwijl het rolluik is neergelaten om licht en verse lucht te laten binnenkomen en toch beschermd te zijn tegen de zonnestralen. Kan worden geïnstalleerd op de recente rolluiken die op manuele (toegankelijke) dakvensters met een 'K' in de maatcode geplaatst werden. Prijs: 85€ excl. BTW.
- De combinatie van een buitenste zonscherm (type MML, MSL, MSL, SSS, SSSS) of een rolluik (type SML, SSL, SSL) met een gordijn op zonne-energie (type RSL, DSL, FSL, FSC) moet zodanig worden aangepakt dat een correcte oplading van de batterij van het binnenaccessoire mogelijk is.
- Installatie van een buitenste zonscherm op een STUDIO venster dat vóór maart 2021 werd geleverd. Dit venster is enkel compatibel met een manueel buitenste zonscherm (type MOP), maar blijft compatibel met de VELUX binnengordijnen.

Neem contact met ons op voor

- De installatie van een elektrisch gordijn op een manueel venster.
- De gordijnen, buitenste zonnenschermen en rolluiken voor gevelementen van het type VFE/VFA/VFB, voor vaste glaselementen van het type GIL/GIU, voor het balkonvenster van het type GDL, voor de doorstap naar dakterrassen van het type GEL/VEA/VEB/VEC of voor dakvensters met de codes 9, 5, 6, 102 en 104.
- De installatie van een elektrisch rolluik van het type SML of van een rolluik op zonne-energie SSL op een venster op zonne-energie of op een venster gecombineerd met een motorisatiekit op zonne-energie.

Opmerkingen per type accessoire

Voordeelpack

Type DOP - pagina 152

- DOP is niet geschikt voor de dakvensters in polyurethaan GGU, GPU met een 3-cijferig referentienummer (bv. GGU 304), noch voor de dakvensters van het type GGLS.
- DOP is niet compatibel met elektrische dakvensters, dakvensters op zonne-energie, rolluiken noch met het de zelfregelende ventilatie-unit ZZZ 214K (zie pagina 98).

Muggengaas

Type ZIL - pagina 141

In bepaalde gevallen, wanneer meerdere dakvensters naast elkaar geïnstalleerd zijn of wanneer de binnenbekleding niet geplaatst is volgens de gevraagde normen, is het niet mogelijk om VELUX muggengazen te plaatsen. Neem contact met ons op indien u twijfelt.

Rolluiken

Type SML, SSL, SMH - pagina 149

- Rolluiken kunnen geplaatst worden:
 - op boven elkaar geplaatste vensters met een tussenafstand van minstens 25 cm;
 - op naast elkaar geplaatste vensters met een tussenafstand van minstens 10 cm.
- Het rolluik is niet compatibel met een buitenste zonscherm; met een gevelement (type VFE); met een balkonvenster (type GDL CABRIO®).
- Voor de installatie van een rolluik op een elektrisch uitzetbaar dakvenster (type GPU ----21) moet er een elektrisch rolluik van het type SMH 0000 besteld worden.
- De kleur van het rolluik met latten van het type 0000 komt overeen met de kleur van de buitenprofielen van de VELUX dakvensters (RAL-kleur die er het dichtst bij aanleunt: 7043). Neem contact met ons op voor de installatie van rolluiken op vensters met zinkafwerking of op een zinken dak.

Buitenbeschermingen voor 2in1 en 3in1 dakvensters

Rolluik

Type SSLS - pagina 149

Verduisterend buitenste zonscherm

Type SSSS - pagina 150

Buitenste zonscherm

Type MSL - pagina 151

Aangezien het 2in1 of 3in1 venster uit één enkel buitenframe bestaat, hoeft slechts één rolluik- of buitenste zonschermreferentie per venster besteld te worden. Bv.: voor een venster van het type GGLS FFK06 moet slechts 1 verduisterend buitenste zonscherm van het type SSSS FFK06 0000 besteld worden. Dit is snel en eenvoudig te installeren dankzij de unieke 2in1 of 3in1 structuur.

- De rolluiken van het type SSLS, de verduisterende buitenste zonnenschermen van het type SSSS en de zonnenschermen van het type MSL op zonne-energie zijn alleen compatibel met 3in1 en 2in1 dakvensters die na maart 2021 werden geproduceerd.
- Er moet één (of twee) extra dubbele schakelaar(s) op zonne-energie van het type ZOZ 246 (prijs: 59€ excl. BTW) besteld worden voor de plaatsing van een buitenbescherming op een 2in1 of 3in1 dakvenster uitgerust met een motor op zonne-energie (type KSX 100K of GGLS -F- 207030A/ 206630A).

Binnengordijnen voor 2in1 en 3in1 dakvensters pagina's 125-140

De 2in1 en 3in1 dakvensters zijn het resultaat van de combinatie van twee of drie dakvensters in één enkel kader. Elk van deze vensters is compatibel met een binnengordijn dat afzonderlijk moet worden besteld en geïnstalleerd (op basis van de maatcode van het venster). Bv.: voor het symmetrische 2in1 venstertype bestelt u 2 binnengordijnen van maat FK06, FK08, MK06 of MK08. Bv.: voor het asymmetrische 2in1 venstertype bestelt u 2 binnengordijnen van maten FK06 en MK06, FK08 en MK08, FK06 en PK06 of FK08 en PK08. De prijzen en modellen van de binnengordijnen vindt u in de rubriek 'Binnengordijnen' van deze catalogus (zie pagina's 125-140).

Verduisterend buitenste zonscherm

Type SSS - pagina 150

Buitenste zonscherm

Types MSL, MML - pagina 151

- Het verduisterend buitenste zonscherm SSS is niet compatibel met een dakvenster met een cijferige maatcode (bv. GGL- 4, GGL 606,...) of een elektrisch uitzetbaar dakvenster (type GPU ----21), omdat de optimale verduistering niet gegarandeerd is.
- Voor de installatie van het INTEGRA® buitenste zonscherm op boven elkaar geplaatste dakvensters is een afstand van minstens 25 cm tussen de vensters vereist.
- Voor de installatie van buitenste zonnenschermen:
 - op een venster met een referentie van slechts 3 cijfers (bv. GGL 606, ...) moet de kit ZOZ 238 afzonderlijk besteld worden (prijs: 35€ excl. BTW).
 - op een elektrisch uitzetbaar dakvenster (type GPU ----21), moet de kit ZOZ 229S afzonderlijk besteld worden (prijs: 35€ excl. BTW).
 - op het bovenste gedeelte van een doorstap naar dakterrassen van het type GEL moet afzonderlijk een kit met referentie ZOZ 236 besteld worden (prijs: 28€ excl. BTW).
- De installatie van een zonscherm op zonne-energie van het type MSL of SSS op een venster met een motor op zonne-energie (type KSX 100K) of op een venster op zonne-energie (met een 'K' in de referentie) is mogelijk vanaf een vensterbreedte van 78 cm en meer. Voor de installatie op vensters met een breedte van 55 cm of 66 cm moet een dubbele schakelaar op zonne-energie van het type ZOZ 246 worden toegevoegd (prijs: 59€ excl. BTW, afzonderlijk te bestellen).
- De elektrische of door zonne-energie aangedreven verduisterende zonnenschermen van het type MML, MSL en SSS zijn niet compatibel met de venster-generaties van vóór december 1991, noch met het rolluik.


Gordijnen voor platdakvensters met afdekschelp of glazen afwerking (type CFP/CVP) aangekocht vóór juli 2021

- Het plissé-gordijn op zonne-energie van het type FSK en het zonscherm op zonne-energie van het type MSG kunnen op hetzelfde venster geïnstalleerd worden maar het gordijn FSK zal niet kunnen opladen terwijl het zonscherm gesloten is.
- Het zonscherm op zonne-energie van het type MSG en het plissé-gordijn op zonne-energie van het type FSK worden aangedreven door een zonnecel. Daarom zijn zij alleen compatibel met het platdakvenster met transparante koepel.
- Het buitenste zonscherm op zonne-energie van het type MSG is niet beschikbaar voor het platdakvenster met vlak glas, noch voor de platdakvensters van het type CXP en CSP.

Maatoverzicht en vervanging

Ons uitgebreid gamma van standaardafmetingen beantwoordt aan de meeste vereisten. De prijzen voor de in het blauw gekleurde vakken vindt u in deze catalogus. De prijzen voor de in het grijs gekleurde vakken kunt u opvragen via onze prijsconfigurator op velux.be

Gebruik van ons maatoverzicht

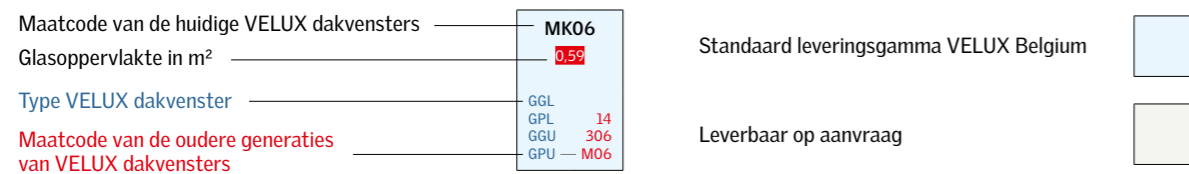

Wilt u uw bestaande VELUX dakvenster vervangen?

Gebruik het maatoverzicht om de code voor uw huidige venster en de vervangingscode te vinden. Elk dakvenster heeft zijn identiteitskaart.

Tot 31.12.1991 Tot 01.04.2001 Tot 01.04.2013 Huidige generatie

GGL MK08 2070

Type dakvenster —
 Maatcode van het dakvenster —
 Binnenafwerking —
 Buitenafwerking —
 Type beglazing —

2in1 dakvensters en 3in1 dakvensters

Afmetingen buitenframe (B x H) in cm

	127	139	151	155	188
118	FFK06 0,94 GGLS GPLS	FMK06* 1,06 GGLS GPLS	MMK06 1,18 GGLS GPLS	FPK06* 1,22 GGLS GPLS	FFKF06 1,41 GGLS GPLS
140	FFK08 1,16 GGLS GPLS	FMK08* 1,30 GGLS GPLS	MMK08 1,44 GGLS GPLS	FPK08* 1,50 GGLS GPLS	FFKF08 1,74 GGLS GPLS

*Voor de asymmetrische versies, gezien vanaf de buitenkant van het dak, zal het minst brede venster zich altijd aan de rechterzijde bevinden.

Gevelelementen

Afmetingen buitenframe (B x H) in cm

	78	94	114	134
60	MK31 0,22 VFE 331 VIU M31	PK31 0,29 VFE 431 VIU P31	SK31 0,36 VFE 631 VIU S31	UK31 0,48 VFE 831 VIU U31
95	MK35 0,44 VFE 334 VFA VFB VIU M34	PK35 0,56 VFE 434 VFA VFB VIU P34	SK35 0,70 VFE 634 VFA VFB VIU S34	UK35 0,85 VFE 834 VFA VFB VIU U34
115	MK36 0,58 VFE 336 VFA VFB VIU M36	PK36 0,71 VFE 436 VFA VFB VIU P36	SK36 0,90 VFE 636 VFA VFB VIU S36	UK36 1,08 VFE 836 VFA VFB VIU U36
137	MK38 0,69 VFE 338 VFA VFB VIU M38	PK38 0,88 VFE 438 VFA VFB VIU P38	SK38 1,11 VFE 638 VFA VFB VIU S38	UK38 1,34 VFE 838 VFA VFB VIU U38

Vaste glaselementen

Afmetingen buitenframe (B x H) in cm

	78	94	114	134
92	MK34 0,44 GIL 334 GIU M34	PK34 0,56 GIL 434 GIU P34	SK34 0,70 GIL 634 GIU S34	UK34 0,85 GIL 834 GIU U34


CABRIO® dakvensters

Afmetingen buitenframe (B x H) in cm

	78	94	114
252	MK19 1,29 (MK10)	PK19 1,64 (PK10)	SK19 2,07 (SK10)
	(MK34)	(PK34)	(SK34)

Lichttunnels, Ø 35

Ø, cm



Vensters voor hellend dak

Afmetingen buitenframe (B x H) in cm

	47	55	66	78	94	114	134
55					PK25 0.27 425 GGL P25		
62				MK27 0.26 GGL M27			
70		CK01 0.19 9 101 GGL C01				SK01 0.48 601 GGL S01	
78		CK02 0.22 GGL 102 GGU C02					
98	BK04 0.23 6 064 B04 GGL	CK04 0.29 6 104 C04 GGL GPU	FK04 0.38 204 F04 GGL GGU	MK04 0.47 304 M04 GGL GPU	PK04 0.60 31 404 P04 GGL GGU		UK04 0.91 7 804 U04 GGL GGU
118		CK06 0.36 14 206 C06 GGL GPU GXL GXU	FK06 0.47 206 F06 GGL GPU	MK06 0.59 14 306 M06 GGL GPU	PK06 0.75 (065) 406 P06 GGL GPU	SK06 0.94 4 606 S06 GGL GGU GPU	
140			FK08 0.58 2 308 F08 GGL GPU	MK08 0.72 2 308 M08 GGL GPU	PK08 0.92 408 P08 GGL GPU	SK08 1.16 10 608 S08 GGL GPU	UK08 1.40 8 808 U08 GGL GPU
160				MK10 0.84 13 310 M10 GGL GPU	PK10 1.07 3 410 P10 GGL GPU	SK10 1.35 610 S10 GGL GPU	UK10 1.63 810 U10 GGL GPU
180				MK12 0.96 312 M12 GGL			

Dakterras

Afmetingen buitenframe (B x H) in cm

	78
136	M08 0.69 GEL 308
109	M35 0.56 VEA VEB VEC 335

Zoldervensters

Afmetingen buitenframe (B x H) in cm


	46	54
61	VLT 0000	
76		GVO
83		103 GVT

Platdakvensters

Afmetingen buitenframe (B x H) in cm


	60	80	90	100	120	150	200
60	060060 0.19 0.18 0.29 CFP CVP CFJ CVJ CFU CVU		090060 0.28 0.45 CFJ CFU				
80		080080 0.40 0.38 0.54 CFP CVP CFJ CVJ CFU CVU					
90	060090 0.32 CFP CVP		090090 0.54 0.49 0.70 CFP CVP CFJ CVJ CFU CVU		120090 0.70 0.95 CFJ CVJ CFU CVU		
100			100100 0.70 0.64 0.88 CFP CVP CXP CSP CFJ CVJ CFU CVU		150100 1.04 1.35 CFJ CVJ CFU CVU	200100 1.44 1.82 CFJ CVJ CFU CVU	
120		090120 0.76 CFP CVP CXP		120120 1.07 1.00 1.30 CFP CVP CXP CFJ CVJ CFU CVU			
150			100150 1.12 CFP CVP		150150 1.78 1.69 2.07 CFP CVP CFJ CVJ CFU CVU		

Lichttunnels voor plat dak, Ø35

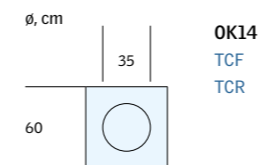


Ideale lichtinval

Voor een optimaal comfort raden wij aan om een glasoppervlakte te voorzien die 12% van de totale oppervlakte van uw ruimte bedraagt.

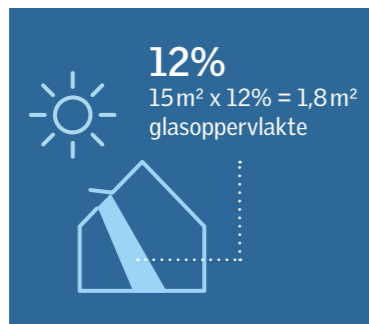

2 x meer licht

Dakvensters zorgen voor 2 x meer lichtinval dan een gevelvenster voor eenzelfde glasoppervlakte.



Direct licht

Met platdakvensters komt het licht tot centraal in uw ruimte. Dit zorgt voor meer direct licht waardoor u vermijdt dat er donkere hoekjes ontstaan.



VELUX Belgium
Bd de l'Europe 121
1301 Bierges (Waver)
www.velux.be



VELUX®

